

食品に直接ふれずに瞬間的に温度計測ができます。



体温計としてのご使用はできません。

41 もちつき機

42 スチーマー

43 ストレナー

44 給食用スパテラ

45 ストックポット

46 運搬

47 ハカリ

48 温度計


HACCPに基づいた食品衛生、温度管理に最適
食品の原材料の受入れ→管理→調理→料理提供までのすべての段階で素早く簡単に温度管理ができます。

①カスタム
サーモキャプチャー
(サーモグラフィ)

ページコード	商品コード	価格
THG-01	1-0763-0101	1141600 ¥75,000

寸法:215×48×H66 重量:220g
温度測定:精度/±2%rdgまたは±2℃の大きい方
温度分解能/0.1℃
環境湿度測定:測定範囲/0~80%RH
精度/±5%rdg 分解能/1%
解像度:32×32(1024)ピクセル
測定視野角:33°×33° 最低焦点距離:0.1m
表示器:2.8型カラーLCD、タッチパネル
電源:3.7Vリチウムイオン充電電池(2,500mAh、交換不可)
PCとの接続:USB接続(画像転送/バッテリー充電)
付属品:取扱説明書、USBケーブル、キャリングケース
●可視画像と熱画像の重ね合わせ機能
●タッチパネル採用の直感的な操作性
●保存画像に全ての温度分布情報を保存(32×32=1024ピクセル)
●環境湿度測定機能付き
●オートパワーオフ(表示画面OFF)

-20~380℃



-20~315℃

②SATO 放射温度計

ページコード	商品コード	価格
SK-8700 II	1-0763-0201	0835800 ¥9,500

寸法:42×65×H160
重量:140g
測定精度:±2℃(-20~100℃)
±2%rdg(101~315℃)
付属品:9V乾電池1本、レーザーケース
●測定対象物に触れることなく、すばやく表面温度を測定できる衛生的です。
●測定ポイントが分かるレーザーポインター付

防水

③カスタム 防水放射温度計

ページコード	商品コード	価格
IR-310WP	1-0763-0301	0446510 ¥13,800

寸法:43×117×H144 重量:195g(電池含む)
測定範囲:-60~550℃
測定精度:±2%又は±3℃の大きい方
分解能:0.1℃(-9.9~199.9℃)/1℃(左記以外)
放射率:0.10~1.00の範囲で0.01ずつ可変
電池寿命:約250時間
付属品:単4乾電池2本
●水回りの作業に安心のIP54防水設計
●Hi/LOアラーム機能付 ●バックライト機能付
●オートパワーオフ機能付 ●レーザーポインター付

-60~550℃



④カスタム 非接触 放射温度計

ページコード	商品コード	価格
CT2000DS	1-0763-0401	8800210 ¥8,300

寸法:39×75×H145 重量:約127g(電池含む)
測定精度:±2%rdgまたは±2℃の大きい方
サンプリング:1回/秒
測定エリアサイズ:13:1
使用温湿度:0~50℃、10~95%RH
保存温湿度:-20~60℃、80%RH以下
電源:9V 006P
付属品:ビニールカバー、センサーキャップ
●レーザーポインター付
●オートパワーオフ(7秒)

-50~580℃



⑤カスタム 放射温度計

ページコード	商品コード	価格
IR-308	1-0763-0501	0446500 ¥10,800

寸法:41×110×H150 重量:約168g(電池含む)
測定精度:±2%または±3℃の大きい方
分解能:0.1℃(-9.9~199.9℃)/1℃(左記以外)
測定エリア:100cmでφ8cm
放射率:0.10~1.00の範囲で0.01ずつ可変
電源:単4(1.5V)電池2本
●MAX(最大値)/MIN(最小値)/DIF(MAXとMINの差)/AVG(平均値)表示機能
●レーザーマーク付 ●放射率可変機能付
●Hi/LOアラーム設定機能付 ●バックライト機能付
●連続測定機能(LOCK)付 ●オートパワーオフ機能付

-60~550℃



⑥テスター 赤外放射温度計

ページコード	商品コード	価格
testo 830-T2	1-0763-0601	2923300 ¥18,000

寸法:38×75×H190 重量:200g
精度:±1.5℃または±1%計測値の1.5%(0.1~400℃)、
±2℃(-30~0℃)
電源:9V ブロック型電池
スポット比(距離:測定視野):1:2.1
●アラーム機能付
●2ポイントレーザーにより計測対象範囲が正確にわかります。
●バックライト付きディスプレイ
●2芯温度センサー外部接続が可能(別売)

-30~400℃

⑦testo830T2用
防水型浸漬/芯温センサー

ページコード	商品コード	価格
0602.1293	1-0763-0701	2923310 ¥6,200

センサー部:φ5(先端φ3.7×50)×114
1.2m固定ケーブル

-60~400℃



⑧カスタム 放射温度計

ページコード	商品コード	価格
IR-310H	1-0763-0801	0446310 ¥19,800

寸法:46×105×H160 重量:235g
測定精度:±1.5%rdg又は±3℃(-50~0℃)
分解能:0.1℃(-9.9~199.9℃)
放射率設定:0.1~1.0の範囲で可変
測定エリアサイズ:13:1
電源:9V乾電池1本
●バックライト機能付
●オートパワーオフ機能付
●K熱電対センサー(別売)の使用も可能
●ガス漏れ検知など蛍光剤が反応する「UVライト」機能
●さらにならわをつけやすくなった円形レーザーマーク
●放射温度だけじゃない環境温度・湿度も一括表示
※センサーは別売です。P768-⑨~⑬の中からお選びください。

-50~550℃



⑨非接触放射温度計

ページコード	商品コード	価格
MT-7	1-0763-0901	4222700 ¥7,800

寸法:39×72×H175
分解能:0.1℃(-9.9~199.9℃)それ以外は1℃
測定精度:±2%rdgまたは±2℃のどちらか大きい方
放射率:0.95固定
測定エリアサイズ:12cmでφ1cm
応答時間:約1秒
使用温湿度:0~40℃ 80%RH以下
電源:単4乾電池2本付
●直接ふれないスピード測温約1秒
●最大値/最小値/平均値表示機能
●バックライト機能付
●レーザーポインター付

-60~500℃



! 体温計としてのご使用はできません。

① テストー 中心温度センサ付赤外放射温度計

防水



ページコード	商品コード	価格
testo 826-T4	1-0764-0101	2870910 ¥22,900

寸法:38×24×H220 センサー部/φ3.0mm
測定精度:±1.5°C (20~100°C)
±2°Cまたは計測値の±2% (その他の範囲)
±0.5°C (-30~99.9°C)
±1°Cまたは計測値の±1% (その他の範囲)
分解能:0.5°C (非接触式計測) 0.1°C (接触式計測)
放射率:0.95~1.00 防塵防水等級:IP67
バッテリータイプ:単4乾電池2本
バッテリー寿命:約15時間
アラーム:ディスプレイ表示&ブザー音
●アラーム機能付
●水・油・衝撃から本体を守る、プロテクタ付
●壁掛け/バットホルダー付 ●中心温度センサー付
●レーザーポインター付

非接触 -50~300°C
接触 -50~230°C

② テストー 折りたたみ式 赤外放射温度計

防水



ページコード	商品コード	価格
testo 104-IR BT	1-0764-0201	2869401 ¥21,000

寸法:48×21×H178 重量:197g
測定精度:非接触測定/±1.5°Cまたは計測値の±1.5% (0~250°C)
接触式測定/±0.5°C (-30~99.9°C)
分解能:0.1°C
動作温度:-20~50°C
電源:単4乾電池2本
●水周りで使用ができます。汚れたら水洗い可能 (IP65)
●2ポイントレーザー付で測定ミスを防ぐ
●オートオフ機能

非接触 -30~250°C
接触 -50~250°C

防水



-40~300°C

防水



-25~250°C

③ テノー 防水型ハンディ放射温度計

ページコード	商品コード	価格
IR-TE	1-0764-0301	1157800 ¥15,800

寸法:60×54×H120 重量:約123g (乾電池含む)
応答速度:1秒 (90%応答) 再現性:±1°C
測定径/測定距離:φ45/500, φ90/1,000 (mm)
測定位置確認:レーザービームにて中心点を指示
測定精度:測定値の±1%又は±2°Cのどちらか大きい方
放射率設定:0.95 (内部スイッチにて0.8~1.0の間で可変/0.05単位)
使用温度:0~50°C, 90%RH以下 (ただし結露しないこと)
付属品:アルカリ単4乾電池2本、ストラップ1本
●小型・軽量で片手で簡単測定 (レーザービーム付)
●ぬれても安心なIP67の防塵防水構造で水洗いもでき、また抗菌仕様ABS樹脂で衛生的です。
●オートパワーオフ機能付

④ テストー 超小型 表面温度計

ページコード	商品コード	価格
testo 805	1-0764-0401	2869440 ¥8,000

寸法:31×19×H80 重量:28g
測定精度:±1°C (-2~40°C)、±1.5°C (40.1~150°C)
分解能:0.1°C (-9.9~199.9°C)
動作温度:0~50°C
電源:ボタン型電池 CR2032 1個
●水・油・衝撃から本体を守るTopSafeプロテクタ付 (IP67)
●オートオフ機能

⑤ A&D 放射温度計

ページコード	商品コード	価格
AD-5612A	1-0764-0501	0834200 ¥6,500

寸法:40×24×H156 センサー部/φ3.3mm
応答速度:放射温度計 約1秒 (90%)
外部温度センサー 約13.8秒 (90%)
測定精度 (保証範囲):
放射温度計 ±2%または±2°Cのいずれか大きい方の値
外部センサー ±1%または±0.8°Cのいずれか大きい方の値 (-9.9~330°C)
表示分解能:0.1°C (-9.9~199.9°C)、それ以外は1°C
レーザーマーカーなし
電源:CR2032形リチウム電池1個
電池寿命:約30時間 (連続使用時)



⑥ カスタム 放射温度計 IR-250H 4色カラーバックライト



-50~580°C

ページコード	商品コード	価格
1-0764-0601	2500990	¥12,500

寸法:44×100×H155 重量:175g (電池含む)
測定精度:±2%rdgまたは±2°Cの大きい方 (0~580°C)、±4°C (-50~0°C)
分解能:0.1°C サンプリング:2回/秒 測定エリアサイズ:13:1
使用温度:0~50°C、10~95%RH (但し、結露のないこと)
保存温度:-20~60°C、80%RH以下 (但し、結露のないこと、電池含まず)
オートパワーオフ:約15秒 電源:9V角型乾電池1本 材質:ABS
●温度によりLCDの色が変化
●基準温度と測定温度を比較し設定した値により警告音を発生します。
●放射率可変可能
●測定位置の目安が分かりやすいレーザーマーカー機能付



-50~330°C

⑦ カスタム 放射温度計

ページコード	商品コード	価格
IR-210	1-0764-0701	7797300 ¥5,980

寸法:36×89×H134
測定範囲:-50~330°C
測定精度:±4°C (-50~0°C)、±2%rdgまたは±2°C (0~330°C)
分解能:0.1°C
放射率:0.95
電源:9V形乾電池1本
●レーザーマーカー付

⑧ A&D 赤外線放射温度計



-38~365°C

ページコード	商品コード	価格
AD-5635	1-0764-0801	1561690 ¥4,800

寸法:40×115×H162 重量:170g (電池含む)
測定精度:±2.5%または±2.5°Cのいずれか大きい方 (0~365°C)、±(2.5+0.05×表示値の絶対値)°C (-38~0°C)
最小表示:0.1°C 応答速度:約1秒 (90%) 応答波長:5μm~14μm
放射率設定:0.95/0.70/0.30から選択 (初期工場出荷時0.95)
レーザーマーカー:クラス2 (JIS C 6802)、レーザー波長635~660nm、出力パワー1mW未満 (マーカーオフ可能)
材質:ABS 電源:単4乾電池2本
付属品:取扱説明書、電池 (モト用)
●非接触で温度測定可能なレーザーマーカー付き赤外線放射温度計
●瞬間測定 (応答速度約1秒)
●液晶表示はバックライト付き
●PS/Cマーク認定商品
●測定距離:測定範囲(D):測定範囲(S)=12:1
●オートパワーオフ:15秒



-55~220°C

⑨ A&D 放射温度計

ページコード	商品コード	価格
AD-5613A	1-0764-0901	0834300 ¥4,000

寸法:39×19×H77
応答速度:約1秒 (90%)
測定精度 (保証範囲):±2%または±2°C (-33~220°C)、±4°C (-33°C以下)
表示分解能:0.1°C (-9.9~199.9°C)
レーザーマーカーなし
電源:CR2032形リチウム電池1個
電池寿命:約30時間 (連続使用時)



-30~275°C

⑩ カスタム ペン型放射温度計

ページコード	商品コード	価格
IR-10	1-0764-1001	1252300 ¥4,000

寸法:24×18×H84
測定範囲:-30~275°C
測定精度:±1°C (0~65°C)、±1.5°C (65~275°C)、±2°C (-30~10°C)
分解能:0.1°C
電源:LR44ボタン電池2個
電池寿命:約12時間 (アルカリ電池使用時)
●オートパワーオフ機能付 (15秒)

99 タイマイ
50 濃度計他
51 炊飯器・スチーブジャー
52 電気・ガスコンロ
53 焼アミ
54 オープンレンジ
55 低温調理器・フードウォーマー
48 温度計

41 もちつき機

42 スチーマー

43 ストレナー

44 給食用スパテラ・すくい網・ひしゃく

45 保存容器

46 運搬・ケータリング

47 ハカリ

48 温度計



① SATO 防水型デジタル温度計 SK-270WP (標準センサー付)

ページコード	商品コード	価格
1-0765-0101	6619300	¥19,800

本体寸法:70×40×H171
 本体重量:約155g(電池含む)
 防水等級:JIS C 0920 IP67
 付属品:標準センサー(S270WP-01)、指示計ビニールカバー、ネックストラップ、単4アルカリ電池2本

- HACCP機能(3通りの設定温度、時間を設定可能)
- リアリナンバー、校正年月を電源投入時に表示
- 防水性、耐熱、耐衝撃、アルコール耐性の高い本体
- ゴミが付着しやすい溝と穴を極力作らない、表示が見やすい堅牢ボディ



〈SK-270WP用 オプションセンサー〉

温度範囲	センサー名	ページコード	商品コード	価格
-40~250℃	② 標準センサー S270WP-01 (270WP用) (防水)	1-0765-0201	6619310	¥9,000
		シースサイズ:φ3×100(先トガリ) コード長:0.7m		
-40~250℃	③ 中心温度測定センサー S270WP-02 (270WP用) (防水)	1-0765-0301	6619320	¥10,500
		シースサイズ:φ3×200(先トガリ) コード長:0.7m		
-40~250℃	④ 揚げ油測定センサー S270WP-03 (270WP用) (防水)	1-0765-0401	6619330	¥13,000
		シースサイズ:φ3×400(先丸) コード長:0.7m		
-40~250℃	⑤ 中心温度測定センサー S270WP-04 (270WP用) (防水)	1-0765-0501	6619340	¥12,000
		シースサイズ:φ2×150(先トガリ) コード長:0.7m		
-40~250℃	⑥ 中心温度測定センサー S270WP-05 (270WP用) (防水)	1-0765-0601	6619350	¥13,000
		シースサイズ:(先端部)φ2×45+(根部部)φ3×55(先トガリ) コード長:0.7m		



⑦ 熱研 防水型食品用温度計 パーソナルサーモメーター

ページコード	商品コード	価格
SN-3200	1-0765-0701	¥31,000

本体寸法:67.5×26×H165
 本体重量:180g
 測定精度:±0.8℃(0℃)、±0.9℃(100℃)
 表示分解能:0.1℃(200℃以上は分解能1℃)
 測定周期:約0.5秒
 防水等級:IPX5に準拠
 電源:単3乾電池2本
 付属品:取扱説明書、ネックストラップ、単3乾電池×2本

- HOLD機能
- オートパワーオフ機能
- MAX(最高温度)/MIN(最低温度)記憶機能
- 温度補正機能



⑫ 熱研 防水型デジタル温度計

ページコード	商品コード	価格
SN3000	1-0765-1201	¥19,800

本体寸法:54×40×H172
 測定精度:±0.1℃(本体精度(表示分解能1℃の時は±1℃))
 表示分解能:0.1℃(-10℃以下、200℃以上は分解能1℃)
 防水保護等級:6 防水等級:IPX6
 使用環境温度:-10~60℃ 測定周期:約1秒
 電源:単4乾電池2本付
 付属品:標準センサー(SN3000-01)、ネックストラップ、本体ケース

- 本体には、抗菌樹脂を採用、安心防水設計で、丸洗いできるので、大変衛生的
- 文字高14mmの大液晶表示、しかも角度をつけてあるので、見易さも抜群
- ホールド機能付

〈SN-3200用 オプションセンサー〉

温度範囲	センサー名	ページコード	商品コード	価格
-40~300℃	⑧ 食品用耐久型センサー	SN-3200-K02	1-0765-0801	¥12,000
		本体寸法:φ4.8×100 コード長:1m		
		●センサー先端トングリ型		
-40~300℃	⑨ 食品用標準センサー	SN-3200-T01	1-0765-0901	¥10,000
		本体寸法:φ2.3×100 コード長:1m		
		●センサー先端トングリ型		
-40~300℃	⑩ 一般計測用センサー	SN-3200-T03	1-0765-1001	¥8,000
		本体寸法:φ2.3×150 コード長:1m		
		●センサー先端丸型		
0~400℃	⑪ 静止表面用センサー	SN-3200-K20	1-0765-1101	¥13,000
		本体寸法:接触面φ20×115 コード長:1m		

〈SN3000用 オプションセンサー〉

温度範囲	センサー名	ページコード	商品コード	価格
-50~280℃	⑬ 防水食品用標準センサー	SN3000-01	1-0765-1301	¥8,000
		本体寸法:φ2(先端)、φ3(根部)×110		
		コード長:約1m、防水保護等級:7		
		●食品を中心に幅広く測定可能		
-50~280℃	⑭ 防水食品用耐熱被覆ケーブルセンサー	SN3000-02	1-0765-1401	¥12,000
		本体寸法:φ2(先端)、φ3(根部)×110		
		コード長:約1m、防水保護等級:7		
		●ケーブル耐熱200℃の優れもの		
-10~200℃	⑮ 防水高速応答センサー	SN3000-08	1-0765-1501	¥15,000
		本体寸法:φ1.3(先端)、φ2(根部)		
		コード長:約1m、防水保護等級:7		
		●先端極細で、応答速度を極力早くしたい方に。		

防水デジタル熱電対温度計
CT-5000WPシリーズ

防水



測定範囲が広い
測定速度が速い

カスタム 防水熱電対温度計 91

ページコード	商品コード	価格
①CT-5100WP	1-0766-0101 0446520	¥16,000
②CT-5200WP	1-0766-0201 0446530	¥19,400

本体寸法:70×40×H175
※センサー別売③～⑨のセンサーをご使用ください。

品番	①CT-5100WP	②CT-5200WP
データホールド	○	○
MAX/MIN	○	○
時計	○	○
タイマー	○	○
アラート	○	○
HACCP		○(75℃&1分間設定・可変)
簡易ロガー		○
アベレージ	○	○
リラティブ	○	○
ハイスピード表示(3回/秒)	○	○
オートパワーオフ	○	○
ブザー	○	○
LED	○	○
バックライト	○	○
測定範囲	-199.9~1,370℃	
分解能	-199.9~199.9℃:0.1℃ 200~1,370℃:1℃	
センサー測定精度	JISクラス2	
防水耐性	IP67	
電源	単4乾電池4本	
電池寿命	1,000時間(アルカリ電池、ブザー使用無しの時)	

〈CT-5000WPシリーズ用Kタイプセンサー(コネクター防水タイプ)〉

-40~250℃

③液体/中心温度センサー
狭小タイプ 91

ページコード	商品コード	価格
KS-251WP	1-0766-0301 0446551	¥11,000

センサー部:φ1.6(φ3.2)×100
コード長:約1m

-40~300℃

④液体/中心温度センサー 93

ページコード	商品コード	価格
KS-300WP	1-0766-0401 0446540	¥9,400

センサー部:φ3.2×150
コード長:約1m

-40~700℃

⑤液体温度センサー
狭小フレキシブルタイプ 93

ページコード	商品コード	価格
KS-700WP	1-0766-0501 0446580	¥11,000

センサー部:φ1.0×300
コード長:約1m

〈CT-5000WPシリーズ用Kタイプセンサー(コネクター非防水タイプ)〉

-40~300℃

⑥液体/中心温度センサー 91

ページコード	商品コード	価格
KS-300	1-0766-0601 0446542	¥7,600

センサー部:φ3.2×150
コード長:約1m

-40~300℃

⑦液体/中心温度センサー
狭小タイプ 91

ページコード	商品コード	価格
KS-310	1-0766-0701 0446552	¥10,800

センサー部:φ1.6×100
コード長:約1m

-40~500℃

⑧表面温度センサー 93

ページコード	商品コード	価格
KS-500	1-0766-0801 0446591	¥21,000

センサー部:15×16×90
コード長:約1m

-40~500℃

⑨表面温度センサー
Lタイプ 93

ページコード	商品コード	価格
KS-500L	1-0766-0901 0446592	¥21,000

センサー部:40×25×140
コード長:約1m

防水デジタル温度計
CT-3000WPシリーズ

防水



カスタム デジタル防水温度計
(標準センサー TS-02WP付) 91

ページコード	商品コード	価格
⑩CT-3100WP	1-0766-1001 0445510	¥16,800
⑪CT-3200WP	1-0766-1101 0445520	¥17,400
⑫CT-3300WP	1-0766-1201 0445530	¥20,700

本体寸法:70×40×H175

品番	⑩CT-3100WP	⑪CT-3200WP	⑫CT-3300WP
データホールド	○	○	○
MAX/MIN	○	○	○
オートパワーオフ	○	○	○
防水(IP×6準拠)	○	○	○
時計	○	○	○
カウントダウンタイマー	○	○	○
HACCP機能	○	○	○
簡易記録(100件)	○	○	○
アラート機能	○	○	○
カウントアップ	○	○	○
測定範囲	-40~250℃		
分解能	0.1℃(-19.9~199.9℃)、1℃(左記以外)		
防水耐性	IPX6		
電源	単4乾電池2本		
電池寿命	1,000時間(アルカリ電池、ブザー使用無しの時)		
付属品	リストストラップ、標準センサー(TS-02WP)1本		
本体重量	約150g(電池含む)		

●アラート機能…任意の温度と時間をあらかじめ設定しておき、測定物の温度が設定温度に達し、且つ設定時間が経過した後にLEDとブザー音でお知らせする機能

〈CT-3000WPシリーズ用センサー〉 -40~250℃

⑬細径センサー 91

ページコード	商品コード	価格
TS-01WP	1-0766-1301 0445540	¥8,200

センサー部:φ2×150(先トガリ)
コード長:約1m 防水IPX7準拠

⑭標準センサー 91

ページコード	商品コード	価格
TS-02WP	1-0766-1401 0445550	¥8,200

センサー部:φ3×150(先トガリ)
コード長:約1m 防水IPX7準拠

⑮表面センサー 91

ページコード	商品コード	価格
TS-03SF	1-0766-1501 0445560	¥10,400

センサー部:φ16
コード長:約1m 非防水

49
タイマー

50
濃度計他

51
炊飯器・スチーマー

52
電気・ガスコンロ

53
焼アミ

54
オーブン・電子レンジ

55
低温調理器・フードウォーマー

48
温度計

白金センサー温度計




①ハンディ型白金デジタル温度計 プラチナサーモ

ページコード 商品コード 価格
SN-3400 1-0767-0101 0132300 ¥19,000

寸法:64×26×H154
本体重量:50g(電池含む)
測定精度:±0.3℃(-50~200℃)
上記以外±0.8℃
表示分解能:0.1℃
防水等級:IPX5
測定周期:約0.5秒
電源:単3乾電池2本
付属品:標準センサー(SN-3400-01)ネックストラップ
●白金(Pt1000Q)センサー入力の高精度デジタル温度計
●99個のデータを記憶できるメモリー機能を装備(USBコネクタ付)
●素早い応答性(10秒以内)

<SN-3400用 オプションセンサー>

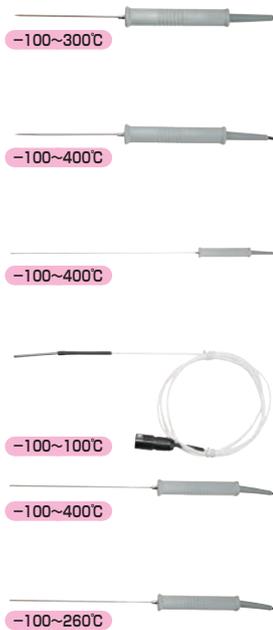

②防水食品用標準センサー

ページコード	商品コード	価格
SN-3400-01	1-0767-0201	0132400 ¥6,000

センサー部:φ3×100 コード長:約1m
●食品業界、学校給食、病院給食等で食材の加熱時や冷却時の中心温度測定に

③液体・半固体耐久型センサー

ページコード	商品コード	価格
SN-3400-02	1-0767-0301	0132500 ¥8,000

センサー部:φ4×120 コード長:約1m
●焼き上がりのパンや肉のかたまり等の食材中心温度に

④防水フライ油用センサー

ページコード	商品コード	価格
SN-3400-03	1-0767-0401	0132600 ¥10,000

センサー部:φ4×410 コード長:約1m
●フライヤーの油温度、回転釜、酒造メーカ等々の温度測定に

⑤空気用(冷凍・冷蔵庫用)センサー

ページコード	商品コード	価格
SN-3400-04	1-0767-0501	0132700 ¥8,000

センサー部:φ4×40 コード長:φ2×約1m(テフロンコード)
●冷凍・冷蔵庫・ショーケースの庫内温度測定、空調機器の吹き出し口の測定に

⑥汎用センサー

ページコード	商品コード	価格
SN-3400-05	1-0767-0601	0132800 ¥9,000

センサー部:φ4×200 コード長:約1m
●液体・半固体の温度測定に

⑦防水フッ素加工センサー(耐薬品用)

ページコード	商品コード	価格
SN-3400-06	1-0767-0701	0132900 ¥12,000

センサー部:φ4.6×200 コード長:約1m
●酸やアルカリ水溶液温度測定に

41 もちつき機

42 スチーマー

43 ストレナー

44 給食用スパテラ

45 ストックポット

46 運搬

47 ハカリ

48 温度計



⑧SATO 防水型デジタル温度計

ページコード	商品コード	価格
SK-1260	1-0767-0801	0835210 ¥31,700

寸法:66×25×H175
センサー部/φ2.3mm
重量:約200g(乾電池含む)
防塵防水等級:IPX4
付属品:K熱電対標準センサー(SK-S100K)1本
マンガン乾電池単4形4本
●メモリー機能
・マニュアル記憶モードの場合、測定値を最大150件記憶できます。
・オート記憶モードの場合、測定値を最大100件記憶できます。
●プリンタ出力
・記憶したデータをオプションのプリンタにプリントアウトできます。



⑨チノール 食品用防水 デジタル芯温計

ページコード	商品コード	価格
MF1000	1-0767-0901	1157900 ¥24,800
MF1000M	1-0767-0902	1160700 ¥24,800

寸法:58×29×H174
重量:165g(電池は含まません)
測定精度:±0.5℃
(周囲温度0~50℃において)
表示分解能:0.1℃(-40.0~99.9℃)
1℃(100~260℃)
付属品:マンガン006P(9V)乾電池×1
ベルトクリップ×1
ベルトクリップ取り付けねじ×2
●濡れても安心なIP67の防塵防水構造で洗いもでき、また抗菌仕様ABS樹脂で衛生的です。
●±0.5℃の高精度で、応答速度はわずか2秒です。
●オートパワーオフ機能付です。



⑩テストー 防水型食品用中心温度計

ページコード	商品コード	価格
testo 108	1-0767-1001	2870611 ¥14,600

寸法:60×24.5×H140
重量:150g 測定範囲:-50~300℃
測定精度:±0.5℃(-30~70℃)
±0.5℃±測定値の0.5%
(-50から-30℃/70から300℃)
応答速度(199):10秒(液体)
測定頻度:2回/秒
保護等級:IP67
(カバーとプローブを装着した状態)
付属品:T熱電対プローブ、ソフトケース、乾電池
●47×47mmの前面
●電源を入れ、プローブを挿すだけの簡単操作
●カバーは取り外して洗浄可能



⑪A&D 防水型中心温度計

ページコード	商品コード	価格
AD-5604C	1-0767-1101	2912010 ¥14,000

寸法:66×29×H148
重量:120g(電池含む)
測定精度:±1℃(-30℃~250℃)、
±2℃(その他の温度範囲)
センサープローブ:シース部寸法/φ3.6×150
ケーブル長/約1m、
重量約120g
電源:単4形乾電池2本
電池寿命:約1年(1日1時間使用、バックライト/アラーム未使用、アルカリ電池使用の場合)
付属品:電池(モニタ用)、取扱説明書、ソフトクリアケース
●バックライト付きで暗い場所でも見やすい
●上限/下限温度アラーム機能付
●オートパワーオフ機能付

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。



① テストー デジタル温度計

ページコード 商品コード 価格
testo925 1-0768-0101 2869801 ¥15,000
寸法:64×40×H180
防水構造:IP65(プロテクター装着時)
電源:9Vブロック型電池
●-50~1,000℃の広い計測範囲(センサー別)
※センサーは②③専用センサーをご使用ください。(別売)
※耐水型として利用時⑦プロテクターをご使用ください。(別売)

-50~1,000℃



④ テストー デジタル温度計

ページコード 商品コード 価格
testo926 1-0768-0401 2869610 ¥14,200
寸法:64×40×H182
防水構造:IP65(プロテクター装着時)
電源:9Vブロック型電池
●-50~400℃の中低温の計測範囲(センサー別)
※センサーは⑤専用センサーをご使用ください。(別売)
※耐水型として利用時⑦プロテクターをご使用ください。(別売)

-50~400℃



⑧ カスタム デジタル温度計

ページコード 商品コード 価格
CT-1310D 1-0768-0801 8145900 ¥10,980
寸法:71×36×H148
重量:約190g(電池は含まず)
分解能:1℃、0.1℃切換可能
温度係数:±(0.015%rdg+0.03℃)
サンプリング:2回/秒
表示:3.5桁LCD表示、オーバー時の"OL"マーク表示
電池電圧低下表示(右)マーク
使用温度:湿度:0℃~50℃(精度保証範囲23℃
±80%RH以下(結露のないこと)
保存温度:-20~60℃
電源:乾電池006P(9V)1個
付属品:乾電池006P(9V)×1個、ソフトケース×1個
※センサーは別売です。⑨~⑬の中からお選びください。

-50~1,300℃

0~200℃



⑭ 真空調理専用 芯温度計セット

ページコード 商品コード 価格
1-0768-1401 5504601 ¥75,000
寸法:80×36×H150
測定精度:±0.3%
使用温度:-10~50℃
電源:単4乾電池×3本
センサーケーブル:耐熱150℃
●真空調理に対応した中心温度計のセットです。
●防水タイプ
●測定値ホールド機能付
真空調理専用 芯温度計用テーブシール 約1m
1-0768-1402 5504650 ¥2,500

セット内容	
本体:HI-935005×1個	
針状センサー:φ1.0×40、φ1.0×60、φ1.0×100×各1本	
ムース(シール):約1m	



② testo925用 高速応答防水型浸漬/芯温センサー

ページコード 商品コード 価格
1-0768-0201 2869900 ¥17,500
センサー部サイズ:φ5×60
ケーブル長:1.2m
●食品内部や半固体状の中心測定に適しています。

-60~800℃



-40~250℃

⑤ testo926用 防水型高速応答 ニードルプローブ

ページコード 商品コード 価格
0628.0027 1-0768-0501 2869720 ¥16,600
サイズ:φ1.4×150
測定精度:±0.2℃(-20~70℃)
ケーブル長:1.2m
応答速度:2秒



-50~230℃

③ testo925用 耐熱メタルケーブル

ページコード 商品コード 価格
1-0768-0301 2870100 ¥14,000
センサー針寸法:φ4×240
ケーブル長:約1m
●温度センサーのケーブルが溶けないメタルタイプ。



プロテクター


ページコード 商品コード 価格
⑥ testo925用 1-0768-0601 2869810 ¥4,000
⑦ testo926用 1-0768-0701 2870000 ¥4,000
●プロテクター使用により水・油・ほこりなどを本体を守ります。

<CT-1310D用センサー>



⑨ LK-300 (液体・固体の内部温度用)

ページコード 商品コード 価格
1-0768-0901 6381000 ¥7,600
シースサイズ:φ3.1×150 (計測先端部分)
コード長:約1m
先端形状
-160~300℃



⑩ LK-800 (液体・固体の内部温度用)

ページコード 商品コード 価格
1-0768-1001 6381100 ¥11,000
シースサイズ:φ3.1×150
コード長:約1m
先端形状
-160~800℃



⑪ LK-250 (表面測定用)

ページコード 商品コード 価格
1-0768-1101 6381200 ¥17,000
シースサイズ:80
コード長:約1m
先端形状
-160~250℃



⑫ LK-500 (表面測定用)

ページコード 商品コード 価格
1-0768-1201 6381300 ¥21,000
シースサイズ:90
コード長:約1m
先端形状
-160~500℃



⑬ 温度計用センサー プローブ (液体・固体の内部温度用)

ページコード 商品コード 価格
LK-300S 1-0768-1301 6381010 ¥8,800
φ3.2×255 シースサイズ:φ3.2×155
コード長:約1m 持ち手/ステンレス
●液体温度
●中心温度
-40~300℃



-50~1,300℃

⑮ A&D デジタル温度計

ページコード 商品コード 価格
AD5601A 1-0768-1501 837210 ¥9,500
寸法:62×35×H184(保護ケース除く)
本体重量:約165g(電池、保護ケース除く)
最小表示:0.1℃(-50~199.9℃)、1℃(-50~1,300℃)
測定精度: ±(0.3%rdg+1℃)(-50~1,000℃)、 ±(0.5%rdg+1℃)(1,000~1,300℃)
保存温度湿度範囲:-20~60℃
電源:6F22形(O06P形)9V乾電池1本
付属品:K熱電対センサー(AD-1214相当)1個、保護ケース、電池(モニタ用)
●オフセット調整可能 ●データホールド機能
●最高値/最低値メモリ機能付
●K熱電対温度センサー付属(AD-1214相当品1個)



Kタイプ熱電対プローブ

ページコード 商品コード 価格
⑬ AD-1215 1-0768-1601 8377300 ¥6,000
⑭ AD-1217 1-0768-1701 8377400 ¥10,000
⑮ AD-1220-100 1-0768-1801 1140990 ¥9,000
⑬ AD-1215
センサー針寸法:φ3.2×160
リード長さ:1m
●液体・ゲル測定用に適しています。
⑭ AD-1217
センサー針寸法:φ12×100
リード長さ:1m
●表面温度の測定に適しています。
⑮ AD-1220-100
センサー針寸法:φ1×100
リード長さ:約1m
●直径約1mm、極細針状の熱電対プローブです。



-50~150℃

⑯ 壁掛け式 温度計

ページコード 商品コード 価格
HI-146 1-0768-1901 8368000 ¥15,500
寸法:86×94×H33
検出単位:0.1℃
精度:±0.3℃(-20~90℃の範囲)、 ±0.5℃(それ以外の範囲)
センサー:1.60×3mm ステンレス製、1mケーブル付
電源:1.5V 単3乾電池1本
●本体の温度表示部を簡単に壁に掛けることができますので、いつでもセンサー部だけの操作で温度を測定できます。
●壁掛用センサーホルダーは別売です。

99 タイマイ

50 濃度計他

51 スーパージャー

52 電気・ガスコンロ

53 焼アミ

54 オーブレンジ

55 低温調理器・フードウォーマー

48 温度計

41
もちつき機42
スチーマー43
ストレーナー44
給食用スパテラ・
すくい網・ひしゃく45
ストックポット・
保存容器46
運搬・
ケータリング47
ハカリ48
温度計

データロガー(温度記録計)の活用で 菌の増殖をストップ!

データロガーの 有効性と選び方

食中毒を防ぐには、食材を冷蔵庫や冷凍庫で保管し、適切な温度帯で管理することが大切です。しかし、日常業務を行いながら、冷蔵/冷凍庫の温度管理を行うことは、業務効率の低下につながり、ミスも多くなります。データロガーを使用すれば温度の自動計測が可能となり、現場スタッフはより業務に集中できます。

スタッフによる温度管理

- スタッフの定期巡回・確認作業が必要なため業務が中断されます。
- 記録間違い、計測忘れが起こりやすく1日数回の記録が限界です。
- 記録の管理、閲覧に時間がかかります。

データロガーを使用した温度管理

- スタッフの定期巡回の必要がなく業務に集中できます。
- 記録間違い、計測忘れ等がなくなり24時間の記録が可能です。
- パソコンなどで記録の管理、閲覧ができます。

更にWi-Fiタイプのデータロガーなら...

- ★温度記録はクラウドを利用し、自動で記録・保存が可能です。
- ★設定温度を逸脱した場合はeメールでアラームを受信できます。

USB対応



防水 プローブ内蔵型



本体のみ

① テストー 防水ミニ温度計データロガー本体

ページコード	商品コード	価格
testo 174T 1560	1-0769-0101	2869310 ¥8,000

外形:38×60×19
測定範囲:-30~70℃
バッテリーの種類:CR2032ボタン型リチウムバッテリー(3V)2個
バッテリー寿命:約500日(計測間隔15分、25℃の場合)
防塵防水等級:IP65 付属品:壁掛けホルダー、ボタン電池
●データ保護機能(電池切れや電池交換の際もデータは消失しません)
※プローブは本体に内蔵されているので不要です。
※ソフトウェアは付属しておりませんのでメーカーHPよりダウンロードが必要となります。(無償)



セット

② 防水ミニ温度計データロガーセット

ページコード	商品コード	価格
testo 174T 0561	1-0769-0201	2869320 ¥18,000

セット内容:防水ミニ温度計データロガー本体、壁掛けホルダー、ボタン電池インターフェイス&パソコン接続ケーブル(USB)
※初めてデータロガーを購入されるお客様用のセットです。USBアダプタでパソコンへデータを転送できます。
※ソフトウェアは同梱されておりません。ホームページよりダウンロードが必要となります。(無償)

※本体のみではPCIに接続できないため、初回はUSBインターフェイス付きのデータロガーセット②をご購入ください。ロガーを複数個使用する場合は、セットを1つ購入し、本体のみ①を複数個購入して使用できます。

Wi-Fi対応



防水 プローブ外付型 ※主に冷蔵/冷凍庫用



③ テストー サベリス2 無線温度ロガー (プローブ外付型)

ページコード	商品コード	価格
Saveris 2 T2	1-0769-0301	1073120 ¥25,000

外形:95×75×30.5
チャンネル数:2
測定範囲:-50~150℃
バッテリーの種類:単3乾電池×4本
バッテリー寿命:約1年(計測間隔15分、25℃の場合)
※プローブ(探針)④は別売となります
※Wi-Fi環境が必須です。



④ テストー サベリス2 T2用サーミスタフラットコードプローブ

ページコード	商品コード	価格
1-0769-0401	1073130	¥12,000

防水 プローブ内蔵型 ※主にショーケース用



⑤ テストー サベリス2 無線温度ロガー (プローブ内蔵型)

ページコード	商品コード	価格
Saveris 2 T1	1-0769-0501	1073140 ¥20,000

チャンネル数:1
測定範囲:-30~50℃
※プローブ(探針)は本体に内蔵されているので不要です。
※Wi-Fi環境が必須です。



①無線折りたたみ式プローブ温度ロガー ㉠

ページコード	商品コード	価格
CT-600BT	1-0770-0101 0732500	¥12,500

外寸:161×32×H22
重量:58g(電池含まず)
プローブ:先端φ2.2mm ステンレス(太径部:φ3.5mm)
測定範囲:-40~250°C
測定精度:±3°C(-40~-30.1°C, 200.1~250°C)
±2°C(-30~-18.1°C, 100.1~200°C)
±1°C(-18~100°C)
電源:単4形乾電池×2本

①・②

分解能:0.1°C ログデータ件数:14,000件
使用温湿度:0~40°C, 10~90%RH, 結露のないこと
保存温湿度:-20~60°C, 10~95%RH
通信距離:見通し約10m
対応OSバージョン:iOS7.1以上, Android4.3以上
Bluetoothバージョン:Bluetooth4.0以上

《特長》

- 従来の液晶表示による温度測定に加えて、Bluetooth接続によるスマートフォンでのデータ管理が可能
- Highアラーム、Lowアラームを設定し、設定範囲を超えたら、本体からアラーム音を鳴らす事ができます。
- スマートフォンに収集したデータはグラフ表示やCSVファイルを作成してメールで配信する事ができます。

《用途》

- ホテル、レストラン等の厨房での食品温度管理に
- 学校や実験室などでの実験備品等に



②無線ワイヤープローブ温度ロガー ㉠

ページコード	商品コード	価格
CT-620BT	1-0770-0201 0732600	¥9,800

外寸:75×75×H22(プローブ部含まず)
重量:56g(電池含まず)
プローブ:ワイヤータイプ
測定範囲:-50~70°C
測定精度:±3°C(-50~-20.1°C)
±2°C(-20~-0.1°C, 50.1~70°C)
±1°C(0~50°C)

コード長:約1m
電源:単3形乾電池×2本
●センサー部は付風の吸盤を使用して窓ガラスや冷蔵庫等平らな面に貼り付けることができます。
●本体は磁石が付属の吸盤を使用して金属面や平らな面に貼り付けることができます。

Bluetooth® SMART に対応。
対応スマートフォン/タブレットと接続して、温度ログを送信できます。
※スマートフォンには含まれません。Bluetoothのワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、これらのマークをライセンスに基づいて使用しています。

防水



③防水型無線温度ロガー ㉠

ページコード	商品コード	価格
SK-320BT	1-0770-0301 1113300	¥9,500

外寸:φ68×H98 重量:約163g(電池含む)
測定精度:±1.0°C(0.0~40.0°C)
±1.5°C(-15.0~-0.1°C, 40.1~65.0°C)
±2.0°C(上記以外)
電源:単3形電池 3本 電池寿命:約1年(アルカリ電池使用時)
防塵防水等級:IPX5
無線規格:Bluetooth4.0(無線認証番号:018-140077)
無線周波数:2402~2480MHz
通信距離:約30m(遮蔽物のない見通しの良い直線の場合)
材質:ケース/ABS樹脂 ラバー(ケース上部)/TPE
温度センサー部(感温部)/SUS304
付属品:単3形アルカリ電池 3本



菜園



プール

- 広い温度測定範囲
アルカリ電池使用の場合-15~65°C、リチウム電池で-25~65°Cの測定が可能です。
- スマートフォンやタブレットで離れた場所から温度を確認
無線通信 (Bluetooth) で離れた場所から測定値を確認できます。
- ロガー機能
測定値を記録し、専用アプリにダウンロードしてグラフ表示ができます。ダウンロードしたデータはCSVファイルとしてメール送信ができますので、パソコンでの保存・解析も可能です。
- 複数台の同時接続
携帯端末1台に対して、最大8台の本体を同時に接続できます。また、本体1台に対して、複数台の携帯端末を同時に接続できます。専用アプリを使用して、複数台の携帯端末で本体データの情報共有が可能です。
- 警報機能
上下限設定値を超えたときに専用アプリにお知らせします。

49
タイマー

50
濃度計他

51
炊飯器・
スープレッジャー

52
電気・ガスコンロ

53
焼アミ

54
オーブン・
電子レンジ

55
低温調理器・
リードウォーマー

48
温度計

温湿度管理 IoTで始めるなら dlog で



クラウドで温度・湿度をまとめてデータ管理
各センサーから受信した温湿度情報をもとにPCアプリから熱中症指数の確認・管理もできます。

設定・導入がラク!
ネットワークに関する知識のない方でも、製品のガイダンスに従うだけで、簡単にセンサーの接続・設定ができます。

Bluetooth接続機能で専用スマホアプリと連動して使えます。
また、USB接続でクラウドや専用アプリへの接続ナシでも使用可能!

41 もちつき機
きね・うす

42 スチーマー

43 ストレナー

44 給食用スパテラ・すくい網・ひしゃく

45 ストックポット・保存容器

46 運搬・ケータリング

47 ハカリ

48 温度計

長距離接続

クラウド自動転送

LoRa通信 中継機ナシで 最長 2.5km(見通し)

① ②

③

LANケーブル Wi-Fi どちらでもOK

子機最大 100台同時接続

〈測定範囲〉
温度:-55~120℃

① **カスタム 温度データロガー dlog 長距離無線温度センサー**

ページコード	商品コード	価格
DL1201	1-0771-0101	1252320 ¥24,800

外寸:108×34×H77
重量:165g
電源:ER18505形リチウム電池
付属品:電池、簡易マニュアル
●LoRa通信機能を備えた温度ロガー
●約1.5mのケーブル長の外部センサー式
●収集したデータを専用サーバーで管理しWeb上で管理

〈測定範囲〉
温度:-30~60℃
湿度:0~90%

② **カスタム 温湿度データロガー dlog 長距離無線温湿度センサー**

ページコード	商品コード	価格
DL2101	1-0771-0201	1252330 ¥29,800

外寸:108×34×H89
重量:130g
電源:ER18505形リチウム電池
付属品:電池、簡易マニュアル
●LoRa通信機能を備えた温湿度ロガー
●センサー内蔵式
●収集したデータを専用サーバーで管理しWeb上で管理

③ **カスタム データロガー用 dlog 長距離無線ゲートウェイ**

ページコード	商品コード	価格
DLGW	1-0771-0301	1252340 ¥55,000

外寸:114×29×H105
重量:274g
電源:ACアダプター
付属品:ACアダプター、LANケーブル、USBケーブル、簡易マニュアル
●dlog長距離無線センサー用データ収集機
●最大見通し距離2.5kmからセンサーのデータを無線で取得
●収集したデータを有線or無線でルーターと通信しWeb上にアップ

中距離接続

クラウド自動転送

RF通信 最長 150m(見通し)

④ ⑤

⑥

LANケーブル Wi-Fi どちらでもOK

子機最大 100台同時接続

〈測定範囲〉
温度:-55~120℃

④ **カスタム 温度データロガー dlog 中距離無線温度センサー**

ページコード	商品コード	価格
DR1201	1-0771-0401	1252350 ¥14,800

外寸:94×33×H40
重量:100g
電源:ER14250形リチウム電池
付属品:電池、簡易マニュアル
●RF通信機能を備えた温度ロガー
●約1mのケーブル長の外部センサー式
●収集したデータを専用サーバーで管理しWeb上で管理

〈測定範囲〉
温度:-30~60℃
湿度:0~90%

⑤ **カスタム 温湿度データロガー dlog 中距離無線温湿度センサー**

ページコード	商品コード	価格
DR2101	1-0771-0501	1252360 ¥16,800

外寸:105×33×H40
重量:63g
電源:ER14250形リチウム電池
付属品:電池、簡易マニュアル
●RF通信機能を備えた温湿度ロガー
●センサー内蔵式
●収集したデータを専用サーバーで管理しWeb上で管理

⑥ **カスタム データロガー用 dlog 中距離無線ゲートウェイ**

ページコード	商品コード	価格
DRGW	1-0771-0601	1252370 ¥45,000

外寸:114×29×H105
重量:274g
電源:ACアダプター
付属品:ACアダプター、LANケーブル、USBケーブル、簡易マニュアル
●dlog中距離無線センサー用データ収集機
●最大見通し距離150mからセンサーのデータを無線で取得
●収集したデータを有線or無線でルーターと通信しWeb上にアップ

Bluetooth通信/USB接続

〈測定範囲〉
温度:-60~160℃

便利な使い方①
スマートフォン/タブレット専用アプリでデータ管理

Bluetooth接続 最長 10m(見通し)

スマホ/タブレット専用アプリで出来ること(一例)

- 収集データの閲覧
- グラフの自動生成
- アラート管理機能
- グラフデータのPDF、CSV変換、PCへのデータ送信

便利な使い方②
Windows専用アプリでデータ管理

クラウドアプリに転送もできる

USB接続

Windows専用アプリで出来ること(一例)

- 収集データの閲覧/比較/分析
- グラフの自動生成
- アラート管理機能
- グラフデータのPDF、CSV変換、PCへのデータ送信

便利な使い方③
収集したデータからPDF、CSVデータを直接自動生成

USB接続

PDF CSV

⑦ **カスタム 温度データロガー dlog BT-USB 温度センサー**

ページコード	商品コード	価格
DB1201	1-0771-0701	1252380 ¥12,800

外寸:47×16×H108
重量:90g
電源:ER14250形リチウム電池
付属品:ブロープ、壁面用ブラケット、リチウム電池、クイックスタートガイド
●USB/Bluetooth通信機能を備えた温度ロガー
●約1mのケーブル長の外部センサー式
●収集した最大32,000件のデータをPCやスマホで管理

Windows専用クラウドアプリ

- 収集データの閲覧
- 各種アラート管理機能(上限・下限設定/熱中症指数)
- データのPDF、CSV変換
- グラフの比較・分析

etc...

dlogシリーズについての最新&詳細情報は dlog公式ウェブサイトをチェック!

www.dlog.jp

※センサーの最大通信距離は理論上の値で、実際の通信距離は周囲の環境に依存します。



親機 (表示器・受信機) 子機 (外部センサー・送信機)

① A&D
ワイヤレスマルチチャンネル温湿度計

ページコード	商品コード	価格
AD5663	1-0772-0101	7540500 ¥15,000
●AD5663は、親機1台と子機(AD5663-01)1台のセットです。		
ページコード	商品コード	価格
AD5663-01	1-0772-0201	7540600 ¥8,000

親機(表示器)の特徴
●赤色LEDランプとブザー音でアラームをお知らせ
●子機を最大5台まで増設(接続)が可能
●外部電源(ACアダプター)の使用が可能(別売)

子機(外部センサー)の特徴
●環境の温度、湿度および、プローブ温度センサーで2ヶ所の温度が測定可能

子機の増設ができます

親機1台に子機を5台まで増設(接続)することができます。
親機のチャンネル切替ボタンを押すことで、5台までの子機の測定値を親機で切替表示することができます。



③ ホワイト WT ④ ブラック BK

ポータブル温湿度計 プラーム O-289

ページコード	商品コード	価格
③ ホワイト WT	1-0772-0301	1555490 ¥1,400
④ ブラック BK	1-0772-0401	1555500 ¥1,400

30×14×H64
測定範囲:温度-9.9~50°C/湿度10~99%
電源:CR2032リチウム電池1個
材質:ABS樹脂、アクリル、ナイロン
重量:21g
●熱中症の危険度の目安をアラーム音とランプでお知らせ
●アラーム音とランプはON/OFFの切り替えが可能
●カバンに取付けが便利なバンド付
●コンパクトで持ち運びに便利




⑤ カスタム 無線温湿度照度計
「ログみ〜る BT」 HLT-100BT

ページコード	商品コード	価格
1-0772-0501	7797400	¥9,800

32×32×H76
測定範囲:温度-10~50°C、湿度20~95%RH
照度0~30,000lux
分解能:(温度)0.1°C (湿度)1%RH
(照度)1lux(0~3,999lux),
100lux(4,000~30,000lux)

電源:単4乾電池2本
重量:65g(電池含む)
対応OS:iOS7.1以上、Android4.4以上
Bluetoothバージョン:4.0以上
●周囲環境の温度・湿度・照度データを最大84日間保存します。
●スマートフォンとBluetooth接続することで記録データを送信し、グラフで表示したCSV形式でメール送信することができます。
●Bluetooth接続中は、リアルタイムで温度・湿度・照度をスマートフォンで確認することができます。(最大10台まで)

円形記録紙で1日、8日、32日間の温度、湿度の変化を同時に記録します。



⑥ 温湿度記録計
温湿きろく君

ページコード	商品コード	価格
KC10-WD	1日 1-0772-0601	5525800 ¥35,000
KC10-WW	8日 1-0772-0602	5525900 ¥35,000
KC10-WM	32日 1-0772-0603	5526000 ¥35,000

φ200×H60

●仕様
形状:壁掛型自記式
記録紙:円形 外径165mm(30枚付属)
記録時間:KC10-WD 1日/1回転
KC10-WW 8日/1回転
KC10-WM 32日/1回転
センサー:内蔵(温度:バイメタル、湿度:ナイロンフィルム)
目盛:温度-10~40°C
相対湿度0~100%RH
精度:±2°C(記録紙最小目盛1°C)
相対湿度±5%RH(記録紙最小目盛2%RH)
(相対湿度30~90%RHにおいて)
電源:単3乾電池1本付(1年間連続)
●園芸用の温室、オフィス、試験室、倉庫から、ご家庭での湿度記録に。
●カビやダニを防止するための室内の湿度の記録用にお使いいただけます。
●温度は赤い線、湿度は青い線で同時に記録されますので、一目でその変化がわかります。

⑦ 温湿度記録計 温湿きろく君用
補用品セット

ページコード	商品コード	価格
CP101-D	1日用 1-0772-0701	5526100 ¥3,500
CP101-W	8日用 1-0772-0702	5526200 ¥3,500
CP101-M	32日用 1-0772-0703	5526300 ¥3,500

セット内容:記録紙 30枚
赤ペン・青ペン 各1本



⑧ 温湿度記録計
温湿きろく君用
卓上スタンド SH101

ページコード	商品コード	価格
1-0772-0801	5526400	¥5,500

200×100×H200

49
タイマー

50
濃度計他

51
炊飯器・スチーブジャー

52
電気・ガスコンロ

53
焼アミ

54
オーブン・電子レンジ

55
低温調理器・フードウォーマー

48
温度計

41
もちつき機42
スチーマー43
ストレナー44
給食用スパテラ・
すくい網・ひしゃく45
ストックポット・
保存容器46
運搬・
ケータリング47
ハカリ48
温度計

防滴

-40~60℃
0~100℃
50~150℃

①チノー 温度カードロガー

ページコード	商品コード	価格
MR5300	1-0773-0101	1157910 ¥19,800

外寸:54×20.5×H110
 温度センサー:内蔵/外部切り換え
 電源:単4乾電池2本、電池寿命…約1年
 収録データ数:6000データ
 通信機能:専用データ読取器(別売)との近赤外光通信、専用解析ソフトによる各種パラメータ設定
 収録データ及び収録条件の読み出し。

- 所定の条件による自動停止モードまたはパソコン設定によるエンドレスモード
- 測定間隔は10~50秒または1~60分間隔で任意設定
- パソコンなしでも温度積算ができる積算機能標準装備
- HACCPやISO9000、ISO14000に適したトレーサビリティ証明書、検査成績書発行可能
- IP64の防塵防滴構造
- 電池切れになっても収録データを長期保持

※センサは別売です。②~④からお選びください。



-40~60℃

②一般用温度センサー

ページコード	商品コード	価格
MR9301	1-0773-0201	1157920 ¥2,500



-40~60℃

③防滴チューブ付センサー

ページコード	商品コード	価格
MR9301S30	1-0773-0301	1157930 ¥6,000



-40~60℃

④クリップホルダ付針状温度センサー

ページコード	商品コード	価格
MR9301C10	1-0773-0401	1157940 ¥19,500



-200~1,300℃

⑤カスタム4チャンネル デジタル温度計

ページコード	商品コード	価格
CT-05SD	1-0773-0501	8366600 ¥35,000

外寸:68×45×H177
 重量:約380g(電池含む)
 使用環境:0~50℃、85%RH以下(但し結露のないこと)
 電源:アルカリ単3(1.5V)乾電池6本、またはACアダプター(別売)
 付属品:乾電池、取扱説明書
 別売品:SDカード、専用アダプター(VSM-932EK)、K熱電対センサー、白金測温抵抗体Pt100Ωセンサー(TP-101)
 センサー:Kタイプ熱電対(4チャンネルまで同時測定可能)
 Pt100Ω(2チャンネルまで同時測定可能)

- 温度測定(熱電対、白金測温抵抗体) ●温度T₁~T₄演算機能
- データホールド ●MAX/MIN表示 ●バックライト
- オートパワーオフ ●SDカードデータ記録

※センサーは別売です。⑥~⑩の中からお選びください。

〈CT-05SD用オプションセンサー〉

※P763-⑧にもご使用できます。

-160~300℃



先端形状

⑥LK-300

(液体・固体の内部温度用)

ページコード	商品コード	価格
1-0773-0601	6381100	¥7,600

シースサイズ:φ3.1×150
 (計測先端部分)
 コード長:1m

-160~500℃



先端形状

⑨LK-500

(表面測定用)

ページコード	商品コード	価格
1-0773-0901	6381300	¥21,000

シースサイズ:φ90
 コード長:1m

-160~800℃



先端形状

⑦LK-800

(液体・固体の内部温度用)

ページコード	商品コード	価格
1-0773-0701	6381100	¥11,000

シースサイズ:φ3.1×150
 コード長:1m

-160~250℃



先端形状

⑧LK-250

(表面測定用)

ページコード	商品コード	価格
1-0773-0801	6381200	¥17,000

シースサイズ:φ80
 コード長:1m



-40~300℃

先端部

⑩温度計用センサー
プローブ

(液体・固体の内部温度用)

ページコード	商品コード	価格
LK-300S	1-0773-1001	6381010 ¥8,800

φ3.2×255
 シースサイズ:φ3.2×155 コード長:1m
 持ち手/ステンレス
 ●液体温度・中心温度

防水

① A&D 防水型中心温度計 (メモリ機能付き) ㉞

ページコード 商品コード 価格
AD5628 1-0774-0101 7540400 ¥3,800

外寸:本体部/55×55×178
センサー部/φ3mm×130mm
(先端部はφ2mm×18mm)

測定精度:±1.0℃(-9.9~99.9℃)
カウントアップタイマー:99分59秒
温度測定値メモリ数:最大99個まで温度データをメモリ可能

防水等級:IPX7
電源:CR2450リチウム電池1個
付属品:シースホルダ、電池(モニタ用)
●オートパワーオフ約10分



-40~220℃

防水

② 防水デジタル温度計 ㉞

ページコード 商品コード 価格
ET9309A 1-0774-0201 6146700 ¥7,980

外寸:65×20×H102 重量:約105g
測定範囲:-50~300℃
分解能:199.9℃まで0.1℃以上1℃
測定精度:0~100℃±1℃左記以外±2℃
コード長:1m
センサ:サーミスタ
電源:単4乾電池(1.5V)×1本
付属品:プロブキャップ
●防水IP67 ●ホールド機能
●HI-LOWアラーム機能
●見やすい大型LCDを採用



-50~300℃

防水

③ カスタム 防水デジタル温度計 ㉞

ページコード 商品コード 価格
CT-285WP 1-0774-0301 7797500 ¥6,600

寸法:66×22×H135(プロブキャップを含む)
測定範囲:-50~300℃
測定精度:±1℃(-10~100℃)
±2℃(-50~-10.1℃、100.1~200℃)
±3℃(200.1~300℃)

電源:単4乾電池2本
防水等級:IP65
付属品:プロブキャップ
●測定温度を固定して表示できる「ホールド機能」
●測定値の最大/最小値を呼び出せる「MAX/MINメモリ表示機能」



-50~300℃

防水

④ カスタム デジタル 温度計 ㉞

ページコード 商品コード 価格
CT-250 1-0774-0401 6381600 ¥4,400

外寸:64×18×H101
最小表示:0.1℃
電源:単4乾電池1本
プロブの長さ:100
●最高最低温度設定アラーム付



-50~150℃

防水



-40~260℃

防滴



-30~220℃

⑤ A&D デジタル式温度計 ㉞

ページコード 商品コード 価格
AD-5624A 1-0774-0501 8334300 ¥4,000

外寸:本体部/58×107×18
センサー部(プロブ)/φ3.5×100
(先端部φ2.2、長さ20)
ケーブル長 約800

測定精度:±1℃(-9.9~59.9℃)
最小表示:0.1℃(全測定範囲)
電源:単4形乾電池2本
●上眼/下眼温度アラーム機能で温度管理が可能



-10~110℃

⑥ テストー 折りたたみ式中心温度計 小型 ㉞

ページコード 商品コード 価格
testo 104 1-0774-0601 2869431 ¥12,900

外寸:162×48×19
センサー部:φ3×106
測定精度:±0.5℃(-30~99.9℃)
分解能:0.1℃
防塵防水等級:IP65
電源:単4乾電池2本
●折りたたみ式プロブで安全に保管・持ち運びができます。
●オートオフ機能

⑦ テストー 折りたたみ式中心温度計 小型 ㉞

ページコード 商品コード 価格
testo 103 1-0774-0701 2869420 ¥7,000

外寸:116×35×19
センサー部:φ3×75
測定精度:±0.5℃(-30~99.9℃)
分解能:0.1℃
防塵防水等級:IP54
電源:ボタン型乾電池2個
●折りたたみ式プロブで安全に保管・持ち運びができます。
●オートオフ機能

⑧ SATO 壁掛型防水デジタル温度計 ㉞

ページコード 商品コード 価格
SK-100WP 1-0774-0801 6616500 ¥22,000

寸法:122×85×30(コネクタ部含まず)
センサーパイプ:φ5mm×500mm(先丸)

センサーコード:1.5m
測定精度:±1℃
最小単位:0.1℃
防水性能:IPX7
電源:単4形乾電池4本
材質:指示計/ABS樹脂
センサーパイプ/ステンレス(SUS304)
センサーグリップ/耐熱ナイロン
(耐熱温度:約100℃)

センサーコード/シリコン
(耐熱温度:約150℃)
●指示計は壁掛け対応で、センサーを付属のクリップで鍋などに固定すれば、両手がフリー



-40~260℃

⑨ チノー 防水型中心温度計 ㉞

ページコード 商品コード 価格
MF500 1-0774-0901 1298400 ¥6,800

外寸:本体部/55×183×45
センサー部/φ3.2×130
測定精度:±0.5℃(-9.9~99.9℃の範囲)
±1.0℃(それ以外の範囲)

防塵防水等級:IP67
付属品:センサー保護キャップ(ABS樹脂)
●オートパワーオフ機能:30分
●わずか2秒で測定
●対画面で見やすい大きな液晶表示
※防水構造の為、電池交換はできません(1日3時間の使用で2年以上使用可能です)

49 タイマイ

50 濃度計他

51 炊飯器・スープレジャー

52 電気・ガスコンロ

53 焼アミ

54 オーブレンジ・電子レンジ

55 低温調理器・フードウォーマー

48 温度計

防水型デジタル温度計



タニタ デジタル 温度計 TT-508 N

	ページコード	商品コード	価格
①WT ホワイト	I-0775-0101	3071710	¥3,000
②GR グリーン	I-0775-0201	0107240	¥3,000
③BL ブルー	I-0775-0301	0107250	¥3,000
④YL イエロー	I-0775-0401	0107260	¥3,000
⑤RD レッド	I-0775-0501	0107270	¥3,000

外寸:本体部/215×37×H16 センサー部/φ4×110
 測定精度:±1℃(0~100℃)、±2℃(上記以外)
 防水等級:IPX7
 電源:CR2032型電池1個付
 ●測った温度を記憶して表示するホールド機能付
 ●オートオフ機能:約10分

HACCP対応

5色のカラーバリエーションを用意していますので、使用区域や調理する食材毎に色分けをすることができます。



センサーホルダーは持ち手にもなります



⑧A&D 防水デジタル 温度計

	ページコード	商品コード	価格
AD-5625 A	I-0775-0801	8334000	¥3,000

全長:187
 センサー部:φ2.8×110
 測定精度:±1.0℃(-9.9~59.9℃)
 ±2.0℃(-19.9~10℃、
 60.0~99.9℃)
 防水等級:IPX7
 付属品:CR2032 タイプ電池1個付、
 シースホルダー



⑨テスター 食品用 デジタル温度計

	ページコード	商品コード	価格
T06	I-0775-0901	2870601	¥8,100

外寸:本体部/45×25×H220
 センサー部/φ3×55
 精度:±0.5℃(-30~99.9℃)
 ±1℃(-50~30.1℃)
 防塵防水等級:IP67
 電源:CR2032ボタン型電池2個
 付属品:プロテクター・センサー保護キャップ・
 壁掛け/ベルトホルダー
 ●付属のプロテクターを使用すれば、水や油などから本
 体を守ります。



⑥カスタム 防水ペン型温度計

	ページコード	商品コード	価格
CT-419WP	I-0775-0601	8146110	¥3,300

外寸:本体部/25×200×H25
 センサー部/φ4.5×120
 重量:約17g(電池含む)
 測定精度:±1℃(-30~150℃)
 ±2℃(上記以外)
 防水等級:IP5
 電源:LR-44(1.5V)ボタン電池1個
 付属品:プロブキャップ
 ●測定値を固定するホールド機能付



⑦カスタム キッチン用高速反応ペン型 防水温度計

	ページコード	商品コード	価格
CT-500WP	I-0775-0701	0445500	¥4,950

外寸:本体部/39.4×207×H20
 センサー部/φ3×110
 測定精度:±0.8℃又は読み取り温度の
 ±0.8%(-40~150℃)
 ±0.00751+1(150~230℃)
 防塵防水等級:IP65
 ●片手で操作可能

⑧A&D 防水デジタル 温度計

	ページコード	商品コード	価格
AD-5625 A	I-0775-0801	8334000	¥3,000

全長:187
 センサー部:φ2.8×110
 測定精度:±1.0℃(-9.9~59.9℃)
 ±2.0℃(-19.9~10℃、
 60.0~99.9℃)
 防水等級:IPX7
 付属品:CR2032 タイプ電池1個付、
 シースホルダー



⑩テスター 防水中心温度計

	ページコード	商品コード	価格
0560 1113	I-0775-1001	2869410	¥4,400

外寸:本体部/35×43×H30
 センサー部/φ3×120mm
 測定精度:±0.8℃(54~90℃)
 分解能:0.1℃
 防塵防水等級:IP67
 電源:ボタン型電池1個
 ●オートオフ機能



⑪デジタル温度計 “チェックテンプ”

	ページコード	商品コード	価格
H198501	I-0775-1101	8367110	¥7,200

外寸:50×171×H22
 センサー部:φ3.6×106
 測定精度:±0.3℃(-20~90℃)
 ±0.5℃(それ以外の範囲)
 使用環境:-20~50℃
 防水等級:IP65
 電源:CR2032ボタン電池1個付
 付属品:先端部保護カバー



⑫防水型デジタル ペンサーモ (マグネット付)

	ページコード	商品コード	価格
MT-809	I-0775-1201	4215410	¥5,500

全長:210
 センサー部:φ3×112
 分解能:±0.1℃(-9.9~199.9℃)
 ±1℃(上記以外)
 測定精度:±1℃(-50~150℃)
 付属品:CR2032(3V)ボタン電池1個



カスタム 防水デジタル温度計

	ページコード	外寸	商品コード	価格
⑬CT-321WP	I-0775-1301	30×15.5×H265	3404420	¥2,980
⑭CT-310WP	I-0775-1401	36×16.4×H369	3404500	¥5,000

測定精度:±1℃(-10~100℃)
 ±2℃(-50~10.1℃、100.1~200℃)
 ±4℃(200.1~300℃)
 分解能:0.1℃(-10~199.9℃)
 防水等級:IPX7
 電源:LR44 1個
 付属品:プロブキャップ



⑮A&D 防水デジタル温度計

	ページコード	商品コード	価格
AD-5605P	I-0775-1501	8335000	¥4,500

外寸:本体部/42×204×21
 センサー部/φ3×110
 測定精度:±0.8℃
 最小表示:0.1℃(-50.0~199.9℃)
 その他は1℃
 防水性能:IP65
 電源:CR2032形リチウム電池1個
 ●速い応答性、約10秒
 ●オートパワーオフ機能付

41 きね・うす
 42 スチーマー
 43 ストレナー
 44 給食用スパテラ・すくい網・ひしゃく
 45 ストックポット・保存容器
 46 運搬・ケータリング
 47 ハカリ
 48 温度計

デジタル温度計



タニタ スティックデジタル温度計
TT583

	ページコード	商品コード	価格
①グリーン	1-0776-0101	6163010	¥1,500
②ピンク	1-0776-0201	6163020	¥1,500
③ブルー	1-0776-0301	6163030	¥1,500
④ブラウン	1-0776-0401	6163040	¥1,500

全長:221
センサー部:φ4×117
測定精度:±1°C(0~100°C) ±2°C(それ以外)
分解能:0.1°C
付属品:CR2032コイン形リチウム電池
●安心の防滴仕様(IPX2)
●はかった温度が表示を固定できるホールド機能付
●センサーキャップの裏面にマグネット付
●フック穴でぶら下げて収納できます。

-50~240°C



⑤カスタム
防水デジタルペンタイプ温度計

ページコード 商品コード 価格
CT-410WP 1-0776-0501 7242010 ¥3,300
外寸:215×45×H18
センサー部:φ3.5×140(先端φ2.2)
分解能:0.1°C
測定精度:±1°C(-10~100°C)
±2°C(-50~10°C, 100~200°C)
電源:LR44 ボタン電池1個
●防水性能がIPX5に向上。φ2.2で応答速度も速く。差し部も自立しない製品

⑥シルバー キッキング温度計

ページコード 商品コード 価格
Q-207SV 1-0776-0601 2880000 ¥1,480
全長:245 センサー部:φ4×145
電源:LR44ボタン電池
●温度をセットするとその温度になるとアラーム音でお知らせします。

キッチン用 デジタル温度計

ページコード 商品コード 価格
⑦72978 ピンク 1-0776-0701 2933720 ¥1,450
⑧72979 グリーン 1-0776-0801 2933730 ¥1,450
外寸:表示部/26×15×H220 センサー部/φ3.7×130
最小測定:0.1°C 防水等級:IPX2
使用電池:アルカリ電池LR44 1個
付属品:キャップ、電池1個



⑨クッキング温度計

ページコード 商品コード 価格
Q-276 SV 1-0776-0901 2964310 ¥1,500
外寸:219×17×H29 センサー部:φ6
測定精度:±1°C(0~50°C)
±2°C(それ以外の範囲)
電源:アルカリボタン電池 LR-44 1個
●1台2つの温度計
●スイッチひとつでキッチンタイマーに(最大セット時間99分59秒)
●温度管理、火加減の調節に最適
●温度がセットでき、アラーム音でお知らせ

⑩ペン型 防滴デジタル温度計

ページコード 商品コード 価格
ET510 1-0776-1001 0837400 ¥4,000
外寸:230×25
センサー部:φ3×130
分解能:0.1°C
測定精度:±1°C(-20~100°C)
±2°C(上記以外)
防塵防水等級:IP54
電源:ボタン電池(LR-44, 1.5V)1個
付属品:プローブキャップ
●約5秒の高速測定
●確認に便利ホールド機能

⑪デジタル温度計

ページコード 商品コード 価格
ET-520W 1-0776-1101 0837430 ¥4,500
外寸:410×25×H16
重量:約41g
分解能:0.1°C
測定精度:±1°C(0~100°C)
±2°C(上記以外)
サンプリング:約1回/1秒
センサー:サーミスタ φ2×300
防塵防水等級:IP54
電源:ボタン電池(LR-44, 1.5V)1個
付属品:プローブキャップ
●約5秒の高速測定
●確認に便利ホールド機能
●見やすい大型LCDを採用
●オートパワーOFF機能搭載(約15分でOFF)



⑫カスタム
防水デジタル温度計

ページコード 商品コード 価格
CT-422WP 1-0776-1201 0264930 ¥5,500
外寸:350×45×H18
分解能:0.1°C
測定精度:±1°C(-10~100°C)
±2°C(-50~10°C, 100~200°C)
電源:LR44 ボタン電池1個
●プローブ長275mmのロングセンサーモデル。防水IPX5の向上。先端がより細いφ2.2mm 応答速度が速くなり測定対象物のし傷がより目立たなくなりました。

⑬デジタル温度計
“チェックテンプ4”

ページコード 商品コード 価格
HI151-00 1-0776-1301 8367100 ¥14,000
外寸:50×20×H165
センサー部:φ3.5×117
測定精度:±0.3°C(-20~90°C)
±0.5°C(それ以外の範囲)
電源:単3乾電池1本付
●半固形物の中心温度の測定にも適したデジタル温度計
●センサー部は折りたたむので手軽に持ち運びができます。

⑭コンパクト温度計

ページコード 商品コード 価格
TM-1000 1-0776-1401 7651400 ¥6,000
外寸:35.5×15.5×H127.5
センサー部:φ3×84
測定精度:±0.5°C(-29.9~199.9°C)
±1°C(-50~30°C)
±3°C(200~250°C)
最小表示:0.1°C
電源:ボタン電池LR44
●センサー部スライド収納
●オートパワーON/OFF

99
タイマー

50
濃度計他

51
炊飯器・スープレジャー

52
電気・ガスコンロ

53
焼アミ

54
オーブン・電子レンジ

55
低温調理器・フードウォーマー

48
温度計

41 もちつき機



0~100℃

①スライドホルダー付 寸胴鍋用温度計

ページコード	全長	寸胴鍋サイズ	商品コード	価格
PY-250	1-0777-0101	φ62×250 27・30・33・36cm	3500110	¥9,000
PY-350	1-0777-0102	φ62×350 39・42・45cm	3500120	¥10,000
PY-400	1-0777-0103	φ62×400 48・51cm	3500130	¥11,000

精度:±2℃(1目盛)
材質:18-8ステンレス

- スライドホルダーにより高さの調節が可能で大変便利です。
- スープ、麺つゆ、タレ等の温度管理に最適です。
- ※感温部の温度計先端部分は寸胴鍋底部より5~10cm上の位置でご使用ください。鍋の底には触れないようにしてください。



②斜面式スライドホルダー付 寸胴用温度計 簡易防滴型

ページコード	全長	商品コード	価格
PYS-250	1-0777-0201	φ80×320	3422500 ¥12,000
PYS-400	1-0777-0202	φ80×470	3422700 ¥13,000

測定範囲:0~120℃
材質:メーター部・感温部/18-8ステンレス
●斜面タイプなのでより見やすい形状です。

防滴



0~120℃

③SATO 寸胴鍋用バイメタル温度計 (クリップ式)

ページコード	商品コード	価格
BM-R-75	1-0777-0301 2005200	¥11,700

φ80×φ8×H400
目盛:2℃
材質:ステンレス
●水濡れ可能な防滴使用(水濡れはできません)
●見やすい45度の傾斜
●鍋取付用クリップ付

42 スチーマー

43 ストレナー



0~100℃

④引っ掛け付 食品用 温度計

ページコード	商品コード	価格
1-0777-0401	3500100	¥8,000

全長:400

⑤料理用 (50度洗い) 温度計

ページコード	商品コード	価格
PY-50	1-0777-0501	3422800 ¥2,700

φ43×全長140
材質:ステンレス
●50度洗いとは50度のお湯で野菜などを洗うことで、しなびた野菜でも新鮮な状態に復活させるという話題の調理法です。

⑥ポケットバイメタル 温度計

ページコード	測定範囲	最小目盛	商品コード	価格
50℃	1-0777-0601	-40~50℃	1目盛1℃	0418200 ¥1,900
110℃	1-0777-0602	-10~110℃	1目盛1℃	0418300 ¥1,900
200℃	1-0777-0603	0~200℃	1目盛2℃	0418500 ¥1,900

φ25×全長145
●本体ステンレス、樹脂ケース付

⑦鍋固定式 温度計

ページコード	商品コード	価格
1-0777-0701	0417500	¥3,100

φ44×全長160
測定範囲:0~200℃

44 給食用スパテラ

45 ストックポット



⑧肉用温度計 ミートサーモ

ページコード	商品コード	価格
1-0777-0801	0417700	¥5,000

φ50×全長170
測定範囲:0~100℃
●レア、ミディアム、ミディアムレア、ウェルダンの温度ガイド表付



⑨タニタ 揚げもの用温度計

ページコード	商品コード	価格
No5495B	1-0777-0901	3071400 ¥2,000

φ42×全長143
測定範囲:20~220℃
●油の温度で決まる揚げ物の必需品
鍋にも取付けフタの金具付

⑩タニタ 料理用温度計

ページコード	商品コード	価格
No5496B	1-0777-1001	3071300 ¥1,600

φ35×全長145
測定範囲:0~100℃
●ミルクやワインの飲み頃、ケーキやパン作りの微妙な温度測定に便利



-50~220℃

デジタル高強度 T型 温度計

ページコード	商品コード	価格
⑪HI-145-00	1-0777-1101	8368200 ¥9,800
⑫HI-145-20	1-0777-1201	8368300 ¥12,800

92×165×H38 (HT145-00)
92×340×H38 (HT145-20)
精度:±0.3℃(-20~90℃の範囲)、
±0.4%(それ以外の範囲)
センサー部:φ5×125 (HT145-00)
φ5×300 (HT145-20)
電源:1.5V単4電池1本



-50~300℃

⑬カスタム 防滴 デジタル温度計

ページコード	商品コード	価格
CT-421WR	1-0777-1301	0264910 ¥4,400

27×86×H175
センサー部:φ5×120
分解能:0.1℃(-19.9~199.9℃)
測定精度:±1℃(-30~150℃)
サンプリング:1回/秒
重量:約45g(電池含む)
電源:LR-44(1.5V)ボタン電池1個
電池寿命:約2,500時間
付属品:プローブキャップ
●測定値を固定するホールド機能付
●学校やホテル、レストラン等の厨房での食品温度管理に

46 運搬・ケーターリング

47 ハカリ

48 温度計



0~300℃

⑭SATO 調理用温度計 No.1726 オープンメータ

ページコード	商品コード	価格
1-0777-1401	0417300	¥1,700

φ65×H85



0~300℃

⑮タニタ オープンサーモ

ページコード	商品コード	価格
No5493	1-0777-1501	5504500 ¥1,500

70×85×H33
●最高300℃まで測れ、適温を一目で確認



-50~200℃

⑯温度計付スパチュラ

ページコード	商品コード	価格
113090	1-0777-1601	6431400 ¥16,200

全長:385
耐熱温度:220℃
材質:エングラス(耐熱プラスチック)
●チョコレート・クリーム・アメ等に便利です。



0~100℃

⑰温度計付チョコヘラ

ページコード	商品コード	価格
DL-6312	1-0777-1701	3183810 ¥1,000

295×25×H8
ヘラ:ポリプロピレン
耐熱温度:110℃
●チョコレートの湯せんに最適です。
●温度計は取り外して洗えます。

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

①棒型 温度計

測定範囲	ページコード	商品コード	価格
50℃ ± 0~50℃	1-0778-0101	2963600	¥600
100℃ ± 0~100℃	1-0778-0102	0416400	¥560
150℃ ± 0~150℃	1-0778-0103	2963700	¥1,650
200℃ ± 0~200℃	1-0778-0104	0416500	¥900

全長:300 ※アルコールタイプ

②SATO 棒型 温度計用金属ケース

ページコード	商品コード	価格
1-0778-0201	0416810	¥1,500

φ7×全長320
●クリップ付

③ビニールコーティングタイプ

測定範囲	ページコード	商品コード	価格
30cm 50℃ ± 0~50℃	1-0778-0301	3098700	¥2,200
100℃ ± 0~100℃	1-0778-0302	3098800	¥2,200
45cm 50℃ ± 0~50℃	1-0778-0303	3099900	¥4,800

※アルコールタイプ

④アルコール 棒状温度計 15cm 100℃

ページコード	商品コード	価格
72514	1-0778-0401	5505310

測定範囲:±0~100℃

●乾がり防止ゴムが付いています。

⑤棒状温度計 ケース 15cm用

ページコード	商品コード	価格
72731	1-0778-0501	5505410

真鍮製



0~120℃



70~180℃



-50~70℃



-50~70℃

⑥マトファー 低温用 温度計 (PCガード入)

ページコード	商品コード	価格
52731	1-0778-0601	0416900

φ30×全長305

⑦テルモハウザー ワイヤガード付 温度計

ページコード	商品コード	価格
44320	1-0778-0701	6915700

全長:300

※アルコールタイプ

⑧SATO 冷凍冷蔵庫用 デジタル温度計

ページコード	商品コード	価格
PC-3300	1-0778-0801	0418110

67×65×H16

コード:3m

電源:LR-44 (1.5V)

ボタン電池1個

●最高最低温度の記憶機能付

※取り付けは背面のスタンドが挟みフック

⑨冷凍・冷蔵庫用 ソーラーデジタル サーモ

ページコード	商品コード	価格
SN-100	1-0778-0901	4215800

41×103×H14

隔測コード:1m

裏面マグネット付

⑩ソーラーデジタル温度計 (ワイドレンジ型)

ページコード	商品コード	価格
SN-1200	1-0778-1001	4215810

103×41×H15

隔測コード:1m

防塵防水等級:IP65

裏面マグネット付

●超低温冷凍-55℃マグロの管理からホットショーケースまでのワイドレンジ型



-59.9~99.9℃ (0.1℃単位)



-40~99.9℃ (0.1℃単位)

⑪A&D ソーラー温度計

ページコード	商品コード	価格
AD-5656SL	1-0778-1101	1131010

41×104×H15

隔測コード:1m

防塵防水等級:IP67準拠

マグネット付



-30~50℃

⑫冷蔵庫用温度計 デジタル T 丸型

ページコード	商品コード	価格
72980	1-0778-1201	2933700

φ50×H20

材質:ABS樹脂

精度:±2.5℃

コード長:1.2m

マグネット付

コード固定用吸盤2個付

●余ったコードは本体に巻き取れます。

⑬SATO 隔測温度計 チェッカーメイトII (2針型)

ページコード	商品コード	価格
SK-0572	1-0778-1301	2005400

141×26×H144

目盛:2℃

センサーコード長:70cm

マグネット付

マグネット用金属板付

●冷蔵庫と冷凍庫を分けてご使用できます。



-40~50℃



-40~50℃

⑭SATO 隔測温度計 チェッカーメイトII (1針型)

ページコード	商品コード	価格
SK-0571	1-0778-1401	2005300

141×26×H144

目盛:2℃

センサーコード長:70cm

マグネット付

マグネット用金属板付



-40~50℃

⑮冷蔵庫用温度計 サーモA-4 (隔測式)

ページコード	商品コード	価格
72692	1-0778-1501	1140300

144×41×H26

隔測コード:70cm

マグネット付

マグネット用金属板付




-30~50℃

⑯冷蔵庫用 温度計 (マグネット付)

ページコード	商品コード	価格
SP-116	1-0778-1601	0418010

140×28

マグネット用金属板付



-30~50℃

⑰冷蔵庫用 温度計 クリーンサーモA

ページコード	商品コード	価格
72532	1-0778-1801	3498500

135×24×H7

抗菌プラスチック使用

マグネット付 両面接着スポンジ付



-30~50℃

⑱温度計 ブチサーモ スクエア

ページコード	商品コード	価格
CAT-1	1-0778-1701	0418800

140×30×H8

マグネット用金属板付



-30~50℃

⑲温度計 ブチサーモ スクエア

ページコード	商品コード	価格
48785	1-0778-1901	2933770

135×30×H7

材質:本体 / ポリスチロール樹脂

度管 / ガラス

感温液 / 着色精製白灯油

精度:±2℃

マグネット付 両面接着スポンジ付



冷凍庫用 -20~20℃

冷蔵庫用 -10~20℃

⑳タニタ 冷凍・冷蔵庫用 温度計 No5497 (2個組)

ページコード	商品コード	価格
1-0778-2001	8367900	¥1,500

84×42×H28

49 タイマー

50 濃度計 他

51 炊飯器・スープレジャー

52 電気・ガスコンロ

53 焼アミ

54 オーブン・電子レンジ

55 低温調理器・フリードウォーマー

48 温度計

41
もちつき機

-50~150℃

① マグネット付温度テスター
マグネット太君

ページコード	商品コード	価格
HI-147	1-0779-0101	8368110 ¥11,000

- 93×39×H31
測定精度:±0.3℃(-20~90℃)、±0.5℃(それ以外)
電源:単3電池2本
重量:60g
材質:ABS
●コンパクトな本体の裏側のマグネットで冷蔵庫などの壁面に貼り付け可能。
●庫内でのポイント測定を簡単にする1mのフレキシブルセンサー付です。
●弊社独自のCal check機能を備え、電源を入れると自動的に内部回路をチェックし異常の有無を確認します。

42
スチーマー

-20~60℃

② 壁掛け式 室温センサー

ページコード	商品コード	価格
HI-148	1-0779-0201	8368100 ¥9,900

- 86×94×H33
測定精度:±0.5℃
アラームセットポイント:0.0~50.0℃
アラームLEDライト:測定値がセットポイント値を超えた場合のみ点滅
12VDC 外部電源(専用アダプター付属)
●アラーム値をセットでき、このアラーム値を室温がオーバーした場合、LEDの点滅ですぐわかります。厨房全体の温度を低目に管理するには最適です。

43
ストレーナー44
給食用スパテラ45
ストックポット46
運搬47
ハカリ48
温度計④ デジタル温度計
防水外部センサー付 Smart C

ページコード	商品コード	価格
73118	1-0779-0401	2922620 ¥3,400

- 103×102×18
重量:150g
材質:ABS樹脂、塩化ビニル樹脂
●広い視野角、大フォントで読み取りやすいです。

室内 -10~50℃
室外 -20~70℃

⑤ 室内・室外温度計

ページコード	商品コード	価格
O-285IV	1-0779-0501	1555480 ¥1,380

- 73×16×H84
重量:91g
材質:ABS樹脂
電源:単4電池1本
●2カ所の温度を表示し冷蔵庫やガーデンに
●最高/最低 温度の自動メモリー
●冷蔵庫の温度管理に便利
●遠くからでも確認できる大画面表示

室内 -5~50℃
室外 -20~70℃

③ デジタル温度計

ページコード	商品コード	価格
O-209BL	1-0779-0301	2922900 ¥1,280

- 115×52×H17
室外センサーコード長さ約3m
●室内と室外の温度を同時に表示
●最高/最低 温度の自動メモリー
●立てて使えるスタンド付
●壁掛け用フック穴付
●マグネット付
●電池付き 単4電池1本



-40~50℃

⑥ ファンタッチ式 温度計
D-7

ページコード	商品コード	価格
72709	1-0779-0601	6620210 ¥1,900

- 220×65×H22
●最高最低が同時に測れます。



-30~50℃

⑦ ファンタッチ式
最高・最低温度計 D-11

ページコード	商品コード	価格
72701	1-0779-0701	6620220 ¥2,800

- 220×65×H23
材質:ABS樹脂、ガラス
●水銀不使用の、環境にやさしい最高・最低温度計です。



-30~50℃

⑧ 角型 温度計 20cm

ページコード	商品コード	価格
48352	1-0779-0801	2922710 ¥400

- 200×43×15
精度:±1℃(0~40℃)




-30~50℃

⑨ 木製 壁掛 温度計
M-023

ページコード	商品コード	価格
48481	1-0779-0901	5504800 ¥500

- 270×50×H12

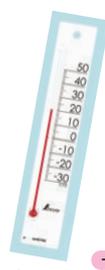

-30~50℃

⑩ 温度計
プチサーモスクエア
ホワイト

ページコード	商品コード	価格
48795	1-0779-1001	2933780 ¥340

- 200×34×H7



① ② ③
タニタ デジタル温湿度計
TT-559

ページコード	商品コード	価格
① オレンジ	1-0780-0101 3428100	¥2,500
② グレー	1-0780-0201 3428200	¥2,500
③ ブルー	1-0780-0301 3428300	¥2,500

75×30×H132

測定範囲:温度-5~50°C / 湿度20~95%

電源:単4形乾電池1本 重量:168g(電池含む)

●ひと目で部屋の状況(乾燥/快適/不快)がわかる、快適レベル表示

●時計/日付表示機能付き

●マグネット・置き式・壁掛けの3WAYタイプ



⑥ タニタ
温湿度計 パールホワイト

ページコード	商品コード	価格
TT-518 PR	1-0780-0601 2867130	¥2,000

180×95×24

測定範囲:温度-20~40°C(2°C)

湿度10~90%(5%)



④ デジタル温湿度計 Smart A

ページコード	商品コード	価格
73115	1-0780-0401 2922530	¥3,600

103×102×18

重量:135g

材質:ABS樹脂

●広い視野角、大フォントで読み取りやすいです。



⑤ PC オーバル
温湿度計

ページコード	商品コード	価格
48927	1-0780-0501 5505200	¥1,300

293×66×H17

測定範囲:温度-30~50°C

湿度0~100%



⑦ 温湿度計 70510

ページコード	商品コード	価格
W-1	1-0780-0701 2933740	¥2,000

120×20×H165

材質:本体・目盛カバー/スチロール樹脂

指針・目盛板/アルミ

測定範囲:温度-30~50°C

湿度0~100%

●薄型フラットボディでどんな場所でも調和がとれます。



⑧ エンペックス 温・湿度計付時計
ウェザータイム

ページコード	商品コード	価格
TQ-723	1-0780-0801 2935400	¥3,500

286×116×H38

測定範囲:温度-20~40°C(1°C)

湿度10~90%(2%)

材質:PS樹脂

時計・温度計・湿度計の機能を備えています。

「快適計」をプラス

※壁掛型



⑨ シンワ 温湿度計 F-3L II 熱中症注意

ページコード	商品コード	価格
70505	1-0780-0901 5439100	¥3,000

φ156×H30 重量:150g

測定範囲:温度-20~40°C(1目盛2°C) / 湿度10~90%(1目盛5%)

材質:本体/ポリスチレン、ABS 目盛板カバー/ポリスチレン

●温度・湿度・熱中症注意が同時に確認できます。

●熱中症注意は5段階で表示されます。



⑩ 高精度UD温・湿度計

ページコード	商品コード	価格
EX-2811	1-0780-1001 3423210	¥2,000

130×130×H21

測定範囲:温度-10~40°C(1°C) / 湿度20~90%(2%)

材質:PS樹脂

●強カマグネット付



⑪ エンペックス
生活管理・温湿度計

ページコード	商品コード	価格
TM-2436	1-0780-1101 3426300	¥1,700

132×121×H50

測定範囲:温度-20~40°C(2°C)

湿度10~90%(5%)

材質:ABS樹脂



⑫ 高精度UD温・湿度計

ページコード	商品コード	価格
EX-2821	1-0780-1201 3423220	¥2,000

φ120×H27

測定範囲:温度-10~40°C(1°C)

湿度20~90%(2%)

材質:PS樹脂



⑬ 温湿度計 チャーミー
P-2

ページコード	商品コード	価格
70380	1-0780-1301 2933100	¥1,580

120×120×H30

測定範囲:温度-20~40°C(2°C)

湿度15~100%(5%)

材質:目盛板カバー/スチロール

快適温度、快適湿度ゾーンに色がついており、

健康管理や省エネに役立つ温湿度計です。

本体ケースには抗菌剤入りプラスチックを採用



①タニタ 温湿度計

ページコード	商品コード	価格
TT-554-BK	1-0781-0101	5087700 ¥10,000

φ350×H43
材質: 枠/PS樹脂
風防/ガラス製
測定範囲: 温度/−10~50℃(1℃)
湿度/10~90%(1%)
(湿度が5~50℃のとき)

- 直径35cmの大型表示で、遠くからでも見やすい。
- 「熱中症」「食中毒」「インフルエンザ」「カビ・ダニ」が発生しやすい温湿度の場合に、赤色LEDが点滅してお知らせします。

②タニタ
食中毒注意ゾーン付
温湿度計

ページコード	商品コード	価格
No.5488	1-0781-0201	6815400 ¥3,000

φ180×H32
測定範囲: 温度−10~40℃(5℃)
湿度10~90%(5%)

- 温度と湿度による食中毒の発生を、未然に防止する為の目安に最適
- 食中毒注意範囲をレッドゾーン表示



③シチズン 温湿度計

ページコード	商品コード	価格
TM-108	1-0781-0301	3426200 ¥4,300

φ300×H39
測定範囲: 温度−30~50℃(2℃)
湿度0~100%(5%)
材質: 枠/プラスチック
風防/ガラス製



④厨房用 温湿度計

ページコード	商品コード	価格
SN-900	1-0781-0401	3061500 ¥3,900

230×230
測定範囲: 温度−10~40℃(2℃)
湿度0~100%(5%)

- 食中毒ゾーン付

⑤健康管理 温湿度計
季節性インフルエンザ
感染防止目安

ページコード	商品コード	価格
TM-2582	1-0781-0501	3426320 ¥3,500

φ230×H40
測定範囲: 温度/0~36℃(1℃)
湿度/20~85%(5%)

- 一目で分かる「季節性インフルエンザ」感染対策
- 感染リスクを赤・黄・青の3段階でゾーン表示



⑥高精度UD温・湿度計

ページコード	商品コード	価格
EX-2861	1-0781-0601	3423230 ¥3,000

φ230×H27
測定範囲: 温度−10~40℃(1℃)
湿度20~90%(2%)

材質: PS樹脂

⑦高品質温・湿度計
スーパーEX

ページコード	商品コード	価格
EX-2738	1-0781-0701	3423240 ¥3,000

φ230×H27
測定範囲: 温度0~40℃(1℃)
湿度20~80%(2%)

材質: PS樹脂

⑧環境管理 温・湿度計
「省エネさん」

ページコード	商品コード	価格
TM-2771	1-0781-0801	3426310 ¥2,800

φ230×27
測定範囲: 温度/−10~50℃(1℃)
湿度/0~100%(2%)

- クールビズ/ウォームビズの設定温度表示



⑨タニタ 温湿度計 ホワイト

ページコード	商品コード	価格
TT-513 WH	1-0781-0901	2867120 ¥2,000

φ182×32
測定範囲: 温度−20~40℃(2℃)
湿度10~90%(5%)



⑩ハーモニー 温湿度計

ページコード	商品コード	価格
1-0781-1001	0406800	¥2,600

φ150
測定範囲: 温度−30~50℃(2℃)
湿度20~100%(5%)



シチズン 温湿度計

ページコード	商品コード	価格
⑪黒TM-42-3	1-0781-1101	5495700 ¥2,000
⑫白TM-42-1	1-0781-1201	5495800 ¥2,000

φ150 プラスチック枠
測定範囲: 温度−20~40℃(2℃)
湿度10~90%(5%)



高品質温・湿度計

ページコード	商品コード	価格
⑬メタリックグレー EX-2727	1-0781-1301	3423100 ¥2,800
⑭シャンパンゴールド EX-2728	1-0781-1401	3423200 ¥2,800

φ140×H29
材質: PS樹脂塗装仕上
精度±1%(−20~40℃)測定範囲: −30~50℃(1℃)
精度±2%(35~75%RH、常温にて)測定範囲: 0~100%(1%)

厨房、食材管理、レストランなどの温湿度管理に



① テストー 卓上式温湿度計

	ページコード	商品コード	価格
Testo608-H2(アラーム付)	I-0782-0101	2871000	¥16,000
Testo608-H1(アラーム無)	I-0782-0102	2923400	¥11,000

型 式	608-H2	608-H1
外形寸法	120×89×40	
測定範囲	2~98%rh -10~70°C -40~70°C td	10~95%rh 0~50°C -20~50°C td
精度	±2%rh	±3%rh
動作温度	-10~70°C	
電源	9Vブロック乾電池1本	

- 露点温度演算及び、最大値/最小値ディスプレイ付
- 長期安定性に優れたテスト・オシナル静電容量式湿度センサー搭載
- ※アラーム機能、限度値を超えるとLEDが点灯



② カスタム デジタル温湿度計

	ページコード	商品コード	価格
CTH-235	I-0782-0201	6721220	¥3,400

80×21×H170
測定範囲:0~50°C / 10~90%RH
測定精度:±1°C(0~40°C)、
±2°C(上記以外)、
±5%RH(+25°C、40~80RH)、
±8%RH(上記以外)

- 電源:単4乾電池1本
- 時計表示機能付(12時間/24時間)
 - 最大/最小メモリ(温度/湿度)
 - 卓上スタンド付
 - 壁掛け用フック穴付
 - マグネット付
 - バックライト付
 - アラーム機能



③ デジタル温湿度計 最高・最低ソーラーパネル

	ページコード	商品コード	価格
72989	I-0782-0301	2933710	¥4,800

112×23×H155
材質:本体/ABS樹脂
使用電池:単4乾電池1本
測定範囲:温度-5~50°C/湿度30~95%
●最高・最低温度を記憶して環境管理に最適
●大きなデジタル文字が温度と湿度を表示します。
●ソーラーパネルで電気を作り、足りない電気を電池から補います。



④ A&D 時計付き温湿度計

	ページコード	商品コード	価格
AD5680	I-0782-0401	2603600	¥4,200

25×100×H120
測定温度範囲:-10~50°C
電源:単4電池2本
●温度・湿度・時刻が同時にわかります。
●最大値・最大値メモリできます。
●外部温度センサー付
●温度・湿度・時刻が同時にわかるので、学校給食の現場で行われているT-T管理に最適です。



⑤ シンワ デジタル温湿度計C 不快指数メーター

	ページコード	商品コード	価格
72985	I-0782-0501	5508300	¥3,800

108×102×20
測定精度:温度/±1°C(0~40°C)、
±2°C(上記以外)
湿度/±10%(30~95%)
電源:単4乾電池1本
●温度と湿度を管理し快適な生活をおくるための快適さを5段階で表示



⑥ デジタル温湿度計 デジコンフォ II

	ページコード	商品コード	価格
TD-8172	I-0782-0601	0837700	¥4,500

98×75×H18
測定範囲温度:本体 0~50°C、
外部センサー -10~60°C
湿度:20~80%
電源:単4型乾電池2本(付属)
材質:ABS樹脂
●設定温度、湿度をアラームでお知らせ。
●温度、湿度の最高最低メモリ表示機能付
●掛式、置き兼用
●着脱式外部センサー付(長さ約2.8m)

現場作業や
スポーツなどでの
熱中症の予防に!



⑦ カスタム デジタル熱中症計

	ページコード	商品コード	価格
HI-300	I-0782-0701	0265900	¥5,000

122×17×H136
測定範囲:温度-10~50°C、湿度20~90%RH
時計表示は12時間、24時間表示の切り替えが可能。
アラーム設定可能範囲:温度/-50~70°C、湿度/0~99%RH、
熱中症(WBGT)指数/-50~70°C
分解能:(温度)0.1°C(湿度)1%RH
測定精度:温度/±1°C(0~40°C) ±2°C(上記以外)
電源:単4(1.5V)電池2本
重量:168g(電池含む)
●大型3段表示(時計表示、温湿度表示、WBGT指数+危険レベルアイコン)
●温度、湿度、WBGT指数のMAX(最大値)/MIN(最小値)表示機能付
●スタンド、壁掛け用フック穴付
●それぞれのWBGT値により危険レベルのアイコンが点灯します。
(25°C未満=注意、25~28°C=警戒、28~31°C=厳重警戒、31°C以上=危険)
●予め設定した値(温度、湿度、WBGT指数のそれぞれ)を超えるとアラームがなります。



⑧ A&D 時計付デジタル温湿度計

	ページコード	商品コード	価格
AD-5640B	I-0782-0801	8367810	¥3,400

58×17×H110
測定範囲:温度0~50°C/湿度20~90%
測定間隔:約10秒
電源:単4電池2本
重量:本体90g(電池含む)
●温度、湿度の上限と下限アラーム機能
●温度、湿度、時刻の一覧表示
●LEDランプとブザーでアラームをお知らせ



タニタ デジタル温湿度計 TT571

	ページコード	商品コード	価格
⑨ ナチュラル	I-0782-0901	8161100	¥2,500
⑩ ブラック	I-0782-1001	8161200	¥2,500

30×75×H75
測定範囲:温度:-5~50°C
測定範囲:湿度:20~95%
電源:単4乾電池1本
●高級感のある木目調
●場所を選ばないI型タイプ。
●本体背面にはマグネット、壁掛け穴がついているので、置き掛け自由



⑪ デジタル温湿度計

	ページコード	商品コード	価格
O-2068L	I-0782-1101	2922800	¥1,980

138×95×H25
測定範囲:温度:-10~50°C
測定範囲:湿度:25~98%
電源:単3電池1本
●遠くからの確認できるデジタル画面表示
●最高/最低、温度・湿度の自動メモリ
●立てて使えるスタンド付
●壁掛け用フック穴付

49 タイマー

50 濃度計他

51 炊飯器・スリープジャー

52 電気・ガスコンロ

53 焼アミ

54 オートレンジ・電子レンジ

55 低温調理器・フールドウオーマー

48 温度計