

栗くり坊主
P.544ギンナン割
P.546**① フッ素加工 ラシャ鋏 (ステンレス)**〈BLS-01〉 **8-0561-0101** ¥2,200全長:210
(耐熱80℃)**② ステンレス ラシャ鋏 15101**〈BLS-08〉 **8-0561-0201** ¥2,500


全長:240

材質:刃部/ステンレス刃物鋼
ハンドル部/ポリアミド樹脂、
グラスファイバー**③ シルキーキッチン鋏
ネバノンプロ NDN-270**〈BHS-21〉 **8-0561-0301** ¥5,300

全長:270

材質:ステンレス刃物鋼・フッ素コーティング


- ハンドルが大きく力が入りやすい形状。
- フッ素加工で汚れが付きにくい。

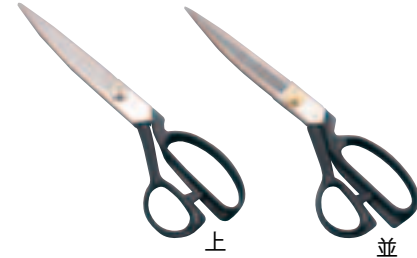**④ 秀兼 ラシャ鋏 (鉄) 〈BLS-02〉****8-0561-0401** 上 全長:240 ¥9,000**8-0561-0402** 並 全長:240 ¥6,800**⑤ 栄光印 大久保鋏 (鉄)**〈BHS-01〉 **8-0561-0501** ¥3,000



全長:180

⑥ 栄光印 池之坊鋏 (鉄)〈BHS-02〉 **8-0561-0601** ¥2,500

全長:165

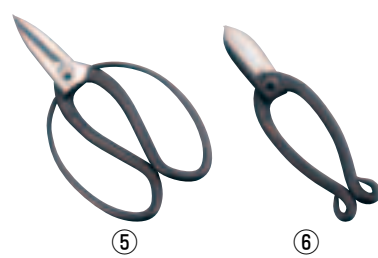


ゴミの解体・分別に便利

**⑦ クラフトはさみ H-777**〈BHS-07〉 **8-0561-0701** ¥1,100

全長:163 (耐熱80℃)

- 手にやさしいやわらかいハンドル
- 硬くて丈夫な高硬度の刃

**⑧ エコべんり リサイクル ハサミ (ステンレス)**〈BHS-15〉 **8-0561-0801** ¥1,400

全長:160 ハンドル/ABS樹脂

- 資材ごみの分別に便利な11機能付。

**⑨ 紙パックはさみ PS-40H**〈BLS-09〉 **8-0561-0901** ¥1,250

全長:170

ハンドル/ABS樹脂

- 特殊形状のブレードで、紙パックが手に当たることなく切り進むことができます。
- ギザ刃加工によって滑らず確実に切れます。


⑩ みまつ エコ解体鋏 サクサクくん〈BK1-66〉 **8-0561-1001** ¥5,800

全長:250

材質:本体/炭素鋼

グリップ部/塩化ビニル樹脂(耐熱65℃)

- カーペットからダンボールまで、ゴミの解体・分別に便利な万能はさみです。
- 「逃げ溝」に通して切断するので、手に当たらず思いのままに切断できます。

分解
洗浄⑪⑫
バネ付でラクラク切れる!分解
洗浄**⑪ 携帯用お食事ハサミ 洗肉切り!! SUM-1400**〈BHS-23〉 **8-0561-1101** ¥1,300

全長:155

材質:刃部/ステンレス刃物鋼
ハンドル部/ポリプロピレン樹脂(耐熱90℃)
ケース/ポリプロピレン樹脂

- 刃先はギザ刃ですので肉切りはもちろん、カツ、ヒレ、天ぷら、細巻きや麺類もしっかりカットできます。
- キッチンだけでなく、アウトドアにも最適です。
- 携帯するのに便利なケース付です。

⑫ 携帯用お食事ハサミ 洗麺・切って!! SUM-1300〈BHS-27〉 **8-0561-1201** ¥1,450

全長:155

材質:刃部/ステンレス刃物鋼
(フッ素コーティング)
ハンドル部/ポリプロピレン樹脂
(耐熱90℃)

- 麺類を食べやすくカットできます。
- 分解出来るから洗浄もラクラク。
- 携帯するのに便利なケース付です。

⑬ 離乳食フードカッター BFC1〈BHS-43〉 **8-0561-1301** ¥530

全長:115

材質:刃部/ABS樹脂(耐熱80℃)

ハンドル/エラストマー樹脂(耐熱60℃)
ケース/ポリプロピレン(耐熱100℃)

- 箸やスプーンで切りにくいものも簡単にカットできます。
- テーブルの上に置いても刃先がつかない形状。
- 持ち歩きに便利なケース付。

NEW

⑭ SUWADA かぼちゃ収穫用鋏 かぼちゃん〈BKB-05〉 **8-0561-1401** ¥6,000


全長:210

材質:本体/刃物鋼

ハンドル部/ビニールコーティング

刃長:約50

- スプーン型の刃がかぼちゃや果物等の太い軸をえぐるように一発で切り落とします。
- かぼちゃ以外にもニンニクや玉ねぎ等の収穫にも御使用いただけます。

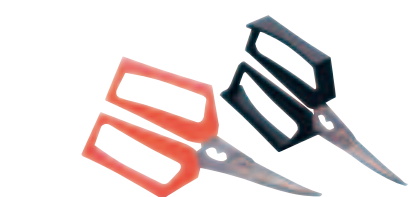**⑮ 仁作 オシバサミ**


〈BHS-32〉 ¥3,000

8-0561-1501 No.880 オレンジ**8-0561-1502** No.881 ブラック

全長:190

材質:刃部/ステンレス刃物鋼
ハンドル部/エラストマー樹脂

- 魚やカニの殻など、力が必要な時は手を添えて押し切ることで、手に負担をかけることなく作業できます。

**⑯ みんなのはさみ mimi**〈BHS-14〉 **8-0561-1601** ¥3,000

全長:215

材質:刃部/ステンレス鋼フッ素加工
ハンドル/合成樹脂

- 力の弱い人も誰でも、みんなが使えるユニバーサルデザインのはさみ。



円形スプリングで開いているから、ハンドルを押さえるだけで切ることができ、左右どちらの利き手でも使えます。

自立する幅のひろいハンドルと、手にフィットする指掛を利用すると握力の弱い人も使えます。

普通に握って、一般のはさみ同様に使うこともできます。

**⑰ 京セラ ハサミ研ぎ器 HT-NBK 〈BHS-06〉****8-0561-1701** ¥600

57×58

- セラミック砥石採用で、鋭い切れ味がよみがえります。

**⑱ ハサミ専用研ぎ器 とく造 SS-170**

〈BTG-01〉

8-0561-1801 ¥1,900

全長:165

- ハサミ以外の庖丁ナイフなどには御使用になれません。
- 砥石 セラミックス製



TKG 美菜食両手鍋
P.40



スポンジ
P.1253

TKG



① TKG 18-0 レトルト tong

〈BLT-50〉 8-0562-0101 ¥530

- 全長:230
●継ぎ目やバネ部材が無いので、衛生的です。
●レトルトパックの取り出し、絞り出しに便利です。



② 18-0 レトルト tong

〈BTV-51〉 8-0562-0201 ¥490

- 全長:230
●レトルトパックの食品をきれいに搾り出すことができます。



③ 絞り具 TG-1405

〈BSB-06〉 8-0562-0301 ¥1,700

- 全長:360(絞り部210 柄部130)
材質:絞り部/ステンレス(フッ素コーティング)
柄/ポリプロピレン
●レトルトパックの具を無駄なく絞り出すことができます。
●フッ素コーティング加工でお手入れも簡単です。



④ しぼりたカッター

〈BSB-05〉 ¥800

8-0562-0401 CH-2025 グリーン
8-0562-0402 CH-2026 ブラック
8-0562-0403 CH-2027 レッド

- 全長:235
●とる・きる・しぼるがこれ1本でできます。
●刃部は回転式でしかもできます。



ハサミと tong が合体!
調理から盛り付けまでこれ一本で完了!




⑤ キッチンシボレー TK-88

〈BKT-78〉 8-0562-0501 ¥1,100

全長:225(耐熱80℃)



切るほかに取り出す、絞り出すがワンタッチででき便利です。



⑥ トンガ付きキッチンハサミ DH-2064

〈BKT-R3〉 8-0562-0601 ¥2,000



- 全長:196
材質:刃部/ステンレス刃物鋼
トンガ部/ナイロン(耐熱140℃)
ハンドル部/エラストマー樹脂(耐熱100℃)
●耐熱性のあるトンガ部はサラダの盛り付けや焼肉に大活躍。
●食材を逃さずしっかり切れるカーブ刃には、カットサイズの目安に便利な目盛り付。



⑦ つかめるキッチンハサミ TK-26

〈BHS-34〉 8-0562-0701 ¥920

- 全長:220
材質:刃部/ステンレス特殊鋼
ハンドル部/ABS樹脂(耐熱100℃)
●加熱したレトルトパック等を取出すのに便利です。
●その他に栓抜き、ギンナン割りが出来ます。

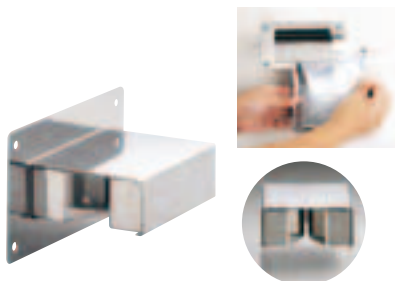

⑧ 18-8 レトルトパックカッター

〈BLT-49〉 8-0562-0801 ¥13,000

- 本体サイズ:98×75×H34
取付板サイズ:140×80
●壁掛式で、片手できれいに開封する事ができるので作業効率が上がります。
●投入口がV字になっている為、袋の中の具を寄せなくても自然に絞りこまれます。
●作業のしやすい所にネジで固定できます。

■⑧交換部品

8-0562-0802 替刃 ¥1,100



⑨ TKパックカッター

〈BPT-F2〉 8-0562-0901 ¥850

全長:120

⑩ あってよカッター 〈BKT-H3〉 ¥380

8-0562-1001 オレンジ 8-0562-1004 ブラック
8-0562-1002 ブルー 8-0562-1005 パープル
8-0562-1003 ホワイト

- 全長:112
材質:ABS樹脂(耐熱70℃)
●開封するものをはさみ左右どちらでも真横に軽く引くだけで簡単に開封できます。



⑪ パックと袋のカッター

〈BPT-G1〉 ¥600

8-0562-1101 CH-2000 グリーン
8-0562-1102 CH-2001 オレンジ
8-0562-1103 CH-2002 ピンク

- 全長:90
材質:本体/ABS樹脂(80℃)
刃/ステンレス
●スライドパーツを前後に切替えると、横にスライド(袋のカット)と一周回しカット(パックのカット)ができます。
●磁石付きで冷蔵庫等に貼り付けができます。




大切な資源再生の為、分別収集に御協力を!



⑫ リサイクルツール ハイ!環良!! HK1-600

〈BLS-07〉 8-0562-1201 ¥640

- 全長:165
●ビンのラベル剥し、樹脂キャップ取りに便利です。
●ペットボトルのフィルム剥し、リングの取り、その他ガス抜きとしてもご使用できます。



⑬ エコマナー (ガス缶の穴あけ、ビンのキャップ外し)

〈BEK-01〉 8-0562-1301 ¥720

- 全長:195
ガス缶の穴あけ、ビンの樹脂キャップ外しなど、リサイクルするための分別に便利です。




⑭ リサイクルカッター

〈BKT-95〉 8-0562-1401 ¥580

- 全長:158
材質:ブレード/ステンレススチール
ハンドル/ABS樹脂



【ラベル剥がし】



【ペットボトルの残りリング外し】



【ガラスビンのプラスチックキャップ外し】



⑮ 分別リサイクルツール CAN-Be ガス抜きプラス CB-38

〈BKV-80〉 8-0562-1501 ¥550


- 全長:160
●テコの応用で簡単に「ガス抜き」「キャップ取り」ができます。
●ノズル用穴からスプレー缶の残液・残留ガスを出し切ることができます。
●作業の際、缶に沿ってガードカバーが開きガス・残液の飛び散りを防ぎます。
●安全ガードカバー・安全キャップ付で安心して作業ができます。

アイスクレーパー
P.1859カクテルシェーカー
P.1867

TKG キッチンツール

迷ったら
コレ① TKG キッチンツール 洗
ボトルオープナー
KT87909

〈BKT-N3〉 8-0563-0101 ￥1,200

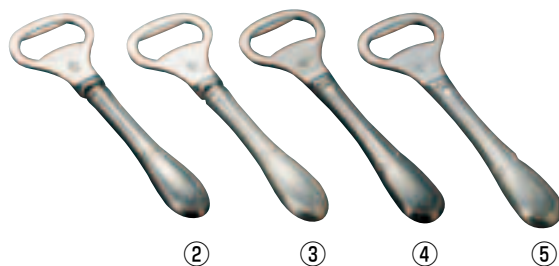全長150
ハンドル：ポリプロピレン
金属部：ステンレス

② Ω 18-12 オリエント ボトルオープナー

〈OOL-01〉 8-0563-0201 全長:155 ￥3,100

③ Ω 18-12 オリエント ボトルオープナー(銀仕様)


〈OOL-02〉 8-0563-0301 全長:155 ￥3,500 受 3~5日

④ Ω 18-12 マーベラス ボトルオープナー

〈OMC-01〉 8-0563-0401 全長:155 ￥2,900

⑤ Ω 18-12 マーベラス ボトルオープナー(銀仕様)

〈OMC-02〉 8-0563-0501 全長:155 ￥3,300 受 3~5日

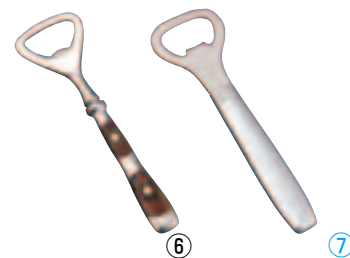

⑥ ロイヤル 栓抜

〈BSV-08〉 8-0563-0601 全長:135 ￥3,800

⑦ テリアス&エコノメ
アルミハンドル
ボトルオープナー 217628〈BTL-34〉 8-0563-0701 ￥3,600
全長:138

⑧ SA オリーブ 栓抜

〈BOL-76〉 8-0563-0801 ￥460

全長:176
ハンドル:天然木
金属部:18-0ステンレス鋼

⑨ チック栓抜

〈BSV-06〉 8-0563-0901 全長:147 ￥880

⑩ 木柄 栓抜

〈BSV-22〉 8-0563-1001 全長:165 ￥270

⑪ プルトップ栓抜

〈BPL-06〉 8-0563-1101 全長:165 ￥390

⑫ 18-8 夕華 栓抜

〈BSV-30〉 8-0563-1201 全長:160 ￥570

⑬ サンクラフト 栓抜缶切766

〈BSV-20〉 8-0563-1301 ￥400
全長:140

⑭ サンクラフト 栓抜

〈BSV-19〉 8-0563-1401 ￥300
全長:140⑮ 缶切・栓抜・タブ起こし付
(No.460) DH-7334〈BKV-94〉 8-0563-1501 ￥700
全長:168


⑯ 巨人 栓抜

〈BSV-12〉 8-0563-1601 ￥1,200
70×200

⑰ 大々 栓抜

〈BSV-13〉 8-0563-1701 ￥1,000
60×160

⑱ 安全栓抜“セントル”

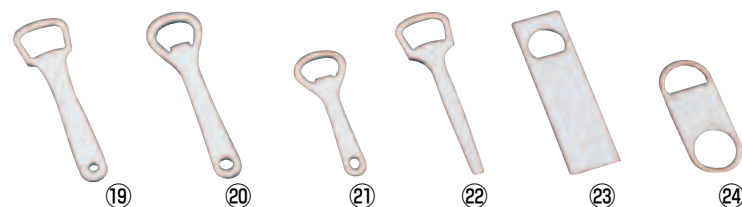〈BSV-21〉 8-0563-1801 ￥1,000
φ55×H78

⑲ ① 18-0 栓抜

〈BSV-14〉 8-0563-1901 ￥390
全長:137

⑳ Ω 18-0 フラット栓抜 大

〈BSV-51〉 8-0563-2001 ￥180
全長:140

㉑ 18-0 フラット 栓抜

〈BSV-18〉 8-0563-2101 ￥160
全長:100

㉒ シルバー 栓抜

〈BSV-15〉 8-0563-2201 ￥230
全長:135


㉓ 18-0 角栓抜

〈BSV-05〉 8-0563-2301 ￥340
全長:130

㉔ MG 18-8 栓抜

〈BSV-10〉 8-0563-2401 ￥960
全長:95㉕ マグネット付ボトルオープナー
B-226-B(ブラック)〈BOC-11〉 8-0563-2501 ￥750
全長:124

● ペットボトル・栄養ドリンク等のキャップ廻しに、缶ジュース・缶づめ等のプルタブ起こしに。ビンビール・ジュースの栓抜きに便利です。マグネット付で冷蔵庫にピタッと保管にも便利です。



㉖ ニューシズラー

〈BSZ-02〉 8-0563-2601 全長:97 ￥720

材質:鉄(ニッケルメッキ)
● 栓抜と気泡の完全密封に!

㉗ 密閉栓抜

〈BMT-16〉 8-0563-2701 全長:100 ￥470

材質:鉄(クロームメッキ)
● 栓抜と気泡の完全密閉に!㉘ ビクトリノックス PETボトル
オープナー 〈BBT-79〉 7008-0563-2801 レッド 76912
8-0563-2802 ブラック 769123全長:156
● 栓抜きとペットボトルのキャップ開けのコンビネーションです。

㉙ マグネット付牛乳栓抜

〈BMG-01〉 8-0563-2901 ￥220
全長:120
材質:ポリエチレン樹脂

GEFU®

切り口
スッキリ㉚ ゲフ セーフティーカンオープナー
128547

〈BGE-04〉 8-0563-3001 ￥4,500

全長:235

材質:ABS樹脂、ナイロン、ポリアセタール、ステンレス、プラス
● フチに鋭利な部分を残す事なく開けるので、開けたフタは再利用できます。



TKG ウェイターナイフ
P.1887



コルク抜き
P.1888

※このページの缶切は家庭で使用する一般の缶詰(2号缶:内径102mm〜5号缶:内径74.1mm)だけに使用してください。また、輸入缶・角缶・ジュース缶には使用しないでください。



切り口
スツキリ

① プログレッショ
カンオープナー
GT-2991


〈BKV-93〉 8-0564-0101 ¥3,110
全長:190
材質:ステンレススチール、ABS

VICTORINOX



② ビクトリノックス
カンオープナー
〈BKV-87〉 ¥1,800

8-0564-0201 レッド 7.6857
8-0564-0202 ブラック 7.6857.3
全長:180
材質:刃部/ステンレス
ハンドル/ABS樹脂



切り口
スツキリ

③ ロータリー缶切

〈BLC-G7〉 8-0564-0301 ¥1,200
全長:170

④ 18-8 DXカンオープナー
9981-1053

〈BKV-89〉 8-0564-0401 ¥2,300
全長:195



迷ったら
コレ

⑤ ステンジャンボ缶切


〈BKV-78〉 8-0564-0501 ¥1,240
128×78

⑥ ガンジー 缶切 〈BGV-10〉

8-0564-0601 大(300) 110×65 ¥650
8-0564-0602 小(100) 80×55 ¥550

⑦ ステン ガンジー 缶切

〈BGV-11〉 8-0564-0701 ¥1,000
112×78

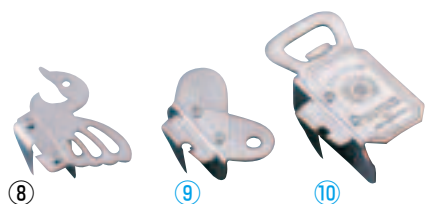

⑧ スワン 缶切

〈BSW-02〉 8-0564-0801 65×38 ¥230

⑨ 18-0 ホーム グランド缶切


〈BKV-41〉 8-0564-0901 61×40 ¥500

⑩ 18-0 ダイヤモンド 缶切

〈BKV-44〉 8-0564-1001 82×50 ¥650

⑪ ゼット缶切

〈BZT-01〉 8-0564-1101 全長:67 ¥230

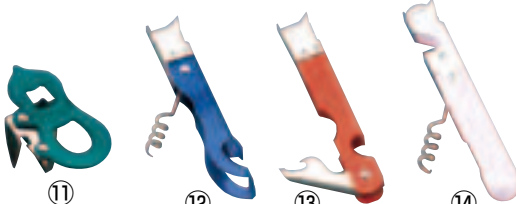

⑫ アルプスセブン 三徳缶切


〈BAL-04〉 8-0564-1201 全長:127 ¥290

⑬ アルプス 三徳缶切

〈BAL-03〉 8-0564-1301 全長:124 ¥250

⑭ ニュー三徳缶切

〈BNY-01〉 8-0564-1401 全長:138 ¥440
材質:本体/ABS樹脂



⑮ SA オリーブ缶きり

〈BOL-77〉 8-0564-1501 ¥520

全長:178
ハンドル:天然木
金属部:18-0ステンレス鋼

⑯ 18-0 レフト・フォー缶切

〈BKV-43〉 8-0564-1601 ¥750
82×50 ●左利き専用



⑰ ジェニエッティ 缶水切り
GEN3

〈BKV-96〉 8-0564-1701 ¥1,100

175×160×H20
材質:ステンレス
●抑えるだけで缶の余分な水分の水切りが
できます。
※直径10cmまでの缶にご使用いただけます。



⑱ チリス マルチオープナー
黒 ZS-20523

〈BML-19〉 8-0564-1801 ¥1,500

全長:110
材質:本体/ABS樹脂 栓/ステンレス
●栓抜き、缶のプルタブ、ペットボトルやビンの
キャップを簡単に開ける事ができます。
●マグネット付



⑲ チリス ストロングボーイ2
ZS-46145

〈BST-61〉 8-0564-1901 ¥3,300


全長:295
材質:本体/ABS樹脂
●硬くて開けにくいビンのフタも楽に開
けられます。
●直径φ2.5〜9.5cmまでのフタに使用
できます。



⑳ びん蓋開け (3サイズセット) 入数

RD-03


〈BBV-28〉 8-0564-2001 ¥1,400
大 全長210 φ8.5〜6.8cm用
中 全長170 φ7.0〜5.0cm用
小 全長140 φ5.2〜3.8cm用
材質:本体/ポリプロピレン(耐熱温度90℃)
滑り止/エラストマー樹脂(耐熱温度120℃)
●固くしまった蓋が簡単に開けられます。
●3サイズを使い分けることにより、3.8〜8.5cmまで
のびん蓋が開けられます。
※セット製品のためカラー・サイズ指定はできません。



㉑ ジープラス らくらくオープナーK-100

〈BOC-05〉 8-0564-2101 ¥900

92×195
材質:本体/ABS樹脂
滑り止め部/合成ゴム・エラストマー樹脂
耐熱温度:70℃
●缶詰・瓶詰・缶ジュース・ペットボトルまで。
これ1本で開けられる「らくらくオープナー」です。
●最大直径70mmまでの蓋に使用できます。

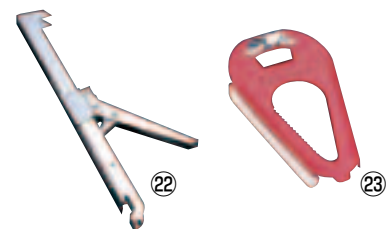

㉒ キャップオープナー

〈BOC-07〉 8-0564-2201 ¥920

全長:223
※直径10mm〜110mmのキャップ開けに。

㉓ ソフト・キャップ

〈BSH-01〉 8-0564-2301 ¥500

全長:147
●最大直径75mmまでの蓋に使用できます。



㉔ マルチオープナー 開適生活
MKI-600B

〈BML-20〉 8-0564-2401 ¥600


全長:125
材質:本体、キャップ/ポリプロピレン
ブレード/特殊ステンレス鋼
キャップ取り部、ハンドル部/
エラストマー樹脂
●爪や指先を傷めずに軽い力で開けら
れるので大変便利です。



㉕ ハサミ&オープナー
スタンバイ TG-1610

〈BST-39〉 8-0564-2501 ¥800

全長:105
材質:刃部/ステンレス特殊鋼
握部/エラストマー樹脂

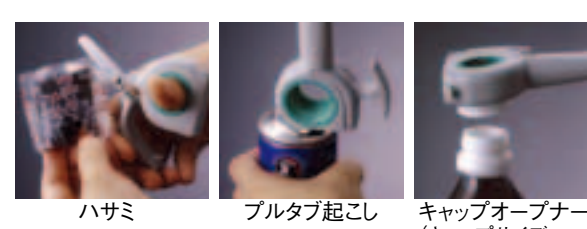

ハサミ

プルタブ起こし

キャップオープナー
(キャップサイズ
φ23〜31mm)

●テーブル・流し台・デスクなどに常時立てて置いてお
くことができる新しいタイプのハサミ&オープナー。

UK18-8目盛付キッチンポット
P.207万能スコップ
P.914

使いやすさ、安全性、作業効率をより極めたスペシャルバージョン！



① 電動缶切機 EC-1SV

〈BKV-83〉 8-0565-0101 ￥220,000

290×520×H550
消費電力:单相100V 50/60Hz
130W/140W

質量:11.4kg

開缶ができる缶:直径74～153mm 高さ265mmまで
ロング1号缶～6号缶

- レバーとスイッチの連動式ですのでスピーディーに開缶できます。
- 1号缶を約3秒で開缶します。
- 始動レバーを倒すと、スイッチが自動的に入り開缶を始めます。
- 開缶後、始動レバーを起こすと自動的にスイッチが切れます。



電動モーターから駆動軸を通じて送りギアに直接力が加わる直結式構造なので、耐久性に優れ、1号缶を約3秒でスピード開缶するなど、ハイパワーな切れ味を実感できます。

■①交換部品 L

8-0565-0102 ロール刃 ￥1,200
8-0565-0103 送りギア ￥1,800

「きれいに、安全に」開缶

② チャンピオン缶切機 S-II

〈BTY-96〉 8-0565-0201 ￥38,000

450×225

質量:2.6kg

1号缶～8号缶まで開缶できます。

- 開缶後の怪我を防止する為、波動レバーを長くし、安全性に配慮した設計仕様です。
- 「蓋落とし棒」により、切り終えた缶蓋をマグネットから簡単、安全に取り外せます。

※巻締め部の形状が異なる輸入缶については、別途、調整費が必要となる場合がありますので予めご了承ください。

■②交換部品 L

8-0565-0202 ロール刃 ￥1,200
8-0565-0203 送りギア ￥1,500③ 丸9チャンピオン缶切機
(大型9kg丸缶専用)

〈BTY-20〉 8-0565-0301 ￥48,000

230×450×H540 質量:4.3kg

※ロール刃式缶切機です。

※専用回転台付

特長

- 大型9kg丸缶(φ230×H250)を約10秒で開缶します。
- 女性の方でも安全に「楽に、かつスピーディーに」開缶できます。
- ベアリング内蔵専用回転台でスムーズに、大型特殊回転ロール刃で「きれいに、安全に」開缶します。



④ ワンパンチ式 ドカイチ缶切

〈BDK-02〉 8-0565-0401 ￥350,000

305×350×H780

質量:27kg

※ワンパンチで楽に開缶でき刃は簡単に交換できます。標準仕様は1号缶用です。

※オプションで2号缶～6号缶用があります。



- 缶の巻き締め部にそって、内側をよりスムーズに切るための特殊なロール形状。
- 鉄素材に焼入れ処理を施しているため、耐久性に優れています。



⑤ エドランド缶切 ロング E-806

〈BED-04〉 8-0565-0501 ￥50,000

550×φ190

質量:2.8kg

使用可能高さ:356

- 1号缶～8号缶まで開缶できます。

※輸入缶の1号缶は材質が硬く、この缶切では開缶できませんので御注意下さい。



⑥ エドランド缶切 中

〈BED-02〉 8-0565-0601 ￥32,000

350×100

- 2号缶～8号缶まで開缶できます。



⑦ U.S.A エドランド缶切 #2

〈BED-01〉 8-0565-0701 ￥25,000

410×220





コンパクトな一斗缶切!



- ① 一斗缶切りクラシック
スーパーキム #04030G
〈BKV-91〉 8-0566-0101 ¥2,900
本体:50×48
赤いレバー部長さ:77
材質:鋼(ニッケルクロムメッキ)・PVC
質量:90g




●一斗缶の縁にセットして、レバーを回し続けると刃が缶に噛み切り進みます。




●一般の缶詰缶にもご使用いただけます。




- ③ オールステンレス Vカッター L
〈BBI-05〉 8-0566-0301 ¥18,000
215×100×H300
柄:ステンレス鋼 刃:ハイカーボステンレス鋼
●安全ガイドカバー付
●柄も錆に強いステンレス製
●刃が長くシャープなので少ない力で開缶できます。
※角缶18ℓの開缶専用です。



- ⑤ ステンレス Vカッター
〈BBI-02〉 8-0566-0501 ¥7,200
205×100×H245
※角缶(18ℓ・9ℓ)の開缶用です。
※安全ガイドカバー付。



- ⑥ ガイド付 鉄 Vカッター
〈BBI-04〉 8-0566-0601 ¥4,800
215×110×H300
※角缶18ℓの開缶専用です。
※安全ガイドカバー付。

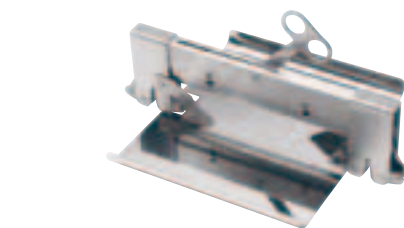

- ⑧ 安全ロック付
一斗缶ハンガー
〈BIT-03〉 8-0566-0801 ¥18,500
300×230×H110
材質:本体・ハネ板/18-0ステンレス鋼
爪/13Cr/ハイカーボステンレス鋼、熱処理



- 中身の入った9ℓ・18ℓ缶を楽に安全に持ち運びでき、ハネ板が運搬中の中身の飛び散りを防ぎます。
●安全ロックレバーを下げると爪が閉まり、交互に噛み合う爪が確実に缶をつかむので安全・楽に持ち運びができます。



- ② 一斗缶折りたたみカッター
たたみジョーズ
〈KTT-02〉 8-0566-0201 ¥6,600
320×280
●力をいれず軽快にカットできます。
●軍手作業もゴムハンドルで滑らず安全です。
●広巾V型翼凹みが深く、折りたたみが簡単です。



- ④ オールステンレス Vカッター S
〈BBI-06〉 8-0566-0401 ¥12,000
205×100×H245
刃:ハイカーボステンレス鋼、熱処理済
●安全ガイドカバー付です。
※9ℓ 及び18ℓ 角缶の開缶用。



- ⑦ ステンレス開缶器
〈BKI-22〉 8-0566-0701 ¥3,000
φ35×全長225
※角缶(18ℓ・9ℓ)の丸穴開缶用です。
※角缶のコーナーぎりぎりに穴を開けられ
ますので中身が無駄なく御使用できます。



- NEW
⑨ アルミ缶&ペットボトルつぶし
〈BAL-08〉 8-0566-0901 ¥2,500
175×130×H380
材質:本体/ABS樹脂
踏みプレート/PC樹脂
質量:630g
対応容器:アルミ缶/350~500ml
ペットボトル/500ml~2ℓ





クッキングスケール
P.573



ヤマト 上皿自動はかり
P.577



※このマークのついている商品は、計量法により取引証明用として御使用できます。
取引証明用に使われる場合は地区調整が必要なため、使用される地域を御連絡ください。メーカーより直送になります。



風袋引



① A&D デジタル台はかり

〈BDI-53〉 ¥50,000

8-0567-0101 FG- 30KAM

8-0567-0102 FG- 60KAM

8-0567-0103 FG-150KAM

- 重量確定までの時間はわずか1秒。アナログ秤よりも作業が早く行えます。
- 従来のアナログ秤に比べて、大きなコストメリットをご提供できます。
- お年寄りでも見易い大型液晶。針式とは違い、見間違えが少ないデジタル表示です。

※アルカリ乾電池は別売となります。

■仕様

型 式	FG-30KAM	FG-60KAM	FG-150KAM
ひょう量	30kg	60kg	150kg
最小表示	0.005kg	0.01kg	0.02kg
計量皿寸法	300×380		
本体寸法	300×624×H781		
電源	単相100V 50/60Hz またはアルカリ乾電池(単2×4個)		
使用温湿度範囲	-10℃～40℃		
質量	11.2kg		

注意!

*①のデジタル台はかりは、ご注文後の送付先・着日の変更、返品、キャンセル等はお受けできません。
あらかじめご了承ください。ご注文の際は、お手数でも住所・納品スケジュール等を十分ご確認ください。

風袋引

アラーム

オートオフ



② イシダ デジタル重量台秤 ITB-30

〈BHK-93〉 8-0567-0201 ¥103,000

ひょう量:30kg/15kg/6kg

最小表示:10g/5g/2g

※3段階切替えキーによる任意選択

本体寸法:330×513×H485

皿寸法:330×310

電源:単1乾電池×2(付属)

質量:8.5kg

- コンパクトのボディに優れた機能。目的に応じたきめ細かい計量作業を実現します。
- チェッカー機能付で重量検品できます。
- ワンタッチ切替で計数作業ができます。

注意!

使用される地域を
御連絡ください

風袋引

アラーム

オートオフ



③ イシダ デジタル重量台秤ITB-150

〈BHK-92〉 8-0567-0301 ¥103,000

ひょう量:150kg/60kg/30kg

最小表示:50g/20g/10g

※3段階切替えキーによる任意選択

本体寸法:380×735×H760

皿寸法:380×530

電源:単1乾電池×2(付属)

質量:15kg


- 重量格差の大きい製品もこれ1台で可能。
- チェッカー機能付で重量検品できます。
- ワンタッチ切替で計数作業ができます。

注意!

使用される地域を
御連絡ください

防水

風袋引

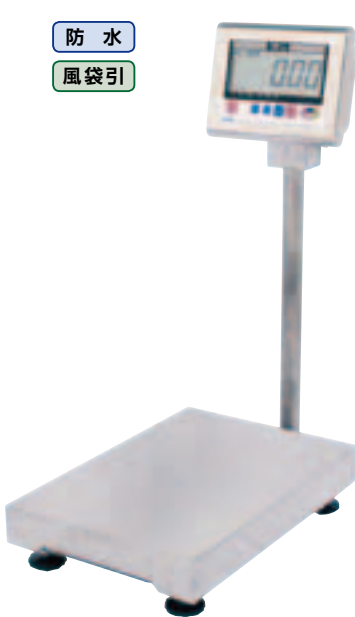

④ ヤマト 防水形デジタル台はかり

〈BHK-A7〉 ¥95,000

8-0567-0401 DP-6700K- 30


8-0567-0402 DP-6700K- 60

8-0567-0403 DP-6700K-150

- 防水・防塵等級IP65準処のオールステンレスボディ
- 過不足表示により定量詰め計量作業での計量ロスを防ぐ、定量計量機能付。
- 検品作業や定量詰め作業時に「軽量」・「適量」・「過量」を3色のLEDランプにより判別できる、チェッカ機能付。
- 「加算式」と「減算式」の2つの重量ランク選別方法を標準搭載した、ランク選別機能付。

■仕様

型 式	DP-6700K-30	DP-6700K-60	DP-6700K-150
ひょう量	30kg	60kg	150kg
目 量	10g	20g	50g
計量皿寸法	350×500		
本体寸法	350×605×H795		
電源	単一乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)、充電式電池(市販品)		
電池寿命	連続1,400時間(アルカリ電池使用時)		
質量	約13kg(乾電池含む)		

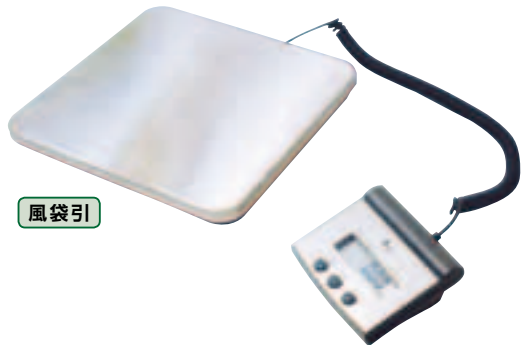

⑤ 隔測式デジタル台はかり 70108

〈BDI-59〉 8-0567-0501 ¥18,000

ひょう量:100kg

最小表示:50g

サイズ本体:278×291×H34

サイズ表示部:108×120×H55

質量:2.1kg

電源:9Vアルカリ電池×1(付属)


またはACアダプター(付属)

- 風袋引機能付。
- ステンレス製プラットホーム(皿)

持ち運びに便利な薄型軽量で作業の
効率化をはかります。

防水

風袋引

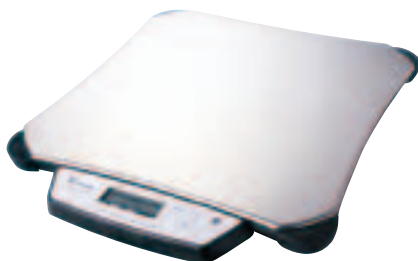

⑥ 寺岡 薄型軽量台秤 DS-875

〈BDI-60〉 8-0567-0601 ¥98,000

ひょう量:60kg

最小表示:20g

429×429×H69(レグ調整により69～81)

電源:単2乾電池4本(別売)

消費電流:100mA

消費電力:0.25W

使用環境:温度/－10～40℃ 湿度/15～85%RH
(結露不可)

表示精度:1/3000

風袋引範囲:ひょう量まで

風袋引方法:ワンタッチ風袋引

質量:約6.4kg(乾電池含む)

防水性:IP×5準拠

※オプションで専用ACアダプターがあります。

注意!

使用される地域を
御連絡ください



TKG18-8 ポール
P.243



TKG マンモス浅型ざる
P.255

※このマークのついている商品は、計量法により取引証明用として御使用できます。
取引証明用に使われる場合は地区調整が必要なため、使用される地域を御連絡ください。メーカーより直送になります。



風袋引
オートオフ



① クボタ デジタル台はかり
〈BHK-B9〉 ￥70,000
8-0568-0101 KL-SD-N 60AH
8-0568-0102 KL-SD-N150AH

- ①②
- 載台カバーは継ぎ目のないステンレス製。
 - 見やすい大型液晶表示(文字高さ46mm)。
 - 乾電池とACアダプタ(オプション)の2ウェイ電源方式。電池寿命3,000時間(アルカリ乾電池使用時)。

風袋引
オートオフ



② クボタ デジタル台はかり(検定付)
〈BHK-C0〉 ￥75,000
8-0568-0201 KL-SD-K 60A
8-0568-0202 KL-SD-K150A

- 検定付(取引・証明用)です。

注意! 使用される地域を
御連絡ください

防 水
風袋引
オートオフ



③ クボタ 防水・防塵デジタル台はかり
〈BHK-C1〉 ￥108,000
8-0568-0301 KL-IP-N 60AH
8-0568-0302 KL-IP-N150AH

- ③④
- 保護等級IP65の防水防塵設計。
 - 見やすい大型液晶表示(文字高さ46mm)。
 - 乾電池とACアダプタ(オプション)の2ウェイ電源方式。電池寿命3,000時間(アルカリ乾電池使用時)。

防 水
風袋引
オートオフ



④ クボタ 防水・防塵デジタル台はかり
(検定付)
〈BHK-C2〉 ￥113,000
8-0568-0401 KL-IP-K 60A
8-0568-0402 KL-IP-K150A

- 検定付(取引・証明用)です。

注意! 使用される地域を
御連絡ください

■仕様

型 式	KL-SD-N60AH	KL-SD-N150AH	KL-SD-K60A	KL-SD-K150A
検 定	無検定品	無検定品	検定品	検定品
ひょう量	60kg/60.2kg	120kg/150kg	32kg/60kg	60kg/150kg
目 量	ひょう量60kg時:10g ひょう量60.2kg時:20g	ひょう量120kg時:20g ひょう量150kg時:50g	ひょう量32kg時:10g ひょう量60kg時:20g	ひょう量60kg時:20g ひょう量150kg時:50g
載 台 寸 法	370×500			
本 体 寸 法	370×634×804			
電 源	単1乾電池(4本)またはACアダプター(オプション)			
使用温度・湿度	-10℃+40℃、85%RH以下(凍結なきこと)			
質 量	約12kg			
機 能	①ゼロリセット②風袋引き(半自動・プリセット) ③上下限比較④計数機能 ⑤正味量/総量表示切替 ⑥オートパワーオフ(3分・10分・30分)			

■仕様

型 式	KL-IP-N60AH	KL-IP-N150AH	KL-IP-K60A	KL-IP-K150A
検 定	無検定品	無検定品	検定品	検定品
ひょう量	60kg/60.2kg	120kg/150kg	32kg/60kg	60kg/150kg
目 量	ひょう量60kg時:10g ひょう量60.2kg時:20g	ひょう量120kg時:20g ひょう量150kg時:50g	ひょう量30kg時:10g ひょう量60kg時:20g	ひょう量60kg時:20g ひょう量150kg時:50g
載 台 寸 法	370×500			
本 体 寸 法	370×636×802			
電 源	単1乾電池(4本)またはACアダプター(オプション)			
使用温度・湿度	-10℃+40℃、85%RH以下(凍結なきこと)			
質 量	約12kg			
機 能	①ゼロリセット②風袋引き(半自動・プリセット)③上下限比較 ④計数機能⑤正味量/総量表示切替⑥オートパワーオフ(3分・10分・30分)			

防 水
風袋引
オートオフ



⑤ クボタ デジタル台はかり
KL-IP-K6MS
〈BHK-C3〉 8-0568-0501 ￥108,000
● 保護等級IP65の防水・防塵設計。
● 見やすい大型液晶表示(文字高さ46mm)。
● 乾電池とACアダプタ(オプション)の2ウェイ電源方式。
電池寿命3,000時間(アルカリ乾電池使用時)。
● 検定付(取引・証明用)です。

注意! 使用される地域を
御連絡ください

■仕様


型 式	KL-IP-K6MS
検 定	検定品
ひょう量	3,000g/6,000g
目 量	ひょう量3,000g時:1g ひょう量6,000g時:2g
載 台 寸 法	300×250
本 体 寸 法	300×390×447
電 源	単1乾電池(4本)またはACアダプター(オプション)
使用温度・湿度	0℃+40℃、85%RH以下(凍結なきこと)
質 量	約7kg
機 能	①ゼロリセット②風袋引き(半自動・プリセット) ③上下限比較④計数機能⑤正味量/総量表示切替 ⑥オートパワーオフ(3分・10分・30分)

⑥ 自動台秤 C-400型
〈BDI-41〉
目量
8-0568-0601 C-400- 20 20kg (50g) ￥154,000
8-0568-0602 C-400-100 100kg (200g) ￥146,000
載台寸法:260×375
全高:783
目盛板径:φ287

⑦ 自動台秤 C-800型
〈BDI-42〉 ￥146,000
目量
8-0568-0701 C-800- 50 50kg (100g)
8-0568-0702 C-800-100 100kg (200g)
載台寸法:260×375
全高:1,238
目盛板径:φ287

⑧ 自動台秤 C-800型(車付)
〈BDI-43〉 ￥151,000
目量
8-0568-0801 C-800- 50(車付) 50kg (100g)
8-0568-0802 C-800-100(車付) 100kg (200g)
載台寸法:260×375
全高:1,238
目盛板径:φ287

⑨ 自動台秤 D型(車付)
〈BDI-44〉 ￥220,000
目量
8-0568-0901 D-100(車付) 100kg (200g)
8-0568-0902 D-150(車付) 150kg (500g)
載台寸法:330×510
全高:1,310
目盛板径:φ339



18-8 角バット
P.131



上皿 さおはかり
P.578



※このマークのついている商品は、計量法により取引証明用として御使用できます。
取引証明用に使われる場合は地区調整が必要なため、使用される地域を御連絡ください。メーカーより直送になります。

HV-WPシリーズ・・・1台で3台分、3倍働くトリプルレンジ！

ひょう量と最小表示の組み合わせが自動的に3段階に切り替わり、1台で3台のはかりのように使用可能です。



オールステンレス仕様で表示部と計量部どちらも防水、防塵対応です。



防 水
風袋引

NEW メーカー直送 3~5日 同梱

① A & D防水・防塵デジタル台秤 15kg HV-15KCWP-K

〈BDI-67〉[☑ 8-0569-0101](#) [¥113,000](#)

- 全体(表示・計量部) 防水 IP65/JIS保護等級5準拠
- ※ご注文の際は、使用地域をご連絡ください。

■仕様

ひょう量	3kg	6kg	15kg
目 量	0.001kg	0.002kg	0.005kg
使用範囲	0.02~3kg	0.04~6kg	0.1~15kg
本体寸法	250×470×H430		
皿寸法	250×250		
電源	単相100V 50/60Hz		
消費電力	20VA		
本体質量	約8kg		

注意! 使用される地域を御連絡ください



防 水
風袋引

NEW メーカー直送 3~5日 同梱

② A & D防水・防塵デジタル台秤 60kg HV-60KCWP-K

〈BDI-68〉[☑ 8-0569-0201](#) [¥118,000](#)

- 全体(表示・計量部) 防水 IP65/JIS保護等級5準拠
- ※ご注文の際は、使用地域をご連絡ください。

■仕様

ひょう量	15kg	30kg	60kg
目 量	0.005kg	0.01kg	0.02kg
使用範囲	0.1~15kg	0.2~30kg	0.4~60kg
本体寸法	330×616×H752		
皿寸法	330×424		
電源	単相100V 50/60Hz		
消費電力	20VA		
本体質量	約12kg		

注意! 使用される地域を御連絡ください



防 水
風袋引

NEW メーカー直送 3~5日 同梱

③ A & D防水・防塵デジタル台秤 200kg HV-200KCWP-K

〈BDI-66〉[☑ 8-0569-0301](#) [¥133,000](#)

- 全体(表示・計量部) 防水 IP65/JIS保護等級5準拠
- ※ご注文の際は、使用地域をご連絡ください。

■仕様

ひょう量	60kg	150kg	220kg
目 量	0.02kg	0.05kg	0.1kg
使用範囲	0.4~60kg	1~150kg	2~220kg
本体寸法	390×722×H752		
皿寸法	390×530		
電源	単相100V 50/60Hz		
消費電力	20VA		
本体質量	約19kg		

注意! 使用される地域を御連絡ください

どんな現場にも、どんな環境にも、高耐久・高機能。そして完全防水で応えます！
厳しい現場こそ、実力を発揮します。
表示部は大型蛍光表示で見やすくカンタン操作で料金表示



防 水
風袋引
アラーム

④ インダ 完全防水デジタルはかり IWQ-60R

〈BHK-41〉[☑ 8-0569-0401](#) [¥198,000](#)

ひょう量: 60kg
最小表示: 0~30kgまで10g
30~60kgまで20gマルチレンジ
本体寸法: 380×640×H630
皿寸法: 530×380 ビート皿
電源: 単相100V±10V 50/60Hz
消費電力: 6W
本体質量: 18kg

表 示 方 法	大型蛍光表示管によるデジタル表示
質 量 表 示	4桁
単 価 表 示	5桁(100g単価⇔1kg単価切替キーにより選択)
値 段 表 示	6桁 999,999円
加算合計機能	計量加算、定額加算
その他の機能	単価・風袋プリセット (5個)
風袋引き範囲	29.99kg
防 水 等 級	IP65準拠(防水JIS5等級準拠)
オ プ シ ョ ン	バンパー

IWQ-60Rバンパー装着タイプ(オプション)



注意! 使用される地域を御連絡ください

表示部は大型液晶文字で見やすく カンタン操作



防 水
風袋引
アラーム

⑤ インダ 完全防水定量はかり IWG-6000S

〈BHK-44〉[☑ 8-0569-0501](#) [¥118,000](#)

ひょう量: 3kg/6kg
最小表示: 1g/2g
※切替えキーによる任意選択可能
本体寸法: 200×360×H360
皿寸法: 200×250
電源: 単1乾電池2本 2.4V~6V
消費電力: 約1W
電池寿命: アルカリ乾電池連続使用時 約1,000時間
マンガン乾電池連続使用時 約400時間
※メーカー型式や保存状態、使用環境により性能が大きく変わります。
●計量部は丸ごと水洗いができ、衛生的で清潔な計量環境を実現。

- 重量検査OK
重量の上限、下限値を設定する事により、設定範囲に入らない重量の計量物を表示でお知らせします。製品の重量ランク選別や規格外製品のチェック、箱詰め量・充填量の検品など様々な応用が可能です。
- 大型液晶表示部
表示部は大型液晶文字で一目で読み取り、視認性は抜群です。
- ひょう量切替で広範囲の計量もスムーズに対応
切替で6000/3000gと、重さに応じたひょう量にスピーディに切替可能です。そのため複数の計量器を用意する必要はありません。
- 業界初、単1電池2本で連続使用1000時間
電源は単1乾電池2本(アルカリ乾電池)で、約1000時間(気温25℃時)の長時間連続使用を実現。電源コード不要で場所を選ばず、どこでもご使用できます。
- 高耐久性仕様
厳しい環境・条件下でも安定した機能を発揮。末長くご使用いただけます。
- 完全防水仕様 IP65準拠(防水JIS5級準拠)
計量部は、つけ洗い、水かけ洗いもOK。また、ロードセルには業界初の「アクリル樹脂コーティング」を採用し、完全防水を実現しました。

注意! 使用される地域を御連絡ください


特長

- オールステンレス仕上
IWQ-60Rはオールステンレスを使用。簡単に外して洗える計量皿は清潔性抜群で衛生的。防錆性に優れた丈夫で長持ち、耐久性には自信があります。
- 完全防水仕様 IP-65準拠(防水JIS5等級)
つけ洗い、水かけ洗いもOK。ロードセルには業界初の「アクリル樹脂コーティング」を採用し、完全防水を実現しました。
- 国家検定付
全数 国家検定付。お取引や各種照明にも安心してご使用いただけます。
- 防水・防塵等級とは
IP65 固形物(粉塵)が機材内に入らない、仮に進入があっても機材の正常な動作・安全性を妨げない。また、どの角度から機材に強い噴流をかけても有害な影響を受けない。
JIS5級 正規の取り付け状態で、約3mの距離から、内径6.3mmのノズルにより水圧30kPaで12.5L/minの真水を1mあたり1分間の注水を行い、それにより機材内部に正常な動作を阻害する浸水がない。



※このマークのついている商品は、計量法により取引証明用として御使用できます。
取引証明用に使われる場合は地区調整が必要なため、使用される地域を御連絡ください。メーカーより直送になります。

風袋引
オートオフ

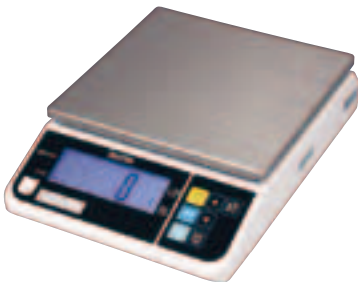

① タニタ デジタルスケール
TL-280

〈BSK-81〉 国産 ¥33,000

8-0570-0101 4kg (最小表示 1g)
8-0570-0102 8kg (最小表示 2g)
8-0570-0103 15kg (最小表示 5g)

本体寸法:238×352×H87
皿寸法:230×230
質量:3.0kg
電源:専用ACアダプター(DC/9V)
または単2アルカリ乾電池×6本(別売)


メーカー直送 全国 運賃別途
受 取

約1週間～10日

注意! 使用される地域を
御連絡ください

- 零点リセット機能
- 風袋引機能
- 切替可能オートオフ機能(5、10、30、60分、連続)
- 上下限機能
- カウント機能

防 水
風袋引
オートオフ



お客様表示部

③ ヤマト 料金秤
プライスナビ(検定品)

〈BHK-C5〉 国産

8-0570-0301 3kg ¥50,000
8-0570-0302 15kg ¥50,000

本体寸法:242×297×H110～117
皿寸法:234×204
質量:2.8kg
電源:単1乾電池×2本

メーカー直送 全国 3～5日 運賃別途 国産

- 電源のない所でも使用できるコンパクトな防水型料金はかりです。
- 防水(IP65)仕様のため海水を使用する水産市場(店舗)や電源がとれない屋外のイベントの量り売りに大活躍。
- 質量値を目標とした計量ができるマルチターゲット機能。
- 金額を目標とした計量ができます。(定額計量)
- 消費税(外税・内税)額を表示します。
- よく使う単価、風袋量の登録・呼び出しができます。
- ※オプションで、専用ACアダプタ(非防水)・ステンレス製載皿があります。

注意! 使用される地域を
御連絡ください

1台で3台分の働きを実現
定量チェック機能。カウンティング機能内蔵

風袋引
オートオフ



⑤ イシダ 電子天びんはかり
〈BHK-85〉 国産

8-0570-0501 CB-Ⅲ 300 ¥53,800
8-0570-0502 CB-Ⅲ 600 ¥49,800

本体寸法:190×215×H75
皿寸法:φ140
風袋引き:ひょう量内ワンタッチ実量風袋引
質量:1.2kg
電源:専用ACアダプター(標準装備)
単3乾電池2本(標準装備)
●コンパレート機能(重量)
(バーグラフ、ブザー音)。

メーカー直送 3～5日 運賃別途 国産

注意! 使用される地域を
御連絡ください

	ひょう量	目量	最小測定量
CB-Ⅲ 300	12g	0.01g	0.2g
	60g	0.05g	1g
	300g	0.1g	2g
CB-Ⅲ 600	60g	0.05g	1g
	300g	0.1g	2g
	600g	0.2g	4g

風袋引
オートオフ



② タニタ デジタルスケール
TL-290(両面)

〈BSK-82〉 国産 ¥38,000

8-0570-0201 4kg (最小表示 1g)
8-0570-0202 8kg (最小表示 2g)
8-0570-0203 15kg (最小表示 5g)

本体寸法:238×352×H87
皿寸法:230×230
質量:3.0kg
電源:専用ACアダプター(DC/9V)
または単2アルカリ乾電池×6本(別売)

メーカー直送 全国 運賃別途
受 取

約1週間～10日

注意! 使用される地域を
御連絡ください

- 零点リセット機能
- 風袋引機能
- 切替可能オートオフ機能5、10、30、60分、連続
- 上下限機能
- カウント機能

使いやすさを追求した対面販売のスタンダードモデル。

風袋引



④ イシダ デジタル演算ハカリ
LC-NEOII 〈BHK-A4〉 国産

8-0570-0401 3kg ¥88,000
8-0570-0402 6kg ¥98,000
8-0570-0403 15kg ¥98,000

本体寸法:316×335×H120
皿寸法:296×220
電源:単相100V 50/60Hz
質量:3.98kg



お客様側表示部

- ひょう量自動切替えで広範囲の計量に対応(3kgを除く)
- プリセットキーで全9種類まで設定可能
- 1/3,000の高精度計量
- 風袋引き機能
- セーブ機能
- 釣り銭表示機能
- 消費税率の変更にも対応

注意! 使用される地域を
御連絡ください

ひょう量	3kg	6kg	15kg
最 小 表 示	1g	1g(3kgまで) 2g(3kg以上)	2g(6kgまで) 5g(6kg以上)
風袋引き範囲	2.999kg		5.998kg
表 示 項 目	風袋:4桁 質量:5桁 単価(100gあたり):5桁(最大:99,999円) 金額:6桁(最大:999,999円) 機能:計量加算、定額加算、定額掛算、釣り銭 その他機能:プリセット機能(風袋、単価、定額)		

※取引証明用でご使用の場合は、最小測定量以上でご使用ください。

風袋引
オートオフ



⑥ イシダ 電子天びんはかり
〈BHK-86〉 国産


8-0570-0601 CB-Ⅲ 1500 ¥49,800
8-0570-0602 CB-Ⅲ 3000 ¥53,800

本体寸法:190×215×H75
皿寸法:170×140
風袋引き:ひょう量内ワンタッチ実量風袋引
質量:1.2kg
電源:専用ACアダプター(標準装備)
単3乾電池2本(標準装備)
●コンパレート機能(重量)
(バーグラフ、ブザー音)。

メーカー直送 3～5日 運賃別途 国産

注意! 使用される地域を
御連絡ください

	ひょう量	目量	最小測定量
CB-Ⅲ 1500	300g	0.1g	2g
	600g	0.2g	4g
	1500g	0.5g	10g
CB-Ⅲ 3000	600g	0.2g	4g
	1500g	0.5g	10g
	3000g	1g	20g



18-8 角パット
P.131



TKG18-8 ボール
P.243



※このマークのついている商品は、計量法により取引証明用として御使用できます。
取引証明用に使われる場合は地区調整が必要なため、**使用される地域を御連絡ください**。メーカーより直送になります。



適量値のセットで、不足・適量・過量をブザー・ライトでお知らせ!

カンタン操作で計量スピードが速い!

風袋引



注意!

使用される地域を
御連絡ください

本体寸法:291×351×H97
皿寸法:約270×198
電源:AC100V(50/60Hz)
消費電力:14W
風袋引:ワンタッチ風袋引き、
デジタル風袋引き
精度:1/3,000
使用温度:−10℃~40℃
●計量皿がワイドな卓上タイプです。

防 水

風袋引

オートオフ



注意!

使用される地域を
御連絡ください

- テンキー採用により簡単に目標重量・風袋引き設定ができます。
- 青色LEDランプで適量をお知らせします。
- 容器を載せるだけで風袋引きを行える「自動風袋引き機能」搭載。
- 防塵防水等級IP65

① 寺岡 一体型スケール DSX-1000

メーカー直送 受 約10日

〈BHK-D1〉 国 ¥97,000

		表示精度	最大風袋引	本体質量
8-0571-0101	600g	0~300g:0.1g 300g超~600g:0.2g	299.9g	約4.2kg
8-0571-0102	6kg	0~3kg:1g 3kg超~6kg:2g	2,999g	約4.2kg
8-0571-0103	15kg	0~6kg:2g 6kg超~15kg:5g	5,998g	約4.2kg

② ヤマト 定量計量専用機 ジャストナビ J-100W

メーカー直送 全国 運賃別途 3~5日

〈BTI-C4〉 国

			最小表示		最小表示
8-0571-0201 ¥28,000	3kg	0~1.5kg	1g	1.5~3kg	2g
8-0571-0202 ¥28,000	6kg	0~3kg	2g	3~6kg	5g

本体寸法:242×297×H110~117
皿寸法:237×207
質量:約3.0kg
電源:単一乾電池×2本付

風袋引

オートオフ



③ コンパレータライト付きスケール

〈BKV-88〉 国

	型式	ひょう量	最小表示	
8-0571-0301	HT-300CL	310g	0.1g	¥15,000
8-0571-0302	HT-500CL	510g	0.1g	¥17,000
8-0571-0303	HT-3000CL	3,100g	1g	¥15,000
8-0571-0304	HT-5000CL	5,100g	1g	¥17,000

本体寸法:136×195×H47
皿寸法:132×130
質量:約470g
電源:単3アルカリ乾電池×4本(別売)
またはACアダプター(付属)

- 定量計量・抜き取り計量が可能。
- g(グラム)/ct(カラット)/N(ニュートン)選べる表示単位。




- 多い・少ない・適量が色で分かる3色コンパレータライト。

使い分けに便利な(レッド・グリーン・オレンジ)
のカラーバー付属。

風袋引

オートオフ

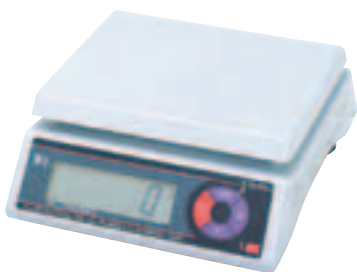

注意!

使用される地域を
御連絡ください

- 1g~30kgまでワイドな計量レンジを選択できます。
- 大型液晶ディスプレイは見やすい位置に見やすい角度で設置。見間違えによる測定ミスがありません。

防 水

風袋引

オートオフ



⑤ 寺岡 防水型デジタル上皿はかり テンポ DS-500N

〈BHK-94〉 国

		最小測定値	目量	最大風袋引	
8-0571-0501	2kg	20g	0~1kg:1g 1kg超~2kg:2g	999g	¥29,800
8-0571-0502	10kg	50g	0~5kg:5g 5kg超~10kg:10g	4,995g	¥32,000
8-0571-0503	20kg	100g	0~10kg:10g 10kg超~20kg:20g	9,990g	¥32,000

本体寸法:240×270×H120
皿寸法:232×179
電源:DC6V
(単2形電池1.5V×4別売)
消費電力:DC6V/0.05W
表示分解能:1/1000
使用温度:0℃~+35℃
使用湿度:15%~85%RH
(結露なきこと)

- 質量:約2.2kg(乾電池含)
- 防水等級:IP65
- 業界初ウレタン系コーティングのロードセル!
- 3Room構造で、IP65取得!
- 消費電力が少ない省エネ設計!
- 取引証明以外用です。

④ インダ 上皿型 重量はかり S-box

メーカー直送 全国 運賃別途 3~5日

〈BHK-48〉 国

			最小表示		最小表示
8-0571-0401 ¥19,500	3kg	0~1.5kg	1g	1.5~3kg	2g
8-0571-0402 ¥22,500	15kg	0~7.5kg	5g	7.5~15kg	10g
8-0571-0403 ¥22,500	30kg	0~15kg	10g	15~30kg	20g

■仕様

	3kg	15kg(30kg)
本 体 寸 法	236×282×H100	286×363×H102
皿 寸 法	230×200	280×293
電 源	専用ACアダプタ(標準装備) 単1乾電池2本(別売) オートパワーOFF機能付(60分、20分、無しに切替え可能)	
風 袋 引 き	キーによる実量風袋引き	
質 量	2.0kg	3.2kg



※このマークのついている商品は、計量法により取引証明用として御使用できます。
取引証明用に使われる場合は地区調整が必要なため、使用される地域を御連絡ください。メーカーより直送になります。



防水 オートオフ
風袋引

① A & D 防水・防塵デジタルはかり
SL-WPシリーズ〈BHK-46〉 ¥29,000

	型 式	ひょう量	最小表示
8-0572-0101	SL-1000WP	1,000g	0.5g
8-0572-0102	SL-2000WP	2,000g	1g
8-0572-0103	SL-5000WP	5,000g	2g
8-0572-0104	SL-10KWP	10kg	5g
8-0572-0105	SL-20KWP	20kg	10g

本体寸法:266×280×H146

皿寸法:232×192

質量:約2.9kg

電源:単1マンガン乾電池 (R20P)/

アルカリ乾電池 (LR20)×6本 (別売)

または⑥ACアダプター (別売)

- 衛生管理に万全のステンレスボディ
- クッキリ見やすい大型液晶表示
- 乾電池とACアダプター (別売) の2電源方式
- 容器をのせた状態でゼロ表示可能 (風袋引可能)
- 取引証明以外用です。



防水 オートオフ
風袋引 地域設定

② カスタム デジタル防水はかり
〈BHK-A6〉 ¥17,000

	型 式	ひょう量	最小表示
8-0572-0201	CS-1000WP	1,000 g	0.5g
8-0572-0202	CS-2000WP	2,000 g	1g
8-0572-0203	CS-5000WP	5,000 g	2g
8-0572-0204	CS-10KWP	10kg	5g
8-0572-0205	CS-20KWP	20kg	10g


本体寸法:250×260×H108

皿寸法:230×190

質量:約2.5kg

電源:単2乾電池×4 (付属)

- 水で洗えるIP65準拠防水はかり。
- 1/2000高分解能。
- 使用地域16エリア設定可能。
- 水平調節可能なスクリュー式足部。
- いつでも清潔、簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿 (SUS304)を標準装備。
- 取引証明以外用です。



防水 オートオフ
風袋引

③ A & D 防水デジタルはかり
HL-3000LWP

〈BHK-74〉 8-0572-0301 ¥19,500

ひょう量:3,000g (最小表示1g)

本体寸法:174×220×H63

皿寸法:174×137

質量:約890g

電源:単3マンガン乾電池/

アルカリ乾電池×6本 (別売)

または⑥ACアダプター (別売)



風袋引
オートオフ

⑥ A & D 上皿デジタルはかりSH
〈BHK-83〉

		最小表示	
8-0572-0601	1kg	0.5g	¥7,900
8-0572-0602	2kg	1g	¥7,900
8-0572-0603	5kg	2g	¥7,900
8-0572-0604	12kg	5g	¥7,900
8-0572-0605	20kg	10g	¥10,900
8-0572-0606	30kg	20g	¥16,900

本体寸法:265×250×H103

皿寸法:230×190

質量:1.9kg

電源:単1型乾電池4本使用 (別売)

- 細かく高精度に計量。
- 1/2,000の高分解能。
- 皿までの高さが低く、のせ降ろしが簡単。
- 文字高25mmで、見やすい表示。
- ※オプションで専用ACアダプターがあります。

■⑥オプションN

8-0572-0607 専用ACアダプター ¥4,500

※ACアダプターはA & D デジタルはかり共通です。



防水 オートオフ
風袋引

④ A & D デジタル防水はかり
〈BHK-73〉 ¥18,000

	型 式	ひょう量	最小表示
8-0572-0401	HL-3000WP	3,000g	1g
8-0572-0402	HL- 300WP	300g	0.1g

本体寸法:170×220×H62

皿寸法:128×128

質量:約810g

電源:単3マンガン乾電池/アルカリ乾電池×6本 (別売)

または⑥ACアダプター (別売)



防 滴 オートオフ
風袋引 地域設定

⑤ カスタム デジタル防滴はかり
〈BHK-A8〉 ¥7,200

	型 式	ひょう量	最小表示
8-0572-0501	CS-1000S	1,000g	0.5g
8-0572-0502	CS-2000S	2,000g	1g
8-0572-0503	CS-5000S	5,000g	2g
8-0572-0504	CS-10KS	10kg	5g
8-0572-0505	CS-20KS	20kg	10g

本体寸法:250×260×H108

皿寸法:230×190

質量:約2.5kg

電源:単2乾電池×4 (別売)

- 簡易防滴タイプ。
- 1/2000高分解能。
- 使用地域16エリア設定可能。
- 水平調節可能なスクリュー式足部。
- 取引証明以外用です。



防水 オートオフ
風袋引

注意!

使用される地域を
御連絡ください

メーカー
直送

全国
運賃別途

3~5日



⑦ A & D 防水・防塵デジタルスケール
〈BHK-A5〉 ¥20,000

	型 式	ひょう量	最小表示
8-0572-0701	HL-1000iWP-K	1,000g	1g
8-0572-0702	HL-2000iWP-K	2,000g	2g

本体寸法:170×220×H62

皿寸法:128×128

質量:約810g

電源:単3マンガン乾電池/アルカリ乾電池×6本 (別売)

または⑥ACアダプター (別売)

- 検定付きですので取引証明用としてご使用できます。



防水 オートオフ
風袋引

注意!

使用される地域を
御連絡ください

メーカー
直送

全国
運賃別途

3~5日



⑧ ヤマト 防水型デジタル上皿はかり
UDS-600-WPK 〈BHK-D4〉 ¥39,800

			最小表示		最小表示
8-0572-0801	3kg	0~1.5kg	1g	1.5~3kg	2g
8-0572-0802	6kg	0~3kg	2g	3~6kg	5g
8-0572-0803	15kg	0~7.5kg	5g	7.5~15kg	10g

本体寸法:242×292×H126

皿寸法:232×202

質量:約4kg

電源:単1乾電池×4 (付属)


- IP68の防水・防塵設計。
- 0.6秒以下のスピード計量
- 定量計量、チェッカ、ランク選別機能付。
- ※オプションで専用ACアダプターがあります。

最大計量5000g

コンパクトでもたっぷりはかれます

防水 風袋引 オートオフ

防滴
風袋引
オートオフ

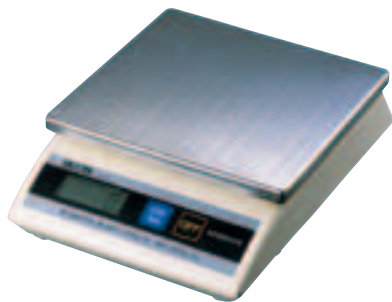

風袋引
オートオフ
地域設定



① タニタ 卓上スケール KD-200
〈BHK-47〉[国産](#) ¥10,000

			最小表示		最小表
8-0573-0101	1kg	0～ 500g	1g	500～1000g	2g
8-0573-0102	2kg	0～1000g	2g	1000～2000g	5g
8-0573-0103	5kg	0～2500g	5g	2500～5000g	10g

- 本体寸法:255×179×H68
皿寸法:182×182
質量:約1.39kg
電源:単3乾電池4本付き
●取引証明以外用です。
- オートパワーオフ機能付(約10分)
 - 連続約800時間使用可能(アルカリ電池)
 - 水洗い可能なステンレス皿仕様
 - 水に強い防滴タイプ(JIS防滴2級テスト準拠の防滴構造)

② デジタルスケール
バルケット KS-513WT
〈BSK-A1〉[国産](#) 8-0573-0201 ¥3,700

- 5kg(最小表示1g)
180×130×H31
電源:単4乾電池×2本(テスト電池付)
材質:本体/耐衝撃性ポリスチレン
計量皿/強化ガラス
●バックライト付大画面表示。



- 計量皿は取り外して洗えます。

③ 防水ミニキッチンスケール
MS-5000WP
〈BBU-03〉[国産](#) 8-0573-0301 ¥12,000

- 5kg (最小表示 0～1kgまで0.1g
1～3kgまで0.5g
3～5kgまで1g)

- 206×141×48
電源:単三乾電池×2本
●1kgまでは最少表示の0.1gです。
●重さによりディスプレイ色を切り替える事ができます。
●IP65の防塵・防水性能。

最大計量3000g

防水
風袋引
オートオフ



防水
風袋引
オートオフ
地域設定



防水
風袋引
オートオフ
地域設定



防水
風袋引
オートオフ



④ A & D 防塵・防水デジタルハカリ
UH-3000WP
〈BBS-34〉[国産](#) 8-0573-0401 ¥5,000

- 3kg(最小表示1g)
本体寸法:161×140×H74
計量皿寸法:約φ150
電源:単3型乾電池×2個(別売)
●水につけてジャブジャブ洗える!
IP67の防水・防塵性能です。
●本体後部には持ち運びに便利な取っ手が付いています。
●電池残量警告マーク付きです。

風袋引
オートオフ
地域設定



⑤ タニタ デジタル
防水スケール KW-003
〈BSK-76〉[国産](#) 8-0573-0501 ¥10,000

- 3kg(最小表示1g)
本体寸法:164×171×H77
上皿:φ164
電源:単3乾電池×2本付
●お皿も本体も、まるごと洗える!
IP67等級の防水
●ボールを乗せても見やすい構造
●厨房で映えるクロムメッキ塗装

風袋引
オートオフ
地域設定



⑥ タニタ デジタルクッキング
スケール KW-320 ホワイト
〈BDK-07〉[国産](#) 8-0573-0601 ¥13,500

- 3kg (最小表示 0～ 300gまで0.1g
300～1,500gまで0.5g
1,500～3,000gまで 1g)

- 本体寸法:143×216×H40
電源:単4乾電池×2本付
●本体も計量皿もまるごと洗えるIP65等級の防水。
●ガラスボールも滑らないシリコンマット付。
●水・牛乳の容積計量が可能な「mℓモード」付。
●「0表示」ボタンで追加計量できます。

風袋引
オートオフ
地域設定



⑦ タニタ デジタルクッキング
スケールKW-301 アイボリー
〈BKK-23〉[国産](#) 8-0573-0701 ¥5,900

- 3kg (最小表示 0～2,000gまで1g
2,000～3,000gまで2g)

- 本体寸法:122×194×H39
計量皿寸法:約120×125
電源:単4乾電池×2本付
●丸洗いができるIP65の防水・防塵仕様
●起動速度・計測速度が速い「すぐゼロ・すぐビタ」機能
●収納に便利なフック穴付

風袋引
オートオフ



⑧ タニタ デジタル
クッキングスケール
KD-313 アイボリー
〈BKT-F7〉[国産](#) 8-0573-0801 ¥3,500

- 3kg(最小表示1g)
190×161×H37
電源:単3乾電池×2本付
計量皿直径:φ120

風袋引 地域設定
オートオフ



⑨ タニタ デジタル
クッキングスケール
KD-312 ホワイト
〈BKT-F8〉[国産](#) 8-0573-0901 ¥3,500

- 3kg(最小表示1g)
205×153×H36
電源:単3乾電池×2本付
⑧⑨
●ボタンを押した時も滑りにくいシリコン脚付。
●粉が間に入りにくい設計

NEW

⑫ デジタルスケール シャンティ
KS-815 〈BSK-C6〉[国産](#) ¥2,600

- 8-0573-1201 ホワイト
8-0573-1202 オレンジ

- 3kg(最小表示1g)
130×196×H28
電源:単4形乾電池×2本付
●大画面表示と使いやすい大きなボタン。
●計量物をのせやすい大きな計量皿。
●壁掛け用フック穴付

⑩ タニタ デジタル
クッキングスケール KD-321
〈BSK-79〉[国産](#) 8-0573-1001 ¥5,000

- 3kg (最小表示 0～ 300gまで0.1g
300～1,500gまで0.5g
1,500～3,000gまで 1g)

- 本体寸法:150×210×H38
電源:単3乾電池×2本付
●0.1g単位の細かい計量(300gまで)
●水・牛乳の容積計量が可能な「mℓモード」付
●取り外して洗えるステンレス上皿
●収納に便利なケース付

風袋引
オートオフ
地域設定



⑪ デジタルキッチンスケール
CK-010W
〈BSK-C5〉[国産](#) 8-0573-1101 ¥4,000

- 3kg(最少表示1g)
210×135×H20
電源:単4乾電池×3本付
●お手入れ簡単な全面フラットガラス。
●タッチセンサースイッチ採用。

風袋引
オートオフ

⑬ コンパクトスケール KS-309
〈BSK-69〉[国産](#) 8-0573-1301 ¥3,980

- 3kg (最小表示 0～1kgまで0.5g
1～2kgまで 1g
2～3kgまで 2g)

- 本体寸法:180×120×H30
電源:単3乾電池×2本付
●見やすい大画面表示(59×30mm)
●壁掛け用フック穴付
●ボタンひとつで容器の重さを差し引いたり、追加軽量も簡単です。



最大計量3000g

風袋引 地域設定
オートオフ



① デジタルスケール ブランジェ KS-816 ホワイト

〈BSK-C8〉[8-0574-0101](#) ¥3,300

3kg 最小表示 0.3～ 300gまで0.1g
300～1,500gまで0.5g
1,500～3,000gまで 1g

183×130×H30

電源:単4乾電池×2本付

- 外して洗えるシリコンカバー付きで、滑りにくく衛生的です。
- 本体を立てて収納でき、置き場所に困りません。

防 水 風袋引
オートオフ 地域設定



⑤ タニタ デジタル クッキングスケール KW-220

〈BKT-R6〉[8-0574-0501](#) ¥9,300

2kg 最小表示 微量モード 0～ 200gまで0.1g
200～1,000gまで0.5g
通常モード 0～2,000gまで 1g

本体寸法:143×216×H39

計量皿寸法:約133×137

電源:単4乾電池×2本付

- 丸洗いができるIP65の防水・防塵仕様
- 0.1g単位の計量が可能な「微量モード」付
- 水・牛乳の容積計量が可能な「mLモード」付
- 取り外して洗える計量皿

風袋引 地域設定
オートオフ



⑨ デジタルスケール ブランジェ KS-717

〈BSK-C7〉[8-0574-0901](#) グリーン
[8-0574-0902](#) ブラウン
[8-0574-0903](#) ネイビー

2kg 最小表示 0.3～ 300gまで0.1g
300～1,000gまで0.5g
1,000～2,000gまで 1g


183×130×H30

電源:単4乾電池×2本付

- 外して洗えるシリコンカバー付き。
- 立てて収納ができます。

最大計量2000g

防 水 地域設定
風袋引



② タニタ ステンレス デジタル スケール KW-1458

〈BHK-B6〉[8-0574-0201](#) ¥16,800

ひょう量:2,000g(最小表示1g)

本体寸法:218×163×H51


皿寸法:150×150

電源:単3乾電池4本付き

質量:約1.05kg

- IP65の防塵・防水性能。
- オールステンレスボディ。
- 文字高20mmの大型表示。

風袋引 地域設定
オートオフ



⑥ タニタ デジタル クッキング スケール KD-177

〈BKT-E6〉[8-0574-0601](#) ¥4,000

2kg(最小表示1g)

140×198×H27

(受皿有効寸法:φ122)

電源:単4乾電池×2本付

- 見やすい28mm(文字高)の大画面表示
- 薄さ27mmで収納に便利!

風袋引 地域設定
オートオフ



⑦ タニタ デジタル クッキングスケール KD-400

〈BSK-98〉[8-0574-0701](#) ¥5,000

2kg(最小表示1g)

本体寸法:167×160×H44

224×160×H33

(オープン時)

計量皿:φ160

電源:CR2032リチウム電池×1個付

- 立てて収納できる便利な設計



防 水 オートオフ
風袋引 地域設定



④ タニタ 防水クッキングスケール KW201WH

〈BBU-04〉[8-0574-0401](#) ¥5,200

2kg(最小表示1g)

194×122×H39

電源:単4乾電池×2本付

- 丸洗いができるIP65の防水・防塵仕様
- 収納に便利なフック穴付
- 取り外して洗える計量皿

風袋引 地域設定
オートオフ



⑧ タニタ デジタルソーラー クッキングスケール SD-004

〈BSK-97〉[8-0574-0801](#) グリーン
[8-0574-0802](#) オレンジ

2kg 最小表示 0～ 500gまで1g
500～1,000gまで2g
1,000～2,000gまで5g

211×129×H43

皿寸法:120×120

電源:ソーラーバッテリー、補助電池CR2032 1個付

付属品:カバートレイ

風袋引 地域設定
オートオフ



⑩ デジタルスケール ジェリー KS-243

〈BSK-87〉[8-0574-1101](#) ホワイト

2kg 最小表示 2～200gまで0.1g
200～500gまで0.5g
500～ 2kgまで 1g

180×120×H22

電源:単4乾電池×2本付

- 皿をはずして水洗いができます。(本体は水洗いできません)
- タッチセンサーボタン
- 見やすい大画面表示(54×26)

最大計量2000g

風袋引
オートオフ



① **タニタ デジタル
クッキングスケール
KJ-216** 〈BKT-R8〉 **¥ 3,300**

8-0575-0101 **ホワイト**
8-0575-0102 **ピンク**
8-0575-0103 **ブルー**

2kg (最小表示1g)
140×198×H27 (受皿有効寸法:φ122)
電源:単4乾電池×2本付
●見やすい28mm (文字高) 大画面表示
●薄さ27mmで収納に便利!

風袋引
オートオフ



② **デジタルスケール ガナッシュ
KS-705** 〈BDZ-02〉 **¥ 3,000**

8-0575-0201 **アイボリー**
8-0575-0202 **ピンク**

2kg (最小表示1g)
196×130×H27
皿寸法:約130×130
電源:単4乾電池×2本付
●見やすい大画面表示 (60×30mm)
●操作がしやすい大きなボタン
●計量物をのせやすい大きな計量皿

風袋引
オートオフ



③ **コンパクト
デジタルスケール KS-209CR**
〈BSK-51〉 **¥ 3,480**

2kg (最小表示1g)
180×120×H30
材質:ABS樹脂 (クロムメッキ加工)
電源:単3乾電池×2本付
●見やすい大画面表示 (59×30)
●キズつきにくいクロムメッキ加工

風袋引
オートオフ



④ **カスタム 小型はかり
MS-2000**
〈BHK-B7〉 **¥ 2,750**

2kg (最小表示0.1g)
150×95×H24
材質:ABS樹脂
電源:単4乾電池×2本
●見やすいブルーバックライト付
●壁掛け用フック付

最大計量1000g

風袋引
オートオフ



⑤ **A&Dホームスケール
UH-3301** 〈BSK-91〉 **¥ 2,500**

8-0575-0501 **ホワイト**
8-0575-0502 **レッド**
8-0575-0503 **グリーン**

1kg (最小表示1g)
本体寸法:120×170×H30
電源:単3乾電池×2本付

- 数種類の料理の材料を混ぜる時に便利なオートゼロモード機能付き。
- 材料をはかりに乘せて、4秒後に自動的に0になります。
- ゼロ/オートゼロボタンを押さなくても、次から次へはかれます。
- 計量後に容器をおろすと、各材料の正味の重さを再表示できます。

風袋引
オートオフ



⑥ **コンパクトスケール
KS-108**
〈BSK-88〉 **¥ 2,480**

1kg (最小表示1g)
180×120×H30
電源:単3乾電池×2本付
●見やすい大画面表示 (47×20)

ポケットタイプ(携帯型)


風袋引
オートオフ



⑦ **タニタ デジタル
ポケットブルスケール
「ミニスリム」 No.1475**
〈BSK-22〉 **¥ 12,000**

1kg (最小表示 0~ 100gまで1g
100g~ 500gまで2g
500g~1,000gまで5g)
本体:87×142×H14 ●表示自動切換式
電源:LR44タイプ電池 ×3個付


風袋引
オートオフ



⑧ **ポケットスケール300 PS-030**
〈BSK-89〉 **¥ 7,800**

300g (最小表示0.1g)
140×80×H17
電源:リチウムボタン電池
CR2032×1個付
●手のひらサイズのコンパクト、薄型設計
※ソフトケース付

風袋引
オートオフ

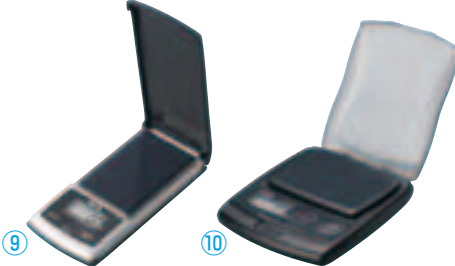

⑨ **タニタ ポケットブルスケール
KP-104**
〈BSK-73〉 **¥ 6,500**

200g (最小表示0.1g)
60×134×H19
電源:CR2032リチウム電池×1個付
付属品:校正用分銅 (200g)、ソフトケース


風袋引
オートオフ



⑪ **A&D携帯型
コンパクトスケール
HJ-150A-JA**
〈BSK-A7〉 **¥ 4,500**

150g (最小表示0.1g)
65×100×H21
電源:単4乾電池×2本付 皿寸法:60×65
質量:約95g 計量範囲:0.2~150g
付属品:校正用分銅 (100g)
●超小型。1g単位での計量が可能。
●ブルーバックライトで明るく見やすい表示。


風袋引
オートオフ

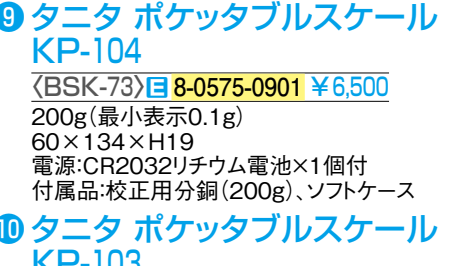

⑩ **タニタ ポケットブルスケール
KP-103**
〈BSK-74〉 **¥ 4,000**

120g (最小表示0.1g)
90×113×H20
電源:CR2032リチウム電池×1個付
付属品:校正用分銅 (100g)、ソフトケース
⑨⑩ ●より正確にはかるために校正機能
(キャリブレーション) 付き。
●持ち運びも安心の本体を守るハードカバー
スタイル。


風袋引
オートオフ

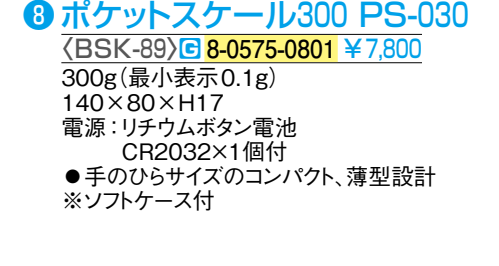

⑫ **A&D携帯型コンパクトスケール
HJ-300A-JA**
〈BKV-95〉 **¥ 5,400**

300g (最小表示0.1g)
65×100×H21
材質:ABS樹脂
電源:単4乾電池×2本付
皿寸法:60×65
質量:約95g
計量範囲:0.2~300g
付属品:校正用分銅 (200g)
●持ち運びに便利なコンパクトスケール
●見やすいバックライト付

風袋引
オートオフ

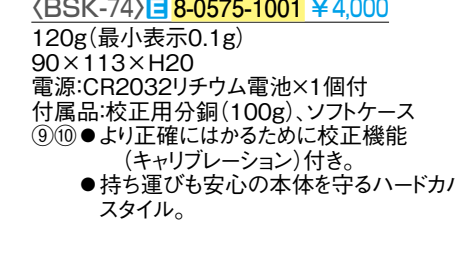

⑬ **タニタ ポケットブルスケール
「ハンディミニ」 No.1476**
〈BSK-21〉 **¥ 15,000**

100g (最小表示 0~ 10gまで0.1g
10g~ 50gまで0.2g
50g~ 100gまで0.5g)
本体:156×76×H16.5
電源:LR44タイプ電池×3個付
●小型・軽量精密計量 ●表示自動切換式
●多彩な用途で大活躍



「血圧が気になる方」「生活習慣病を予防したい方」など、食べ物の摂取をコントロールしたい方にぜひおすすめください。

風袋引
オートオフ
地域設定



① タニタ カロリースケール CK-005

〈BSK-90〉[8-0576-0101](#) ¥15,000

- 2kg(最小表示1g)
本体寸法:245×150×H44
計量皿:φ120
電源:単3乾電池×6本付
付属品:食品・料理名ブック、小皿
●食品約940品目、料理540品目をカナ検索で簡単入力。
●当日を含めて7日分の入力履歴表示。
●「カロリー」⇄「点数」表示がワンタッチで切替可能。
●2kgまで1g単位の高精度計量。

風袋引 オートオフ



② デジタル計量カップ ファリーヌ 1kg CS-100WT

〈BKI-64〉[8-0576-0201](#) ¥2,600

- 1kg(最小表示1g)
210×146×H140
電源:CR2032ボタン電池×1(テスト電池付)
材質:本体/ABS樹脂
計量カップ/ポリプロピレン
●食品の比重を計算してmlまたはカップ単位で表示。
●水・牛乳・食用油・小麦粉をはかれるモードボタン付。
●mlとカップの単位を変換できる変換ボタン付。
●カップなしでも計量できます。

ごはんのカロリーと炭水化物量が
はかれるしゃもじ



③ デジタルしゃもじ スケールプラス PS-035 〈BSK-A3〉

- [8-0576-0301](#) ホワイト
[8-0576-0302](#) ブラック
253×66×H26
計量範囲:3~300g 最少表示:1g
カロリー計量範囲:5~519kcal
炭水化物計量範囲:1~114g
電源:リチウム電池CR2032×1個付
※表示は白米を対象とする目安になります
●追加ボタンでよそったごはんの合計カロリーが表示できます。
●しゃもじ部分を取りはずして洗えます。
●オートパワーオフ

④ スプーンスケール PS-032RD

- 〈BSK-A4〉[8-0576-0401](#) ¥2,500
221×65×H26(大スプーン装着時)
計量範囲:0.3~300g
最少表示:0.3~100g以下:0.1g、
100g超え:0.5g
※0.3g以下の表示は0g
電源:リチウム電池CR2032×1個付
●すぐだけで簡単に、重さ(g)と容量(ml)がはかれます。
●ボタンひとつでゼロ表示にできるため追加計量も簡単です。
●用途に合わせて2種類のスプーンの付け替えができます。
●オートパワーオフ

郵便料金がひと目で分かる



⑤ タニタ レタースケール No.1403

〈BLT-02〉[8-0576-0501](#) ¥3,500

- 500g(目量2g)
本体:152×160×H201
上皿:160×160

旅行荷物の重量オーバー防止に。

風袋引
オートオフ



⑥ 荷物用はかり LS-200

- 〈BHK-C6〉[8-0576-0601](#) ¥2,000
150×34×H27
ひょう量:50kg
最小表示単位:50g
電源:リチウム電池(CR2032)1個付き
●すぐに安定計測することが出来ます。
●オートパワーオフ付の省エネ設計。



電源を入れ、荷物の取手などに本体の中央がくるように取り付けます。



垂直にゆっくりと持ち上げます。



安定すると音と同時に測定値が点滅し、固定します。

防滴 ホールド
風袋引 オートオフ



⑦ デジタル吊ばかり LS-25

〈BHK-C9〉[8-0576-0701](#) ¥6,600

ひょう量:25kg

- ⑦⑧
90×30×H147
最小表示単位:0.05kg
電源:単4乾電池×2個付き
●水回りでも安心の防滴構造
●便利な温度計機能、1m巻き尺付
●風袋機能付
●見やすいバックライト付き大型液晶表示



⑧ デジタル吊ばかり LS-50

〈BHK-C7〉[8-0576-0801](#) ¥10,500

ひょう量:50kg



⑨ 手ばかり 平面目盛板

〈BHK-A9〉[8-0576-0901](#) ¥2,400

	品番	ひょう量	目盛
8-0576-0901	74451	500g	5g
8-0576-0902	74452	1kg	10g
8-0576-0903	74453	2kg	20g
8-0576-0904	74459	5kg	50g
8-0576-0905	74460	10kg	100g

290×30×25

- 目盛板が平面だから読み取りやすい。
●調整方法が一目で分かる0点調整ネジ。





18-8 口付水マス
P.485



業務用サランラップ
P.1487

料理道具
調理小物
調理機械
厨房機器
設備
サービス
喫茶用品
軽食
鉄板焼用品
製菓用品
棚
洗濯用
清掃用品
長靴白衣
衛生
消耗品
ハンケット
ウェア
フラット
ウェア
テーブル
ウェア
卓上備品
料理演出
用品
グラス
食器
ホテル
旅館用品
テーブル
椅子
サイン
店舗備品



① ヤマト 上皿自動はかり
「小型」並皿付
〈BHK-64〉

	ひょう量	目量	
8-0577-0101	SS-200	200g (1g)	¥11,000
8-0577-0102	SS-400	400g (2g)	¥10,000

皿寸法:145(130)×130
目盛板外径:φ130



② ヤマト 上皿自動はかり
「中型」並皿付
〈BHK-65〉

	ひょう量	目量	
8-0577-0201	SM-500	500g (2g)	¥11,000
8-0577-0202	SM-1	1kg (5g)	¥10,000
8-0577-0203	SM-2	2kg (10g)	¥10,000
8-0577-0204	SM-4	4kg (20g)	¥10,000


皿寸法:165(135)×160
目盛板外径:φ166



③ ヤマト 上皿自動はかり
「普及型」平皿付
〈BHK-66〉

	ひょう量	目量	
8-0577-0301	SD-800	800g (2g)	¥13,000
8-0577-0302	SDX-2	2kg (5g)	¥12,000
8-0577-0303	SDX-4	4kg (10g)	¥12,000
8-0577-0304	SD-5	5kg (10g)	¥12,000
8-0577-0305	SDX-8	8kg (20g)	¥12,000
8-0577-0306	SD-10	10kg (20g)	¥12,000
8-0577-0307	SDX-12	12kg (50g)	¥12,000

皿寸法:217×217
目盛板外径:φ200

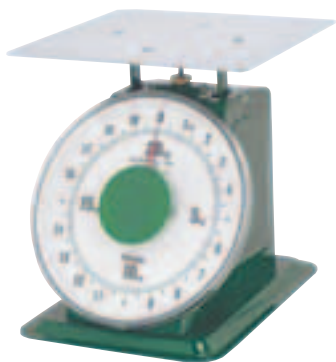

④ ヤマト 上皿自動はかり
「大型」平皿付
〈BHK-67〉

	ひょう量	目量	
8-0577-0401	SD-15	15kg (50g)	
8-0577-0402	SDX-20	20kg (50g)	
8-0577-0403	SDX-30	30kg (100g)	

皿寸法:250×250
目盛板外径:φ214



⑤ ヤマト 上皿自動はかり
「特大型」平皿付
〈BHK-68〉

	ひょう量	目量	
8-0577-0501	SD-30	30kg (100g)	¥27,000
8-0577-0502	SD-50	50kg (200g)	¥36,000

皿寸法:303×303 目盛板外径:φ261



⑥ サビないステンレス上皿秤
〈BHK-88〉

	ひょう量	目量	
8-0577-0601	SA-500S	500g (2g)	
8-0577-0602	SA-1S	1kg (5g)	
8-0577-0603	SA-2S	2kg (10g)	

皿寸法:180×180 目盛板外径:φ160
●細かな部品までステンレス材を使用していますので、サビずに精度を持続。



⑦ 簡易自動秤 ほうさく
〈BHK-98〉

	ひょう量	目量	
8-0577-0701	70026	50kg (200g)	¥15,400
8-0577-0702	70008	100kg (500g)	¥17,600

本体寸法:350×289×H146 のせ台寸法:350×250
質量:5kg
●農作物の収穫に便利
●高さが低いから重いものも載せやすい





※このマークのついている商品は、計量法により取引証明用として御使用できます。



① シンワ 上皿自動はかり
(BHK-B1)

ひょう量	目量	
8-0578-0101 70123	200g (1g)	¥9,350
8-0578-0102 70124	400g (2g)	¥9,350
8-0578-0103 70079	1kg (5g)	¥7,700

皿寸法:190×185
目盛板外径:φ164



② シンワ 上皿自動はかり
(BHK-B2)

ひょう量	目量	
8-0578-0201 70081	2kg (5g)	¥8,970
8-0578-0202 70084	4kg (10g)	¥8,970
8-0578-0203 70087	8kg (20g)	¥8,970
8-0578-0204 70090	12kg (50g)	¥8,970

皿寸法:220×210
目盛板外径:φ196



③ シンワ 上皿自動はかり
70093 20kg

(BHK-B3)	8-0578-0301	¥13,150
----------	-------------	---------

目量:100g
皿寸法:245×230
目盛板外径:φ196



④ シンワ 上皿自動はかり
70102 30kg

(BHK-B4)	8-0578-0401	¥15,750
----------	-------------	---------

目量:100g
皿寸法:260×245
目盛板外径:φ196



⑤ 上皿 さおはかり(並皿) (BHK-62)

ひょう量	目量	載皿寸法	
8-0578-0501 TPB-1	1kg (0.5g)	146(130)×175	¥69,000
8-0578-0502 TPB-2	2kg (1g)	146(130)×175	¥75,000
8-0578-0503 TPB-5	5kg (2g)	167(160)×205	¥85,000
8-0578-0504 TPB-10	10kg (5g)	230(200)×230	¥91,000



⑥ タニタ クッキングメーター
「タニハンド」No.1437
(BKT-50)

ひょう量	目量	
8-0578-0601 1kg	(5g)	
8-0578-0602 2kg	(10g)	

本体:160×160×H168
上皿:160×160



⑦ タニタ クッキングスケール
KA-001
(BKT-96)

8-0578-0701	クリアブルー	
8-0578-0702	クリアピンク	

1kg (目量5g)
本体:170×138×H156
上皿:φ175



⑧ タニタ ベーキングスケール
「コックさん」上皿式
No.1345
(BBC-06)

8-0578-0801	ピンク	
8-0578-0802	ホワイト	


500g (目量2g)
本体:176×180×H210
上皿:φ180



⑨ タニタ クッキングスケール
タニペティ No.1445
(BKT-C6)

8-0578-0901	ホワイト	
8-0578-0902	レッド	


1kg (目量5g)
200×110×H36

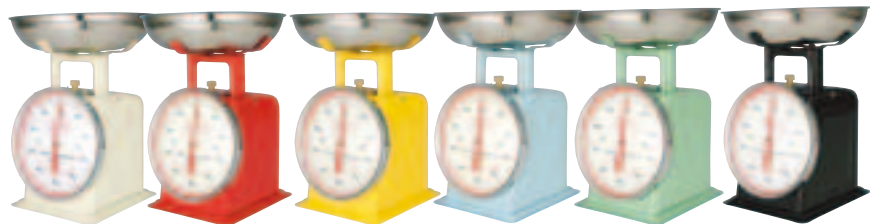

⑩ アメリカンキッチンスケール 100-061 1kg
(BSK-85)

8-0578-1001	アイボリー	
8-0578-1002	レッド	
8-0578-1003	イエロー	
8-0578-1004	サックス	
8-0578-1005	ミントグリーン	
8-0578-1006	ブラック	

最小目盛:5g
目盛板サイズ:φ133

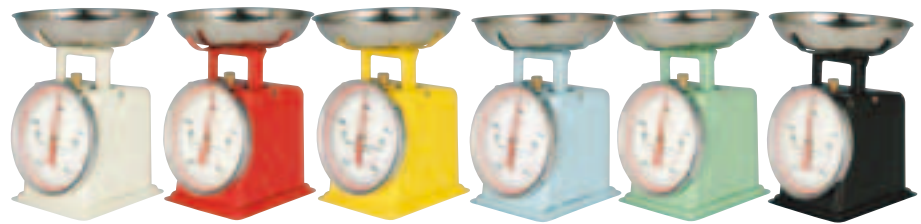

⑪ ダイエットスケール 100-126 500g
(BSK-86)

8-0578-1101	アイボリー	
8-0578-1102	レッド	
8-0578-1103	イエロー	
8-0578-1104	サックス	
8-0578-1105	ミントグリーン	
8-0578-1106	ブラック	

最小目盛:2g
目盛板サイズ:φ95





18-8 ロース柄うどんてぼ
P.385



温湿度計
P.595

防水タイプ

カウント終了を音と光でお知らせ



防水
リビート
マグネット

① 大音量タイマー100分計 TD-377 〈BTI-62〉 目録 ¥3,500

8-0579-0101 レッド
8-0579-0102 ブルー

71×112×H20.5
電源:単4乾電池2個付き
お知らせ方式:電子ブザー音/約30秒
発光ランプ/音と同時に
●厨房向けの、しっかり聞こえる大音量
(3段切替:大・中・小)
●丸洗いでできる防水タイプ
●便利な10(テン)キー方式
●マグネット、引掛リング付き



防水
カウントアップ
マグネット

NEW

② 大音量タイマー 100分計 AD-5716

〈BDI-65〉 目録 8-0579-0201 ¥2,800

80×110×H22
電源:単4乾電池2個付
●厨房など騒音の大きな場所で、大音量
ブザー音と赤色LEDランプでお知らせ
します。
●4種類のブザー音量の設定が可能。
(大、中、小、オフから選択)
●スタンド、壁掛フック穴付。

防水 リビート
マグネット



③ 丸洗いタイマー100分計 TD-376N

〈BTI-C1〉 目録 ¥2,500

8-0579-0301 ホワイト
8-0579-0302 ブラック
72×66×H16
電源:CR2032ボタン電池1個付き
●丸洗いでできる防水タイプ

防水 カウントアップ
リビート マグネット



④ 防水タッチパネルタイマー TD-414 (99分59秒計)

〈BBS-38〉 目録 ¥3,500

8-0579-0401 ホワイト
8-0579-0402 ブルー
71×81×H16
電源:CR2032ボタン電池1個付き
●数字は分かりやすいスクロール表示。
●丸洗いでできる防水タイプ。
●マグネット、スタンド付き。

防水 カウントアップ
リビート マグネット



⑤ 防水タイマー TM-13L (99分59秒計)

〈BTI-78〉 目録 8-0579-0501 ¥2,400

75×75×H25
電源:単4乾電池2個
●防水なので厨房などの水まわりでも
安心。
●音と光でお知らせします。
●音も大きいので大変便利です。
●マグネット、スタンド付。
●メモリー機能付



防水 リビート カウントアップ
マグネット オートオフ

NEW

⑥ 防水タイマー T-533

〈BTI-D1〉 目録 ¥1,800

8-0579-0601 レッド
8-0579-0602 ブルー
8-0579-0603 イエロー
8-0579-0604 グリーン
8-0579-0605 ブラック
φ90×H20
電源:リチウム電池(CR2032)1個付
最大設定時間:199分50秒
●汚れたらサッと洗える防水タイマー。
●カウントアップ、カウントダウン
機能付。
●使いやすい5キー、LEDで光っ
てお知らせ。



防水 マグネット
リビート 時計
カウントアップ

⑦ 時計付防水タイマー T-565 (99分50秒計)

〈BTI-B8〉 目録 ¥1,200

8-0579-0701 WT ホワイト
8-0579-0702 PK ピンク
8-0579-0703 GN グリーン
90×82×H14
電源:リチウム電池(CR2032)1個付き
●汚れたらサッと洗える防水タイマー
●見やすい大画面表示(49×21)
●10分・1分・10秒刻みの簡単セット
●短めアラーム呼動時間15秒
●立てて置けるスタンド付

水に強い防滴・防浸タイプ

カウント終了を音と光でお知らせ



防滴 マグネット
リビート 時計
カウントアップ オートオフ

⑧ 時計付防滴タイマー A-543

〈BAZ-01〉 目録 ¥1,100

8-0579-0801 ピンク
8-0579-0802 青
90×82×H18
電源:CR2032電池1個付
最大設定時間:99分50秒
●最小10秒セット式。
●塗れた手でも使える防滴タイプ。(IPX2)
●時計機能、リビート機能付。
●カウントアップ、オートパワーオフ機能付。
●マグネット付、ひも通し穴有。



防滴 マグネット
リビート 時計
カウントアップ

⑨ 防滴タイマー TM-25

〈BTI-A1〉 目録 8-0579-0901 ¥1,300

φ82×H16.5
電源:CR2032ボタン電池1個
●最小1秒セット
●音とLEDの点滅でお知らせします。
●メモリー、カウントアップ・ダウン、
時計機能付。



防滴 マグネット
リビート 時計
カウントアップ

⑩ 時計付防滴タイマー T-543BL (99分50秒計)

〈BTI-B2〉 目録 8-0579-1001 ¥980

90×82×H18
電源:リチウム電池(CR2032)1個付き
●見やすい大画面表示(49×21)
●10分・1分・10秒刻みの簡単セット
●10分前と5分前にアラームでお知らせします。



防滴 カウントアップ
リビート マグネット

⑪ 防滴大型表示 デジタルタイマー MT-K1 (99分59秒計)

〈BTI-C2〉 目録 8-0579-1101 ¥1,800

90×81×H17
電源:単4電池1本付
●5種類のリズムからアラーム音を選べます。
●カウントアップ、カウントダウン機能付き。
●スタンド付、マグネット付、ひも通し穴有。



防滴 カウントアップ
リビート マグネット

⑫ 防滴タイマー TM-24 (99分50秒計)

〈BTI-A7〉 目録 8-0579-1201 ¥1,300

φ82×H16
電源:CR2032ボタン電池1個
最小カウント時間:10秒
●音とLEDの点滅で時間を
お知らせします。
●10分、1分、10秒の3つボタンで
任意の時間を設定できます。
●メモリー、カウントアップ・時計機能付。



防滴
マグネット

⑬ 防滴タイマー 100分計 No.5342

〈BTI-06〉 目録 8-0579-1301 ¥3,000

87.5×99×H14
電源:LR44タイプ電池1個付き
●見やすさ抜群の大型表示
(40×16)
●セットしやすい10(テン)キー方式
●最小1秒セット式




防滴
リビート
マグネット

⑭ プリセットタイマー No.5366 (99分59秒計)

〈BTI-31〉 目録 8-0579-1401 ¥3,500

φ80×H14
電源:LR44タイプ電池1個付き
●記憶ボタン4つ付き

防滴 カウントアップ
マグネット オートオフ



防滴 リビート
カウントアップ マグネット



NEW

⑮ 防滴タイマー100分計 AD5707

〈BTI-A0〉 目録 8-0579-1501 ¥1,300

69×69×H27
電源:単4アルカリ乾電池1個付き
●便利なマグネット内蔵、ストラップ穴
付き

⑯ ダブル防滴デジタル タイマー CT-700

〈BTI-D0〉 目録 8-0579-1601 ¥3,000

69×100×H23
電源:単4乾電池1本付
最大設定時間:99分59秒
●2つの異なる設定時間を連続で使用
できます。
●強力ネオジムマグネットでしっかり貼り
つきます。
●アラーム音量2段階切り替え可能。



100分計タイプ

音と光でお知らせ



カウントアップ
マグネット
オートオフ

① フラッシュタイマー T-184RD (99分99秒計)

〈BTI-92〉 8-0580-0101 ￥1,000

65×100×H14

電源:CR2032ボタン電池2個付き

- 強い光と音で時間をお知らせ
- もとのセット時間に戻るリピート機能
- マグネット、壁掛けフック付



リピート マグネット

② でか見えタイマー TD-384 (99分59秒計) 〈BTI-82〉 8-0580-0201 イエロー 8-0580-0203 ピンク 8-0580-0202 ホワイト 8-0580-0204 グリーン

76×82×H23.2

電源:単4乾電池1本付き

- カウントダウン方式
- リピート機能
- 大きなLCDのタイマーです。
- マグネット、ストラップ穴、スタンド付。



マグネット

③ くるっとシリコンタイマー TD-420 (99分59秒計)

〈BTI-C7〉 8-0580-0301 ブルー 8-0580-0302 レッド 8-0580-0303 イエロー

86×86×H27

電源:単4乾電池2本付

- シリコンカバーをめくり上げ、ラップを乗せ、元に戻せばきれいにラップを装着できます。
- ラップを装着することで水滴・油汚れ・粉じんの付着を軽減します。
- マグネット、ストラップ穴付。



④ ガラスにつくタイマー TD-409 (99分59秒計)

〈BTI-C8〉 8-0580-0401 ブラック 8-0580-0402 ホワイト

70×100×H10

電源:CR2032ボタン電池1個付

- 特殊な吸盤を使用し、ガラス、金属、タイルなどに貼り付けることができます。



リピート
カウントアップ
マグネット

⑤ 光る温・湿タイマー TD-8381

〈BTI-C9〉 8-0580-0501 ￥2,500

76×76×H25

電源:単4乾電池×2個(別売)

最小表示:温度/0.5℃ 湿度/1%

最大設定時間:99分59秒

- 温・湿度を同時表示するタッチパネル式デジタルタイマーです。
- カウントダウンが終了するとアラーム音と共に画面が光ります。
- 背面マグネットと卓上スタンドの2WAY設置。



リピート
カウントアップ
マグネット

⑥ 大画面タイマー A-541

〈BAZ-02〉 8-0580-0601 白 8-0580-0602 青

70×90×H17

電源:単4乾電池1個付

最大設定時間:99分59秒

- 最小1秒セット式。
- リピート機能付。
- カウントアップ、カウントダウン機能付。
- 壁掛けフック、スタンド、マグネット付。



リピート
カウントアップ
マグネット
時計

⑦ デジタルタイマー100分計 TM-10N

〈BTI-C0〉 8-0580-0701 ￥1,700

83×71×H20

電源:LR44タイプ電池×1個

最大設定時間:99分59秒

- 最小1秒セット式。
- 卓上用スタンド、マグネット付。
- メモリー機能付。



リピート
カウントアップ
マグネット

⑧ デジタルタイマー MT-K2 (99分59秒計)

〈BTI-C3〉 8-0580-0801 ￥1,500

77×81×H15

電源:リチウム電池(CR2032)1個付

- アラーム機能は「音」「光」「音+光」の3種から選択。
- カウントアップ、カウントダウン機能付き。
- オーバータイム表示(経過時間)。
- ひも、マグネット付き。



リピート マグネット

⑨ 薄型タイマー (99分59秒計) TD-408 (99分59秒計)

〈BUS-14〉 8-0580-0901 レッド 8-0580-0902 ブルー

76×82×H9.5

電源:リチウム電池(CR2032)1個付

- 超薄型なので冷蔵庫などに貼り付けても、場所をとりません。



リピート カウントアップ マグネット

⑩ デジタルタイマー ポケットィー T-307 (99分59秒計) 〈BTI-A3〉 8-0580-1001 WT ホワイト 8-0580-1002 PK ピンク 8-0580-1003 BK ブラック

70×53×H9

電源:アルカリボタン電池LR1130 1個付き(動作確認用)

- 薄さ9mmの薄型ボディ
- 見やすい大画面表示(36×27)
- カウントアップ、リピート機能付き



マグネット

⑪ デジタルタイマー100分計 TD-415 〈BTI-C5〉 8-0580-1101 ホワイト 8-0580-1102 ブラック 8-0580-1103 オレンジ

61×97×H16

電源:CR2032タイプ電池1個付き

- 時間を知らせるアラーム音のみで、ブッシュ音なしタイプ。
- マグネット、ストラップ穴付き。



リピート マグネット

⑫ セイコー ピピタイマー MT-603 (99分計)

〈BTI-25〉 8-0580-1201 薄青 8-0580-1202 薄茶

55×66×H13

電源:LR44タイプ電池1個付き

- セットしやすい10(テン)キー方式
- ひも・マグネット付き
- ポーズ・リピート機能付き



マグネット
時計

⑬ タイマー TM-5

〈BTI-D2〉 8-0580-1301 ￥1,600

89×91×H24

電源:単4乾電池1個付

最大設定時間:99分59秒

- 音とLEDの点滅で時間をお知らせします。
- マグネット、スタンド、時計機能付。



リピート
マグネット
オートオフ

⑭ デジタル 100分タイマー AD-5712RE (99分99秒計)

〈BTI-B0〉 8-0580-1401 ￥900

56×82×H12.5

電源:LR44タイプ電池2個付き

- リピート機能、ポーズ機能付き
- カウントアップ、カウントダウン機能付き
- マグネット、卓上スタンド付き



⑮ デジタルタイマー AD-5703 (99分59秒計)

〈BTI-43〉 8-0580-1501 ￥1,400

62×50×H12

電源:LR44タイプ電池1個付き

- 何度でも繰り返しカウントするタイマー
- メモリー機能つき
- マグネット、クリップ、卓上スタンド付き



⑯ セイコー ピピタイマー MT-601 (99分計) 黒

〈BTI-84〉 8-0580-1601 ￥2,500

69×69×H27

電源:単三マンガン電池×1本付き

- 分表示(99分計測)
- アラームオートストップ機能(約16秒間)
- ポーズ機能
- メモリー機能

本体に触れることなく手をかざしてタイマーをスタート!ストップ!



防滴
リビート
マグネット

① ノータッチタイマー TM-29

〈BNV-08〉 8-0582-0101 ¥3,200

120×62×H22

電源:単4乾電池×3本付

タイマー設定:1~99分59秒を1秒間隔

感知距離:3cm以内

- 本体に触れることなく手をかざしてタイマーのスタートとストップができとても衛生的です。
- 「音+光+液晶点滅」でお知らせ(3種類のアラーム音の選択可能)
- 水がかかっても壊れない防滴仕様(正面のみ)
- アラーム音をストップすると、設定秒に液晶表示が戻るリビート機能付。



リビート
マグネット

② ノータッチタイマー
手洗い当番 TM-27

〈BTI-B1〉 8-0582-0201 ¥2,700

114×24×H62

タイマー設定:5~90秒間を5秒間隔

感知距離:3cm以内

電源:単4乾電池×3本付

- 本体に触れることなく手をかざしてタイマーのスタートとストップが可能です。
- タイムアップで5秒間音が鳴り、自動的に設定秒に液晶表示が戻ります。



防滴
マグネット

③ ノンコンタクトタイマー
TM-31

〈BNV-10〉 8-0582-0301 ¥1,950

103×61×H22

タイマー設定:1秒~99分59秒を1秒間隔

感知距離:2cm以内

電源:単4乾電池×3本付

- 非接触センサーで本体に触れずカウントダウンができ衛生的です。
- 誤動作を防止するため、操作ボタンを無効にするロック機能付きです。
- マグネット、スタンド、壁掛フック穴付。



防滴
リビート
マグネット

④ 手洗い用タッチレスタイマー
TM-2020

〈BNV-09〉 8-0582-0401 ¥2,900

75×80×H22

タイマー設定:1~99分59秒を1秒間隔

感知距離:3cm以内

電源:単4乾電池×2本付

- 非接触式なので本体に触れずにタイマーのスタートが可能です。
- 音量設定は3パターン(大音量、ふつう、サイレント)から選択可能です。



防滴
マグネット

⑤ スマートスタートタイマー
AD-5715

〈BSM-13〉 8-0582-0501 ¥2,700

76×76×H25

電源:単4乾電池×3本付

タイマー設定:1~99分59秒を1秒間隔

感知距離:3cm以内

- 非接触センサーによって手を近づけるだけで、タイマーの動作ができ、衛生的で安全です。
- 3ステップタイマー機能により、1から最大3ステップまでのタイマー時間の設定とメモリが可能です。
- ブザー音と赤色LEDランプでお知らせします。
- マグネット(金属板付属)、スタンド、壁掛フック穴付。

関連商品 爪ブラシ



→P.1378



マグネット

⑥ ダイヤルタイマー60分計
T-331BL

〈BTI-B4〉 8-0582-0601 ¥780

76×64×H35

- シンプルなゼンマイ式
- 壁掛けフック付



⑦ 砂時計 〈BSN-09〉

8-0582-0701 1分計(イエロー) ¥680

φ45×H 90

8-0582-0702 3分計(ピンク) ¥750

φ50×H100

8-0582-0703 5分計(ブルー) ¥820

φ55×H110

ゆで卵の上手な作り方



SOFT (生ゆで卵)



MEDIUM



HARD (硬ゆで卵)



⑧ エッグタイマー 赤

〈BET-18〉 8-0582-0801 ¥1,400

44×60×H31

材質:ポリエステル樹脂

耐熱温度:120℃

- 色の変化でゆで卵の生ゆで、半ゆで、硬ゆでが一目でわかる!
- 使用回数80~100回を目安に(半じゅくゆで卵)御使用下さい。



⑨ CITIZEN シチズン
ストップウォッチ
055 8RDA55-002

〈ZST-B8〉 8-0582-0901 ¥3,000

75×60×H19 46g

プラスチック枠

電源:LR44ボタン電池1個付

- 最小計測単位1/1000秒表示
- 防雨タイプ(JIS防雨型)
- 単純計時・積算計時
- スプリットタイム計時
- 1位、2位の同時計時
- 大きい数字(9mm)
- 電池寿命約2年



⑩ エコキーパー EC-04

〈BEK-57〉 8-0582-1001 ¥4,500

75×51×H107

電源:単相100V 50/60Hz

容量:1,500W

時間誤差:±5秒/日

消費電力:1W

測定可能範囲:1W~1,500W

測定精度:±5%+1digit

電気料金換算レート:1kwh=22円(固定)

- 電気製品(AC100V電源)の使用状況の測定が可能です。
- ウィークリータイマー機能付でタイマー設定は最大20通り。
- 1,500Wを超える機器が接続された時、LEDとブザーで危険をお知らせする安全設計。
- 使いすぎ防止機能(料金設定モード)、カウントダウンタイマー機能搭載。



関連商品 サウナタイマー・砂時計→P.2426



非接触
レーザーマーカー



ホールド
オートオフ
非接触
レーザーマーカー



ホールド
オートオフ
非接触
レーザーマーカー



ホールド
オートオフ
非接触
レーザーマーカー

① レイテック 赤外線放射温度計 MT-4

〈BOV-K6〉**8-0583-0101 ￥9,200**
38×101×H152
測定範囲:−18〜+400℃
分解能:0.2℃
測定精度:±2%または±2℃
(−1℃以下は±3℃)
反復確度:読み値の±2%または±2℃
放射率補正:0.95固定
応答時間:0.5秒(95%応答)
測定距離:1.5mまで
使用温度:0〜50℃
付属品:9V乾電池×1個付
●小型でトリガーを引くだけの簡単操作

② 赤外線放射温度計 SK-8700II

〈BOV-K0〉**8-0583-0201 ￥9,500**
42×65×H160
測定範囲:−20℃〜+315℃
分解能:0.1℃(−9.9〜+199.9℃)
それ以外は1℃
測定精度:±2%rdgまたは±2℃のどちらか
大きい方
放射率:0.95固定
測定エリアサイズ:12cmでφ1cm
応答時間:約1秒
使用温湿度:0〜+40℃ 80%RH以下
電源:単4乾電池×2本(付属)
●直接ふれないスピード測温約1秒
●最大値/最小値/平均値表示機能
●バックライト機能付

③ 非接触放射温度計 MT-7

〈BOV-N7〉**8-0583-0301 ￥7,800**
39×72×H175
測定範囲:−60〜+500℃
分解能:0.1℃(−9.9〜+199.9℃)
それ以外は1℃
測定精度:±2%rdgまたは±2℃のどちらか
大きい方
放射率:0.95固定
測定エリアサイズ:12cmでφ1cm
応答時間:約1秒
使用温湿度:0〜+40℃ 80%RH以下
電源:単4乾電池×2本(付属)
●直接ふれないスピード測温約1秒
●最大値/最小値/平均値表示機能
●バックライト機能付

④ 非接触放射温度計 MT-9

〈BOV-N8〉**8-0583-0401 ￥9,800**
39×72×H175
測定範囲:−60〜+760℃
分解能:0.1℃(−9.9〜+199.9℃)
それ以外は1℃
測定精度:±2%rdgまたは±2℃のどちらか
大きい方
放射率:0.10〜1.00で可変
測定エリアサイズ:20cmでφ1cm
応答時間:約1秒
使用温湿度:−10〜+50℃ 70%RH以下
電源:単4乾電池×2本(付属)
●最大値/最小値/平均値表示機能
●バックライト機能付
●−60℃〜+760℃までのワイドな測温範囲



⑤



⑥

防 水
最高・最低メモリ
アラーム
非接触
レーザーマーカー

⑤ ⑥



ホールド
オートオフ
非接触
レーザーマーカー



オートオフ
レーザーマーカー
非接触

⑤ 防水型 非接触温度計 サーモハンター PT-7LD (レーザー付)

〈BOV-77〉**8-0583-0501 ￥19,800**
44×42×H160 測定範囲:−30.0〜+200.0℃
高速応答:0.7秒 高分解能:0.1℃表示
測定精度:±0.0℃:±3.0℃
0.1〜100.0℃:±1.0℃
100.1〜200.0℃:±2.0℃

⑥ 防水型 非接触温度計 サーモハンター PT-5LD (レーザー付)

〈BOV-B1〉**8-0583-0601 ￥19,800**
44×42×H160 測定範囲:0〜500℃
応答時間:0.7秒/90%応答 表示分解能:1℃
連続測定機能:ON/OFF切換
上下限温度アラーム機能:アラームLED・ブザー音(ON/OFF切換)
使用周囲温度・湿度:0〜50℃・35〜85%Rh(結露なきこと)
付属品:9V積層アルカリ乾電池×1本
●温度警報を音と光で瞬時にお知らせ。上下限アラーム機能。
●温度管理に役立つ99点データメモリ機能を内蔵
●暗い所でもクッキリ表示バックライト機能
●片手にぴったりフィット軽量コンパクトサイズ

⑦ 赤外線放射温度計 CT-2000DS

〈BOV-S0〉**8-0583-0701 ￥8,300**
39×75×H145
測定範囲:−50〜+580℃
分解能:0.1℃
測定精度:±2%rdgまたは±2℃のどちらか
大きい方(0〜+580℃)
サンプリング:1回/秒
放射率設定:0.10〜1.00
(0.01ステップで可変)
測定エリアサイズ:1,300mmでφ130mm
使用温湿度:0〜+50℃、10〜95%RH
(但し、結露のないこと)
表示:3.5桁LCD表示
電源:9V角型乾電池×1個
付属品:ビニールカバー、センサーキャップ
●バックライト機能付
食材から料理提供までの全ての過程において、
非接触での温度測定を可能にしました。
流体、回転体の測定用に開発されているため、
調理作業を止めることなく測定することができます。

⑧ 食品用 非接触温度計 サーモハンター PT-2LD (レーザー付)

〈BOV-69〉**8-0583-0801 ￥19,800**
56×37×H140
測定範囲:−40〜+510℃
測定精度:0〜200℃:±2℃
201〜500℃:±1%
分解能:1℃
精度:±1%以内(+201〜+510℃)
±2℃以内(0〜200℃)
±3℃以内(−40〜0℃)
再現性:読取値の±1℃
放射率補正:DARK(0.95)/
BRIGHT(0.7)切換
付属品:単3アルカリ乾電池×2本
●高速応答0.8秒
●見やすい大型表示にバックライト付。
●距離により測定範囲が広がります。

NEW

⑨ 防水型 ハンディ放射温度計 IR-TE2

〈BOV-V3〉**8-0583-0901 ￥9,800**
60×54×H120
測定範囲:−40〜+300℃
分解能:0.5℃(−20℃以下および100℃以上は1℃)
測定精度:±1%又は±2℃のいずれか大きい値
放射率設定:内部スイッチにて0.8〜1.0間で可変
(0.05ステップ)
使用温湿度:0〜50℃、90%RH以下
電源:単4アルカリ乾電池×2個付
付属品:ストラップ
●1mの高さから落としても壊れない耐衝撃性構造。
●ぬれても安心なIP67の防塵防水構造。
水洗いもできます。

防 水
オートオフ
非接触
レーザーマーカー



ホールド
オートオフ
非接触
レーザーマーカー



⑩ 赤外線放射温度計 AD-5635

〈BOV-S2〉**8-0583-1001 ￥4,800**
40×115×H162
測定範囲:−38〜+365℃
分解能:0.1℃
測定精度:±2.5%または±2.5℃の大きい方(0〜365℃)
放射率:0.95/0.70/0.30から選択
(初期設定0.95)
測定エリアサイズ:120cmでφ10cm
対応時間:約1秒
使用温湿度:0〜+50℃、80%RH以下
(結露しないこと)
電源:単4電池×2本
●バックライト機能:オートパワーオフ機能付



天ぷら鍋
P.411



ステーキ皿 小判型
P.1801



防水 非接触
ホールド レーザーマーカ
オートオフ



ホールド 非接触
オートオフ レーザーマーカ



防水 最高・最低メモリ
ホールド アラーム
オートオフ レーザーマーカ



ホールド 非接触
オートオフ レーザーマーカ

① 防水非接触放射温度計
MT-12

〈BOV-T1〉 8-0584-0101 ￥14,000

46×56×H167

測定範囲: -30～+250℃

分解能: 0.1℃

測定精度: ±(1.0+0.1/ITI)℃ (-30～0℃)

※ITIは測定値の絶対値

±1℃ (0～+65℃)

±1.5% (+60～+250℃)

放射率: 0.10～1.00で可変

測定エリアサイズ: 80mmでφ10mm

使用温度: 0～+50℃

電源: 単4形乾電池×2本付

●食中毒危険温度帯を赤色の点滅で、
それ以外は緑色の点滅でお知らせします。

●防水仕様(IP67)。

●ストラップ穴付。

② 放射温度計 IR-210

〈BOV-R2〉 8-0584-0201 ￥5,980

36×89×H134

測定範囲: -50～+330℃

分解能: 0.1℃

測定精度: ±4℃ (-50～0℃)、±2%rdg
または±2℃の大きい方
(0～+330℃)

放射率設定: 0.95

測定エリア: 120cmでφ10cm

使用温湿度: 0～+50℃、10～95%RH

(但し、結露のないこと)

電源: 9V形乾電池×1個付

●バックライト機能付

③ 防水型 赤外線放射温度計
IR-310WP

〈BOV-N0〉 8-0584-0301 ￥13,800

43×117×H144

測定範囲: -60～+550℃

分解能: 0.1℃ (-9.9～+199.9℃)
1℃ (上記範囲外)

測定精度: ±2%rdg又は±3℃の
大きい方

放射率: ±0.10～1.00で可変

測定エリアサイズ: 120mmでφ10mm

使用温度: 0～+50℃

電源: 単4電池×2本

●最大値/最小値/最大値と
最小値の差/平均値表示機能

●バックライト機能付

●IP54の防水設計

④ 放射温度計 IR-310H

〈BOV-T2〉 8-0584-0401 ￥19,800

105×46×H160

測定範囲: -50～+550℃

分解能: 0.1℃

測定精度: ±3℃ (-50～0℃)
±1.5%rdg又は±2℃の
大きい方 (0～+550℃)

放射率: 0.10～1.00で可変

測定エリアサイズ: 130cmでφ10cm

使用温湿度: 0～+50℃

10～95%RH

(但し、結露のないこと)

電源: 9V形乾電池×1個付

●ガス漏れ検知など蛍光剤が反応する

UVライト機能付き。

●環境温度+湿度+結露発生警報測定
機能付き。

※別売りのK熱電対センサーの使用も
可能です。

⑥～⑨CT用センサーを御使用下さい。



ホールド
最高・最低メモリ

⑤ デジタル温度計 CT-1310D

〈BOV-B0〉 8-0584-0501 ￥10,980

71×36×H148

測定範囲: -50℃～+1,300℃

分解能: 1℃、0.1℃ 切換可能

温度係数: ±(0.015%rdg+0.03℃)

サンプリング: 2回/秒

表示: 3.5桁LCD表示、オーバの時

“OL”マーク表示

電池電圧低下表示: 低電圧マーク

使用温度・湿度: 0℃～50℃

(確度保証範囲23℃±5℃)

80%RH以下(結露のないこと)

保存温度: -20℃～+60℃

電源: 電池006P (9V) 1個

質量: 約190g (電池は含まず)

付属品: ソフトケース×1個

※センサーは⑥～⑨の
専用センサーを
御使用ください。

デジタル温度計CT用センサー



⑥ LK-300S 〈BSV-32〉

8-0584-0601 ￥8,800

センサー針寸法: φ3×150

リード長さ: 約1m

測定範囲: -160～+300℃

●液体の温度の測定に適して
います。



⑦ LK-800 〈BSV-33〉

8-0584-0701 ￥11,000

センサー針寸法: φ3×150

リード長さ: 約1m

測定範囲: -160～+800℃

●液体の温度の測定に適して
います。



⑧ LK-250 〈BSV-34〉

8-0584-0801 ￥17,000

センサー針寸法: 22×20×75

リード長さ: 約95cm

測定範囲: -160～+250℃

●表面温度の測定に適して
います。



⑨ LK-500 〈BSV-35〉

8-0584-0901 ￥21,000

センサー針寸法: φ15×110


リード長さ: 約95cm

測定範囲: -160～+500℃

●表面温度の測定に適して
います。



防水 最高・最低メモリ
オートオフ 非接触



オートオフ 非接触
最高・最低メモリ



ホールド 非接触
オートオフ

⑩ 防滴放射温度計 AD-5612WP
(中心温度計付)

〈BOV-M8〉 8-0584-1001 ￥8,800

45×24×H165

センサー針: φ3×長さ110

測定範囲: 放射温度計 -33～+220℃

中心温度計 -33～+220℃

分解能: 0.1℃ (-9.9～+199.9℃)

それ以外は1℃

放射率設定範囲: 0.1～1.0まで0.01刻みで設定可能

応答速度: 放射温度計/約1秒

中心温度計/約10秒

測定精度: 放射温度計/±2℃または±2℃の

いずれか大きい方の値。

中心温度計/±2℃ (-33℃～-5.1℃)、

±1℃ (-5℃～+100℃)、

±1% (+100.1℃～+220℃)

電源: CR2450形リチウム電池1個(付属)

●防滴構造IP54相当

※レーザーマーカは付いていません。

⑪ 放射温度計 AD-5612A
(中心温度計付)

〈BOV-H3〉 8-0584-1101 ￥6,500

40×24×H156

センサー針: φ3.5×長さ120

測定範囲: 放射温度計 -33～+220℃

中心温度計 -55～+330℃

分解能: 0.1℃ (-9.9～+199.9℃)、

それ以外は1℃

放射率設定範囲: 0.10～1.00まで0.01

きざみで設定(変更)可能

計測距離と計測スポットの比率: 1:1 (放射温度計)

応答速度: 放射温度計 約1秒(90%)

中心温度計 約13.8秒(90%)

測定精度: 放射温度計 ±2℃または±2℃の

いずれか大きい方の値。

中心温度計 ±1%または±0.8℃の

いずれか大きい方の値。

電源: CR2032形リチウム電池1個(付属)

※レーザーマーカは付いていません。

⑫ ペン型放射温度計 IR-10

〈BOV-P8〉 8-0584-1201 ￥4,000

24×18×H84

質量: 20g

測定範囲: -30～275℃

分解能: 0.1℃

測定精度: ±2℃ (-30～0℃)/

±1℃ (0～65℃)/

±1.5% (+65℃以上)

サンプリング: 4回/秒

測定エリア: 1cmでφ1cm

使用温湿度: 0～+60℃、10～95%RH

(結露なきこと)

電源: LR44ボタン電池×2個

●胸ポケットにも入る、超小型・軽量サイズです。

●オートパワーオフ搭載で切り忘れを防ぎます。



防水ペン型温度計
P.589



ガラス棒状温度計
P.592

料理道具
調理小物
調理機械
厨房機器
設備
サ
ー
ビ
ス
喫
茶
用
品
鉄
板
焼
用
品
軽
食
製
菓
用
品
フ
コ
ン
ラ
ッ
ク
用
清
掃
用
品
長
靴
白
衣
消
耗
品
ハ
ン
ケ
ッ
ト
ウ
ェ
ア
フ
ラ
ッ
ト
ウ
ェ
ア
テ
ー
ブ
ル
ウ
ェ
ア
卓
上
備
品
料
理
演
出
用
品
食
器
グ
ラ
ス
ホ
テ
ル
旅
館
用
品
テ
ー
ブ
ル
椅
子
サ
イ
ン
店
舗
備
品



防 水 アラーム
オートオフ 時 計
最高・最低メモリ

抗菌

① 防水デジタル温度計 CT-3200WP

〈BOV-M6〉 8-0585-0101 ￥17,400

70×40×H175
センサー針寸法:φ3×150
測定範囲:−40〜+250℃
分解能:0.1℃(−19.9〜+199.9℃)
1℃(その他の範囲)
測定精度:±0.2℃(−40〜+199.9℃)
±1℃(+200〜+250℃)
電源:単4(1.5V)電池×2
付属品:標準センサー(TS-02WP)、ストラップ
●HACCP機能(75℃を1分間連続測定が行
われた時、LEDとブザーで知らせます)付。
●設定値を超えるとLEDとブザーで知らせます。
●安全・安心の抗菌樹脂を採用。



防 水 最高・最低メモリ
ホールド アラーム
オートオフ

抗菌

② 防水型デジタル温度計 CT-5200WP
(センサー別売)

〈BOV-O7〉 8-0585-0201 ￥19,400

70×41×H180
測定範囲:−199.9〜+1,370℃
分解能:0.1℃(−199.9〜+199.9℃)
1℃(上記以外)
測定精度:±0.6℃(−199.9〜−0.1℃)
±0.3℃(0.0〜+199.9℃)
±0.5℃(+200〜+1,370℃)
防水機能:IP67(防水センサー接続時)
電源:単4乾電池×4
付属品:リストストラップ
●MAX(最大値)/MIN(最小値)メモリ機能付。
●設定温度・時間を過ぎるとLEDとブザー音でお知らせ
するので、HACCP機能として御使用できます。
※センサーは③〜⑤の専用センサーを御使用ください。

防 水 最高・最低メモリ
ホールド アラーム
オートオフ

NEW

⑥ 防水型デジタル温度計
パーソナルサーモメーター SN3200II
(SN3200-T01センサー付)

〈BSC-78〉 8-0585-0601 ￥31,000

67×26×H165
測定範囲:STセンサー/−99.9〜+ 350℃
SKセンサー/−199.9〜+1,250℃
分解能:0.1℃(但し、200℃以上は分解能1℃)
測定精度:±(0.2%rdg+0.5℃)
−199.9〜−50.1℃
±(0.1%rdg+0.3℃)
−50.0〜+199.9℃
±(0.2%rdg+1℃)
+200〜+1,250℃

サンプリング:1回/0.5秒
電源:単3乾電池×2本付
●温度補正機能付で、より正確な測定ができます。
●本体にはST(SN3200-T01)センサーが付いています。
●STセンサーにはオプションのSN3200-T03がご使用できます。
●SKセンサーにはオプションのSN3200-K02.K20がご使用できます。
※センサーは⑦〜⑩の専用センサー御使用ください。

防 水
オートオフ

⑪ 食品用 デジタル芯温計
MF1000M

〈BOV-G3〉 8-0585-1101 ￥25,500

58×29×H174
センサー針:φ3.2×長さ95(先端φ1.6×20)
測定範囲:−40〜+260℃
測定精度:±0.5℃(周囲温度0〜50℃において)
分解能:0.1℃(−40.0〜+99.9℃)
1℃(100〜260℃)
付属品:マンガン006P(9V) 乾電池×1、
ベルトクリップ×1、
ベルトクリップ取付けネジ×2

●±0.5℃の高精度、わずか2秒の高速対応。
●本体背面にセンサを固定し、片手でやさしく測定できます。
●1mの高さから落としても壊れない耐衝撃構造です。
●ぬれても安心なIP67の防塵防水構造ですので、水洗いも
できます。

防 滴 最高・最低メモリ
ホールド

⑬ ハンナ 真空調理用芯温度計セット
(本体 HI-935005)

〈BOV-R7〉 8-0585-1301 ￥75,000

本体サイズ:80×36×H150
■仕様
測定範囲:0〜+200℃(本体-50〜+1,350℃)
測定精度:±0.2%
使用環境:−10〜+50℃
電源:単3乾電池×3本
●真空調理に対応した中心温度計のセットです。
●測定中の最高最低温度の表示可能。
(データ保存機能はありません)
●測定値ホールド機能付。
●日常防水型(センサー接続部を除く)。

防 水 最高・最低メモリ
ホールド アラーム
オートオフ




セット内容	
本体HI-935005×1個	
針状センサーφ1.0×40、φ1.0×60、 φ1.0×100×各1本	
ムース(シール)約1m	

■⑬交換部品
8-0585-1302 ムース1m ￥2,500

〈センサーの使い分け〉	
寸 法(mm)	用 途
40	薄もの(野菜等)
60	中もの(ステーキ等)
100	厚もの(ローストビーフ等)

防水型デジタル温度計 CT-5200WP用センサー



③ KS-251WP
〈BOV-O8〉 8-0585-0301 ￥11,000
測定範囲:−40〜+250℃
センサー針寸法:φ3.2(先端部φ1.6)×100
コード長:約1m
●食品向け液体温度・中心温度測定用



④ KS-300WP
〈BOV-O9〉 8-0585-0401 ￥9,400
測定範囲:−40〜+300℃
センサー針寸法:φ3.2×150
コード長:約1m
●液体温度・中心温度測定用



⑤ KS-700WP
〈BOV-P0〉 8-0585-0501 ￥11,000
測定範囲:−40〜+700℃
センサー針寸法:φ1.0×300
コード長:約1m
●液体温度測定用、狭小フレキシブルタイプ

パーソナルサーモメーター3200II用(SN3200共通)センサー

⑦ SN3200-T01
(食品用センサー)
〈BOV-S4〉 8-0585-0701 ￥10,000
センサー針寸法:φ2.3×100
測定範囲:−40〜+300℃
コード長さ:1m
●先トガリ型

⑨ SN3200-K02
(耐久食品用センサー)
〈BOV-S6〉 8-0585-0901 ￥12,000
センサー針寸法:φ4.8×100
測定範囲:−40〜+300℃
コード長さ:1m
●先トガリ型

⑧ SN3200-T03
(一般計測用センサー)
〈BOV-S5〉 8-0585-0801 ￥8,000
センサー針寸法:φ2.3×150
測定範囲:−40〜+300℃
コード長さ:1m
●先丸型

⑩ SN3200-K20
(静止表面用センサー)
〈BOV-S7〉 8-0585-1001 ￥13,000
センサー針寸法:φ20×115
測定範囲:0〜+400℃
コード長さ:1m
●一般表面温度測定に

⑫ 防水型中心温度計 AD-5604C

〈BOV-Q4〉 8-0585-1201 ￥14,000

66×29×H148(突起部は除く)
測定範囲:−50℃〜300℃
測定精度:±1℃(−30℃〜250℃)
±2℃(−30℃〜250℃以外)
防水機能:IPX7
電源:単4乾電池×2個(付属)
電池寿命:約1年(バックライト未使用、
アルカリ電池使用時)
オートパワーオフ:約15分
センサー寸法:φ18×280
針センサ部 φ3.6×150
センサーケーブル 約1m
質量:本体 約120g(電池含む)
付属品:透明ソフトケース
●防水設計(IPX7)で簡単な水洗いができます。
●尖った先端で液体や半固形物の中心温度が
測れます。
●バックライト付なので暗い場所でも便利です。



TKG ブルーティタンパーハンマーフライパン
P.93



真空包装機
P.1479

防水 最高・最低メモリ
ホールド アラーム
オートオフ



① 防水型食品用温度計 SK-270WP (標準センサS270WP-01付)

〈BOV-R9〉 8-0586-0101 ¥19,800

70×40×H171
測定範囲: -50℃～+300℃
分解能: 0.1℃
本体精度: -40℃～+200℃±(0.1℃+1digit)
その他±5digit
電源: 単4アルカリ乾電池×2付属
付属品: 指示計ビニールカバー×1,
ネックストラップ×1
●測定対象物が設定温度を超えると自動で
タイマーをスタートさせるHACCP機能を搭載。
●流水での水洗い(センサ接続時)、アルコール
での拭き取り清掃が可能です。

※センサーは②～⑥の専用センサーを御使用ください。

HACCP管理に適した 防水中心温度計


防水 オートオフ
ホールド アラーム



防水 オートオフ
ホールド アラーム
最高・最低メモリ



ホールド
最高・最低メモリ



⑦ 中心温度計 MT-812

〈BOV-T0〉 8-0586-0701 ¥7,000

41×20×全長191
センサー針: φ2.5×113
測定範囲: -50～+250℃
分解能: 0.1℃
測定精度: ±0.5℃(-20～+60℃)
±0.8℃(上記以外)
使用温度範囲: -10～+50℃
防水等級: IP67
電源: CR2032ボタン電池×1個付
●食中毒危険温度帯を赤色の点滅で、
それ以外は緑色の点滅でお知らせします。

⑧ メモリ機能付防水型 デジタル温度計 SK-1260 (標準センサ付)

〈BOV-N5〉 8-0586-0801 ¥31,700

66×25×H175
測定範囲: -30～+1,250℃
(オプションセンサー交換必要)
標準センサー: -100～+300℃
φ2.3×150 コード長さ約1m
分解能: 0.1℃
本体精度: ±0.2℃
センサ精度: ±(0.1%rdg+0.3)℃
(0～199.9℃)
±(0.2%rdg+1)℃(上記以外)
電源: 単4マンガン乾電池×4付属
付属品: ソフトケース、取扱説明書
●メモリ機能付
●オプションのプリンタにプリントアウトできる
プリンタ出力付
●上限・下限温度のお知らせ機能付

⑨ 熱電対温度計(Kタイプ) AD-5601A

〈BOV-L5〉 8-0586-0901 ¥9,500

62×35×H184
測定範囲: -50℃～200℃/
付属Kタイプ熱電対センサー使用時
本体温度表示範囲: -50℃～1,300℃
測定精度: ±(0.3%rdg+1℃)-50℃～1,000℃
±(0.5%rdg+1℃)1,000℃～1,300℃
最小表示: 0.1℃(-50℃～+199.9℃)、
1℃(-50℃～1,300℃)
※分解能切替ボタンにて切替
電源: 006P形9V乾電池×1付属
●温度センサーの未接続または段線をLEDランプで
お知らせ。
●データホールド、最高値/最低値メモリ機能付。
●別売のKタイプ熱電対プローブ(⑩⑪)が使用可能。

Kタイプ熱電対プローブ ⑩ AD-1215

〈BNT-07〉 8-0586-1001 ¥6,000

測定範囲: -50～+1,000℃
センサー針寸法: φ3.2×160
リード長さ: 1m
●液体・ゲル測定用に適しています。

⑪ AD-1217

〈BNT-08〉 8-0586-1101 ¥10,000

測定範囲: -50～+750℃
センサー寸法: φ12×100
リード長さ: 1m
●表面温度の測定に適しています。

防水 オートオフ
ホールド 時計
最高・最低メモリ



⑫ 白金デジタル防水温度計 MT-851 (標準センサー付)

〈BOV-P5〉 8-0586-1201 ¥19,000

64×25.5×H154
センサー針: φ3.2×長さ110
測定範囲: -100～400℃
分解能: 0.1℃
本体精度: ±0.3℃(-50～200℃)
±0.8℃(-100～50.1℃, 200.1～400℃)
サンプリング: 1回/約0.5秒
温度記録機能: 手動/自動記録(99コ)、最大/最小値
電源: 単3電池×2本(付属)
●白金測温抵抗体Pt1000Ωセンサーで高精度の測定が可能。
●防水性能IPX5(防噴流形)
●時計、ブザー機能付で時間と温度の管理を両立。

防水 最高・最低メモリ
ホールド オートオフ



⑬ 防水ハンディー型 白金デジタル温度計 SN-3400 標準センサー付

〈BOV-P6〉 8-0586-1301 ¥19,000

64×26×H154
測定範囲: -100～+400℃
標準センサー: -100～+300℃
φ3.0×100 コード長さ約1m
分解能: 0.1℃
測定精度: ±0.3℃(-50～200℃)左記以
外 ±0.8℃
電源: 単3乾電池×2本付
付属品: 取扱説明書、ネックストラップ
●メモリ機能
●白金(Pt1000)センサ入力の高精度デジ
タル温度計です。

調理小物

うろこ・フルイ・
スリフ・みそこし

レードル・トンダ
ターナー

泡立・水マス・
調味料入・ロー
ート

卸金・すり鉢・
マッシャー・天
突

和食用小物・寿
司・おにぎり型

抜型・細工用品・
皮むき・玉子切

チーズ・バター
・肉用品

ハサミ・栓抜・
缶切類

はかり・タイマ
ー

温度計・湿度計

濃度計・塩素計類



デジタルタイマー
P.579



オープンレンジ
P.672

卓越した性能と、安心の品質を――



食品・厨房業務用温度計のベストセラー商品 選ばれている理由をぜひ体感してください。

サニタリーサーモを選んだ理由 ベスト③

- ① HACCP制度化で必要性が高まるトレーサビリティ校正・書類・発行可能(有償)
- ② レスポンスが良く検査時間が短い
- ③ センサがオールステンレス製で衛生的

衛生的で、油・水にも強い、ディフェンスボディ。



防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ **抗菌**

① TP-100MR

標準センサタイプ

〈BOV-J2〉 **8-0587-0101 ￥19,800**

54×40×H172
レスポンス・強度のバランスがとれた
標準センサセットタイプ。

② TP-100MRSG

耐熱ケーブルセンサタイプ

〈BOV-J3〉 **8-0587-0201 ￥23,800**

54×40×H172
ケーブルの溶解を防ぐシリコンチューブ
被覆ケーブルセンサセット。

③ サニタリーサーモクイック

TP-100MR919

(高速応答センサタイプ)

〈BOV-K5〉 **8-0587-0301 ￥26,800**

54×40×H172
応答時間: 約4～5秒(静止液体時)
高速レスポンスセンサセット。



■ ① 交換部品 TSP-100 防水食品用 標準センサ **8-0587-0102 ￥8,000**

サニタリーサーモ標準セットのセンサです。
オールステンレスで衛生的。



■ ② 交換部品 TSP-100SG 防水食品用 標準耐熱被覆ケーブルセンサ **8-0587-0202 ￥12,000**

耐熱200℃の被覆ケーブルです。厨房
機器にケーブルが触れたり、熱い油が
かかっても大丈夫です。



■ ③ 交換部品 TSP-919 防水食品用 高速応答センサ **8-0587-0302 ￥15,000**

高速応答(レスポンス)センサです。
TSP-100(先端φ2)の約1/2で温度
を計測します。センサ先端径φ1.3。

温度1点で器差補正できるキャリブレーション機能搭載

■ ④⑤仕様

測定範囲	-50～600℃(センサにより異なります)	
分解能	0.1℃/1℃(オートレンジ) 0.1℃(at -99.9～199.9℃) 1℃(at 200～1,300℃)	
精度	±(0.1%rdg+0.3)℃(at -99.9～199.9℃) ±(0.2%rdg+1.0)℃(at 200～1,300℃)	
サンプリング	約1秒	
防水性	JIS C0920-2003 保護等級6(本体のみ)	
電源	単4型乾電池×2 アルカリ乾電池を推奨、 マンガン乾電池、充電式乾電池も使用可能。	
付属品	ネックストラップ、本体ビニールカバー、標準センサ (機種により異なる)、単4アルカリ乾電池×2	
表示機能	最高温度メモリ、最低温度メモリ、HOLD 機能、偏差値表示機能、キャリブレーション 機能、オートパワーオフ機能(30分)	

センサー部(ステンレス製)		
型 式	HKS-15000R (TP-500HT)	TKS-23120M (TP-500KT)
測定範囲	-30～+300℃	-50～+300℃
検知部直径	φ17	φ2.3×120
防水性能	非防水	JIS C0920-2003 保護等級 4
コード長さ	約1m	

表面温度の校正できます。

④ 表面温度計 **抗菌**

サーフェスサーモ TP-500HT 標準センサ付

〈BOV-O2〉 **8-0587-0401 ￥34,800**

54×40×H172
鉄板などの表面温度測定が可能。表面
温度のトレーサビリティ校正可能(有償)。


⑤ 中心温度計 **抗菌**

キャリブレーションサーモ TP-500KT 標準センサ付

〈BOV-O3〉 **8-0587-0501 ￥29,800**

54×40×H172
ユーザー自身で器差補正が可能なキャリ
ブレーション機能付温度計。

分解能0.01℃のハイスpekク温度計! 水銀ゼロ



⑥・⑦

⑥ 白金温度計 ピーティーサーモ TP-800PT(標準センサ付)

〈BOV-P9〉 **8-0587-0601 ￥50,000**

⑦ 白金温度計 ピーティーサーモ・ プレミアム TP-800PT・Pre (センサPTP-150付属)

〈BOV-S1〉 **8-0587-0701 ￥65,000**

- 54×40×H172
- ハイスpekクな高精度モデル。
- 0～200℃範囲を精度±0.15℃。高精度モデルで
各規格の要求を安心クリア。
- トレーサビリティ校正、JCSS校正に対応。
- ※その他仕様は⑥と一緒にです。

54×40×H172
測定範囲: -99.99～400.0℃
標準センサ: φ3.2×150
コード長さ: 1m
分解能: 0.01℃(-99.99～199.99℃)
0.1℃(200.0～400.0℃)
表示精度: ±(0.1%+0.05)℃
表示サンプリング: 約0.5秒
防水性: JIS保護等級6
電源: 単4型乾電池×2
アルカリ乾電池(付属)
付属品: ネックストラップ、
本体ビニールカバー
●安全性・再現性に優れている白金
測温抵抗体温度センサーを採用。
●基準温度計にも最適です。





18-8 寸銅鍋
P.25



18-8 角バット
P.131

SDカードデータログ式放射温度計


- 非接触
- ホールド
- レーザーマーク
- オートオフ
- 時計
- 最高・最低メモリ
- アラーム



① 非接触放射温度計 MT-11

〈BOV-R0〉 **8-0588-0101** ¥39,800
58×176×203

測定範囲: -35～+1,600℃
※K熱電対: -64～+1,400℃
※使用するK熱センサにより測定範囲は異なります。
分解能: 0.1℃ (-9.9～+999.9℃) それ以外は1℃
放射率: 0.10～1.00可変可能 (出荷時: 0.95)
測定精度: 放射温度: -35～0℃: ±[2.0 + (0.05×ITI)℃]
※ITIは測定値の絶対値
0～+1,600℃: ±2.0℃又は±2.0℃どちらか大きい方
K熱電対: ±1%または±1℃どちらか大きい方
測定エリア: 60cmでφ1cm
応答時間: 約1秒
使用温湿度: -10～+50℃、70%RH以下 但し結露なきこと
電源: 単3乾電池×2 (テスト電池付属)
付属品: 携帯ケース、USBコード、CDドライバー、SDカード (8GB)、
K熱電対センサ (TPK-01)、ストラップ



- 測定データをUSBケーブルを使いリアルタイムにパソコンに転送
- microSDカードにデータを記録可能
- 最大/最少/平均/温度/Hi/Lo/K熱電対モード切替機能付
- 高精度D:S比=60:1

② MT-11用熱電対温度センサー TP-14

〈BOV-R1〉 **8-0588-0201** ¥10,000

センサー針寸法: φ2.3×150

ケーブル長さ: 1.2m

- 肉の内部温度を測定する際便利です。

2種類の接続方法を選んでアプリで簡単温度管理!



③ データーロガー温度計 DB1201

〈BOV-V0〉 **8-0588-0301** ¥12,800

47×108×H16 (プローブ部含まず)
プローブ: φ5×長さ40
測定範囲: -60℃～160℃
測定精度: ±0.5℃ (-20℃～100℃)
±1.0℃ (-20℃～100℃以外)
コード長さ: 1m
電源: リチウム電池3.6V/1,200mAh×1個 (テスト電池付)
分解能: 0.1℃
使用温湿度: -25～80℃、0～90%RH
保存温湿度: -40～80℃、0～90%RH
ログデータ件数: 32,000件
対応OSバージョン: iOS 13以上、Android 9以上
Bluetoothバージョン: Bluetooth 4.0以上
通信距離: 見通し10m
●スマートフォン、タブレットとBluetooth通信で繋いで測定データの収集や機器設定ができます。
※クラウドサーバーへの通信にはインターネットの接続環境が必要です。

2種類の接続方法を選んでアプリでカンタン温度管理!

USB接続

アプリ「dlog」でPCから管理!

専用アプリで出来ること (一例)

- 収集データの閲覧 / 比較 / 分析
- グラフデータのPDF、CSV変換、PCへのデータ送信
- アラート管理機能

他にも、クラウドアプリの利用で全センサーのデータを一括して分析できる!

Bluetooth接続

Bluetooth通信を使ってスマートフォン・タブレットで管理!

最長 **10m** (見通し)

専用アプリで出来ること (一例)

- 収集データの閲覧
- グラフデータのPDF、CSV変換、PCへのデータ送信
- アラート管理機能

④ 防滴型 温度収録器 カードロガー MR-5300

〈BOV-78〉 **8-0588-0401** ¥19,800

54×20.5×H110 専用外付センサー (別売)
測定範囲: -40～+60℃ (表示のみ0～50℃間も可能)
測定精度: ±1.0℃±1 digit (-5～50℃の範囲内は±0.5℃±1 digit)
収録データ数: 6000データ (60分間隔の測定で約8ヶ月分のデータ収録)
使用温湿度範囲: 本体 -20～+55℃ (10～80%RH)
付属品: 単4乾電池×2本
電池寿命: 約1年 (25℃10分間隔で収録時)
●HACCPやISO9000に適したトレーサビリティ証明書、検査成績書の発行ができる (別売)。
●IP64の防塵防滴構造で水洗いができる。
●CEマーキング適合。
●高精度±0.5℃ (-5～50℃間)。
●データ収録方式は、自動停止モードまたはエンドレスモードの選択。
●小形・軽量、操作も簡単。
●パソコンなしでも温度積算ができる積算機能標準装備。
●電池切れになっても収録データを長期保持。
●データ収録中に収録済データを本体で確認が可能。
●測定間隔10～50秒または1～60分間隔で任意設定。

MR9301 MR9301S30 MR9301C10

■別売センサー

外付温度センサー **8-0588-0402** MR9301 **¥2,500**

測定範囲: -40～+60℃

防水チューブ付温度センサー

8-0588-0403 MR9301S30 **¥6,000**

測定範囲: -40～+60℃

針状外付温度センサー

8-0588-0404 MR9301C10 **¥19,500**

測定範囲: -40～+60℃

※別売のデータ読取器 (解析ソフト付) で、パソコンでのデータ管理、グラフ印刷が可能です。

⑤ 温湿度計測器 カードロガー MR-6662

〈BOV-I7〉 **8-0588-0501** ¥29,800

54×20.4×H110
温湿度センサーMR-9202標準装備
センサー: 18×11×H53
ケーブル長さ: 1m
測定範囲: -40～60℃ (温度)
0～100%RH (湿度)
精度定格: 温度±0.5℃
(-5～50℃において、それ以外は±1℃)
湿度±3%RH
(25℃±2℃/0～90%RHにおいて)
収録データ数: 温度・湿度各6,000データ
(10分間隔の測定で40日間のデータ収録)
使用環境: 本体 -20～55℃
温湿度センサ -30～60℃ (結露しないこと)
電池寿命: 約1年 (25℃、10分間隔)
付属品: 単4乾電池×2本
●温度・湿度を同時に計測、収録。
●小型・軽量・簡単操作。
※別売のデータ読取器 (解析ソフトウェア付) で、パソコンでのデータ管理、グラフ印刷が可能です。
※データ読取器を御注文の際は、パソコン機種をお知らせください。



デジタルクッキングスケール
P.573




冷蔵庫用温度計
P.592

料理道具
調理小物
調理機械
厨房機器
設備
サ
ー
ビ
ス
喫
茶
用
品
鉄
板
焼
用
品
軽
食
製
菓
用
品
フ
コ
ン
ラ
ッ
ク
用
清
掃
用
品
長
靴
白
衣
消
耗
品
バ
ン
ケ
ッ
ト
フ
ラ
ッ
ト
ウ
エ
ア
テ
ー
プ
ル
ウ
エ
ア
卓
上
備
品
料
理
演
出
用
品
食
器
グ
ラ
ス
ホ
テ
ル
旅
館
用
品
テ
ー
ブ
ル
サ
イ
ン
店
舗
備
品




① デジタル温度計 CT-220
〈BOV-04〉**8-0589-0101 ￥4,400**
65×18×H100
センサー針:φ3.5×長さ100
測定範囲:−50℃~+150℃
分解能:0.1℃(−20~+150℃)
1℃(その他の範囲)
測定精度:±1℃(−20~+100℃)
±2℃(その他の範囲)
電源:単4電池×1
付属品:センサーブローブ

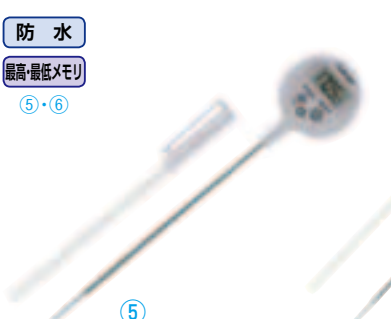

② 防水デジタル温度計 CT-285WP
〈BOV-T3〉**8-0589-0201 ￥6,600**
66×22×H135
センサー針:φ3.5×長さ150
測定範囲:−50℃~+300℃
分解能:0.1℃
測定精度:±1℃(−10℃~+100℃)
防水等級:IP65
電源:単4形乾電池×2個付
付属品:ブローブキャップ



③ 防水デジタル温度計 CT-321WP
〈BOV-T4〉**8-0589-0301 ￥2,980**
30×16×全長265
センサー針:φ3.5×長さ140
(先端部分φ2.2)
測定範囲:−50℃~+300℃
測定精度:±1℃(−10~+100℃)
±2℃(−50.0~−10.1℃、
+100.1~+200℃)
±4℃(+200.1~+300℃)
分解能:0.1℃
防水等級:IPX7
電源:LR44ボタン電池1個付
付属品:ブローブキャップ

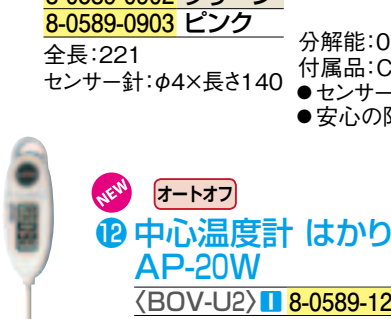

④ 防水デジタル温度計 CT-311WP
〈BOV-U7〉**8-0589-0401 ￥5,000**
30×16×全長400
センサー針:φ3.5×長さ275(先端部分φ2.2)
測定範囲:−50~+300℃
測定精度:±1℃(−10.0~+100.0℃)
±2℃(−50.0~−10.1℃、
+100.1~+200.0℃)
±4℃(+200.1~+300.0℃)
分解能:0.1℃
防水等級:IPX7
電源:LR44ボタン電池1個付
付属品:ブローブキャップ
③④●ブローブの先端が細いため、応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくいです。




⑤ 防水デジタル温度計 CT-410WP
〈BOV-U8〉**8-0589-0501 ￥3,300**
全長:215
センサー針φ3.0×長さ140(先端部分φ2.2)




⑥ 防水デジタル温度計 CT-422WP
〈BOV-U9〉**8-0589-0601 ￥5,500**
全長:350
センサー針φ3.5×275(先端部分φ2.2)



⑤⑥
測定範囲:−50~+300℃
測定精度:±1℃(−10.0~+100.0℃)
±2℃(−50.0~−10.1℃、
+100.1~+200.0℃)
±4℃(+200.1~+300.0℃)
電源:LR44ボタン電池1個
防水等級:IPX5
分解能:0.1℃
付属品:ブローブキャップ




⑤⑥
測定範囲:−50~+300℃
測定精度:±1℃(−10.0~+100.0℃)
±2℃(−50.0~−10.1℃、
+100.1~+200.0℃)
±4℃(+200.1~+300.0℃)
電源:LR44ボタン電池1個
防水等級:IPX5
分解能:0.1℃
付属品:ブローブキャップ



⑦ 防滴型 デジタル温度計 〈BOV-L7〉
全長 センサー針
8-0589-0701 ET-510 230 φ3.5×120 ￥4,000
8-0589-0702 ET-520W 410 φ3.5×300 ￥4,500
測定範囲:−45~+200℃(520Wは250℃)
測定精度:±1℃(0~+100℃) ±2℃(その他の範囲)
分解能:0.1℃
付属品:LR44ボタン電池1個、ブローブキャップ
●約5秒(使用環境による)の高速測定。



⑧ イージーチェック芯温計 SN-840
〈BOV-Q2〉**8-0589-0801 ￥3,800**
全長:210
センサー針:φ3.0×長さ123
測定範囲:−50~+300℃
測定精度:±1℃(−30.0~+100℃)
±2℃(−30.1~−40.0℃、
+100.1~200.0℃)
±3℃(−40.1~−50.0℃)
±4℃(201.0~250.0℃)
分解能:0.1℃(−50.0~+300.0℃)
付属品:LR44ボタン電池1個
●オートパワーオフ機能付
●防水等級:IPX5




⑨ デジタル料理用スティック温度計 TT-583
〈BOV-S9〉**8-0589-0901 ブラウン**
8-0589-0902 グリーン
8-0589-0903 ピンク
全長:221
センサー針:φ4×長さ140
測定範囲:−50℃~+240℃
測定精度:±1℃/0~+100℃
それ以外±2℃
分解能:0.1℃
付属品:CR2032コイン形リチウム電池
●センサーキャップの裏面にマグネット付き。
●安心の防滴仕様(IPX2)




⑩ レズレー 18-10グルメサーモメーター 16245
〈BSC-66〉**8-0589-1001 ￥6,800**
全長:220
センサー針:φ4×長さ120
測定範囲:−40~+200℃
電源:LR44ボタン電池×2個付
●LEDバックライト機能付。




⑪ ハンナ 温度計 チェックテンプ HI-98501
〈BOV-E1〉**8-0589-1101 ￥7,200**
全長:180
センサー針:φ3.6×長さ106
測定範囲:−50℃~+150℃
測定精度:±0.2℃(−30.0~+120.0℃)
±0.3℃(それ以外)
電源:LR44型ボタン電池1個付
●コンパクト、高精度電子温度計でHACCP管理に最適な温度計です。

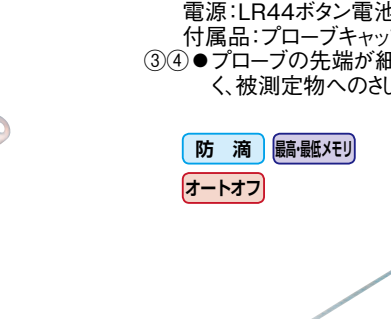

⑫ 中心温度計 はかりんぼー AP-20W
〈BOV-U2〉**8-0589-1201 ￥2,000**
30×16×全長240
測定範囲:−20℃~250℃
測定精度:±1.0℃(0~60℃)
±2.0℃(−20~0℃、60~100℃)
±3.0℃(100~150℃)
±3.5℃(150~200℃)
±4.0℃(200~250℃)
電源:LR44アルカリボタン電池1個付
付属品:センサー保護キャップ

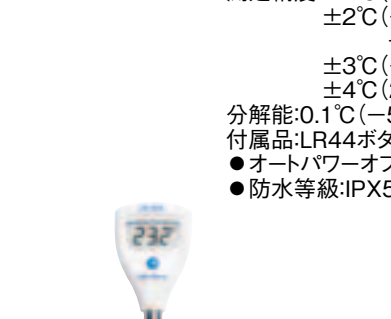


⑬ ハンナ 調理用温度計 チェックテンプ4 HI151
〈BOV-T6〉**8-0589-1301 ￥8,500**
全長:282
センサー針:φ3×長さ103
測定範囲:−50℃~+150℃
測定精度:±0.4℃(−50.0~−30.0℃、170.0~199.9℃)
±0.2℃(−30.0~170.0℃)
±1℃(200~300℃)±1digit
防水等級:IP67
電源:リチウム電池CR2032×2個付
●センサーは160度回転収納式。

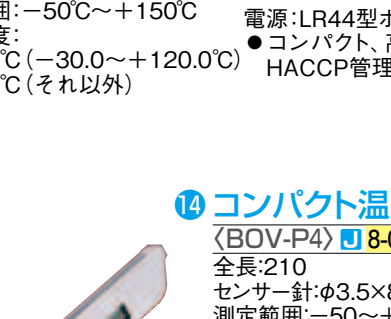


⑭ コンパクト温度計 TM-1000
〈BOV-P4〉**8-0589-1401 ￥6,000**
全長:210
センサー針:φ3.5×84
測定範囲:−50~+250℃
測定精度:±0.5℃(−29.9~+199.9℃)
±1℃(−50~−30℃)
±3℃(200~250℃)
分解能:0.1℃
電源:LR44ボタン電池×1個付
●センサー部はスライドして本体に収納。
●センサー出し入れでオートパワーON/OFF構造。




⑮ デジタル料理用スティック温度計 TT-583
〈BOV-S9〉**8-0589-0901 ブラウン**
8-0589-0902 グリーン
8-0589-0903 ピンク
全長:221
センサー針:φ4×長さ140
測定範囲:−50℃~+240℃
測定精度:±1℃/0~+100℃
それ以外±2℃
分解能:0.1℃
付属品:CR2032コイン形リチウム電池
●センサーキャップの裏面にマグネット付き。
●安心の防滴仕様(IPX2)



⑯ デジタル料理用スティック温度計 TT-583
〈BOV-S9〉**8-0589-0901 ブラウン**
8-0589-0902 グリーン
8-0589-0903 ピンク
全長:221
センサー針:φ4×長さ140
測定範囲:−50℃~+240℃
測定精度:±1℃/0~+100℃
それ以外±2℃
分解能:0.1℃
付属品:CR2032コイン形リチウム電池
●センサーキャップの裏面にマグネット付き。
●安心の防滴仕様(IPX2)



⑰ デジタル料理用スティック温度計 TT-583
〈BOV-S9〉**8-0589-0901 ブラウン**
8-0589-0902 グリーン
8-0589-0903 ピンク
全長:221
センサー針:φ4×長さ140
測定範囲:−50℃~+240℃
測定精度:±1℃/0~+100℃
それ以外±2℃
分解能:0.1℃
付属品:CR2032コイン形リチウム電池
●センサーキャップの裏面にマグネット付き。
●安心の防滴仕様(IPX2)



⑱ デジタル料理用スティック温度計 TT-583
〈BOV-S9〉**8-0589-0901 ブラウン**
8-0589-0902 グリーン
8-0589-0903 ピンク
全長:221
センサー針:φ4×長さ140
測定範囲:−50℃~+240℃
測定精度:±1℃/0~+100℃
それ以外±2℃
分解能:0.1℃
付属品:CR2032コイン形リチウム電池
●センサーキャップの裏面にマグネット付き。
●安心の防滴仕様(IPX2)



18-8 角バット
P.131




塩分計
P.600

① 防水型メモリー機能付中心温度計 AD-5628

〈BBU-02〉 8-0590-0101 ¥3,800

55×55×全長178
センサー針:φ3×長さ130(先端部18mmはφ2)
測定範囲:−40〜220℃(最小表示0.1℃)
表示範囲:−50〜230℃(最小表示0.1℃)
測定精度:±1℃(−9.9〜99.9℃)
±2℃(上記以外)
カウントアップタイマー:0:00〜99:59(99分59秒)
付属品:シースホルダ、CR2450リチウム電池×1個
●温度測定 of 始まりと終わりの温度および経過時間をメモリーできます。(最大99個までの測定データをメモリー可能)
●調理時間と加熱温度の記録などに便利な簡易ストップウォッチ機能付。
●濡れた手でも安心して使える防水タイプ。

防水



② 防水形中心温度計 MF500

〈BOV-L8〉 8-0590-0201 ¥6,800

全長:183
センサー針:φ3.2×長さ130
(先端部20mmはφ1.6)
測定範囲:−40〜260℃
測定精度:±0.5℃(−9.9〜99.9℃)
±1℃(上記以外)
付属品:センサー保護キャップ
●わずか2秒で測定!見やすい大きな液晶表示。
●落下に強く壊れにくい。
●水洗いできるウォッシュャブル構造。
●オートパワーオフ機能付き。(30分)
●電池寿命は1日3時間使用で2年以上※防水構造を維持するため電池交換はできません。

防水

ホールド



⑤ 防水デジタル温度計 AD-5625

〈BTI-52〉 8-0590-0501 ¥3,000

全長:176 センサー針:φ2.8×長さ110
測定範囲:−50〜+260℃
測定精度:±1.0℃(0〜+60℃)
±2.0℃(−20〜0℃、+60〜+100℃)
±2.5℃(−50〜−20℃)
±3.0℃(+100〜+150℃)
±3.5℃(+150〜+200℃)
±4.0℃(+200〜+260℃)
分解能:0.1℃
付属品:CR2032ボタン電池1個、シースホルダ

⑥ デジタル温度計(防水タイプ) TT-508N ホワイト

〈BOV-R6〉 8-0590-0601 ¥3,000

⑥⑦ 全長:215 センサー針:φ4.0×長さ120
測定範囲:−50〜+250℃(1目盛0.1℃)
測定精度:±1℃(0℃〜100℃)
±2℃(その他の範囲)
付属品:CR2032ボタン電池1個付き
耐熱ABS樹脂製ホルダーケース付き
●はかった温度を記憶して表示するホールド機能付。
●約10分、ボタン操作を行わない場合、自動的に電源が切れるオートオフ機能付。

防水

ホールド



③ 防水温度計 CT-500WP

〈BOV-M5〉 8-0590-0301 ¥4,950

45×20×全長200
センサー針:φ3×110
測定範囲:−40〜+350℃
分解能:±0.1℃(−9.9〜+199.9℃)
±1℃(上記以外)
測定精度:±0.8℃又は読み取り温度の±0.8%
防水等級:IP65
電源:CR2032ボタン電池1個
●0〜100℃まで5秒以内の高速測定。
●防水仕様(IP65準拠)で水周りでも安心して使用できます。
●オートパワーオフ機能付き。(解除可)

防水

ホールド



⑦ デジタル温度計(防水タイプ) TT-508N 〈BOV-T5〉 ¥3,000

8-0590-0701 グリーン
8-0590-0702 ブルー
8-0590-0703 イエロー
8-0590-0704 レッド

防滴

アラーム



⑩ 防滴T字型デジタル温度計(クリップ付) AP-30

〈BOV-T9〉 8-0590-1001 ¥2,500

190×108×H34
測定範囲:−20〜250℃
測定精度:±1℃(0〜60℃)
±2℃(−20〜0℃、60.1〜100℃)
±3℃(100.1〜150.0℃)
±4℃(150.1〜250.0℃)
電源:単4乾電池1個付
●設定した最高、最低温度になるとブザー音でお知らせします。
●温度センサー部は食品衛生法適合品です。
●先端保護キャップ付。

NEW

⑪ 防滴型 デジタル温度計 CT-421WR

〈BOV-I1〉 8-0590-1101 ¥4,400

全長:167
センサー針:φ5×長さ125
測定範囲:−30〜+260℃
測定精度:±1℃/−20〜+120℃
分解能:0.1℃/−19.9〜+199.9℃
電源:LR44ボタン電池1個
付属品:プローブキャップ



⑬ デジタル クッキング温度計 O-276SV

〈BOV-R5〉 8-0590-1301 ¥1,500


29×17×H222 センサー針:φ4.0×長さ145
測定範囲:−30〜+250℃
精度:0〜+50℃±1℃ その他の範囲±2℃
タイマー機能:
最大セット99時間59分59秒/リピート機能付き
電源:LR44ボタン電池1個付き
●設定温度になるとアラーム音でお知らせします。



⑭ ポケット バイメタル 温度計

〈BOV-09〉 ¥1,900

8-0590-1401 −40〜+ 50℃(1目盛1℃)
8-0590-1402 −10〜+110℃(1目盛1℃)
8-0590-1403 0〜+200℃(1目盛2℃)
φ25×全長140
センサー針:φ3.8×長さ127
●樹脂製保護筒付き



セットした温度を アラームでお知らせ!

防滴

オートオフ

アラーム



⑫ お知らせアラーム付 クッキング温度計 O-263



〈BOS-04〉 8-0590-1201 ¥2,500

全長:255
センサー針:φ4×146
測定範囲:−50〜+300℃
測定精度:±1℃(0〜+50℃)
±4〜±6℃(+200〜+300℃)
±2℃(上記以外)
電源:リチウム電池CR2032×1個付
●温度上昇時、下降時のアラーム設定が可能です。
●濡れた手でも使える防滴タイプ。
●フックに掛けられるキャップ付。

●どちらの手で持っても見やすい方向に表示方向の切り替え可能。
●火元から手を遠ざけて使える便利なホルダー付。

スーパーデンジ 揚鍋
P.411天ぷらバット
P.412

斜面タイプなので見やすい形状

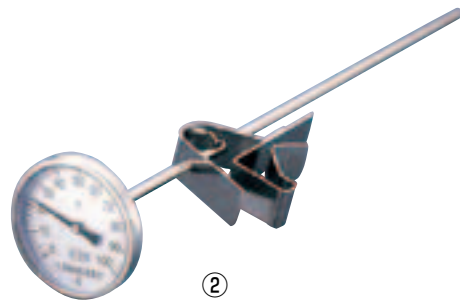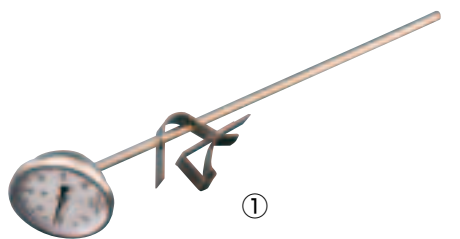
**注意!** ①、②

※感温部の温度計先端部分は寸胴鍋底部より5～10cm上の位置でご使用下さい。鍋の底には触れないようにして下さい。

※ご使用の鍋に合わせた温度計をお選び下さい。

**③ 料理用温度計 No.5496**
〈BOV-36〉[図 8-0591-0301](#) ¥1,600

φ35×全長145
温度:0～+100℃(1目盛2℃)
●ミルクやワインの飲み頃、ケーキやパン作りの微妙な温度測定に便利。

**④ コスター揚げ物用 温度計**
〈AAG-16〉[図 8-0591-0401](#) ¥2,800

φ43×全長160 鍋固定型
温度:0～200℃(1目盛10℃)

⑤ クックメイト揚げ物用 温度計
〈AAG-17〉[図 8-0591-0501](#) ¥2,700

φ55×全長160 鍋固定型
温度:50～300℃(1目盛10℃)

**⑥ クックサーモ 揚げもの用 温度計 No.5495B**
〈BOV-85〉[図 8-0591-0601](#) ¥2,000

φ43×157 鍋固定型
温度:20～220℃(1目盛5℃)
●油の温度で決まる揚げ物の必需品。鍋にも取付けワンタッチの金具付。




NEW

⑦ 防水型天ぷら温度計(クリップ付) AP-31-SUS
〈BOV-U0〉[図 8-0591-0701](#) ¥1,500

φ32×140
測定範囲:0～220℃
●ステンレス製のため、丸洗いができ衛生的です。
●先端保護キャップ付。

オープン庫内と食材内部の
温度が同時に測定可能!**⑧ RÖSLE レズレー ロースティング サーモメーター 16283(電気式オープン用)**
〈BSC-73〉[図 8-0591-0801](#) ¥6,500

145×48×H17
温度測定範囲: -20～+250℃
材質: 18-10ステンレス、ABS樹脂
電源: CR2032ボタン電池×2個付
●針の先端部分で食材内部の温度を計り、また針の持ち手部分の温度も計るため、オープン庫内の温度も同時に計ることができます。
●磁石付きで壁面やオープン扉などへの貼りつけも可能で置き場所に困りません。
●最大10時間までセット可能なタイマー付。

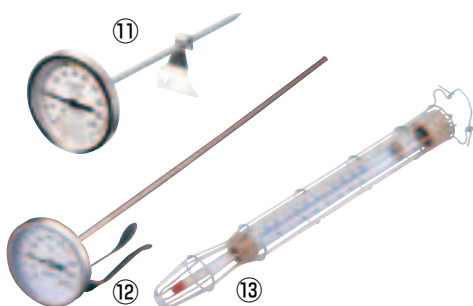**⑨ 磁石付 温度計**
〈BOV-06〉[図 8-0591-0901](#) ¥2,300
φ40×H13
温度:0～200℃(1目盛5℃)**⑩ オープン用温度計 No.5493**
〈BOV-39〉[図 8-0591-1001](#) ¥1,500
85×33×H70
温度:0～300℃(1目盛10℃)**⑪ 肉温計**
〈BOV-07〉[図 8-0591-1101](#) ¥5,000
φ50×全長165 温度:0～+100℃(1目盛1℃)
●レア、ミディアム、ミディアムレア、ウェルダンの温度ガイド表示 **⑫ 食品用引掛け付 温度計**
〈BOV-96〉[図 8-0591-1201](#) ¥8,000
φ61×全長420 ±0℃～+100℃**⑬ サーモ ワイヤーガード付 アルコール温度計 44320**
〈BOV-B4〉[図 8-0591-1301](#) ¥14,500

全長:300 +70～+180℃

⑭ チョコヘラ(温度計付) 白 DL-6312
〈WTY-D9〉[図 8-0591-1401](#) ¥1,000

295×25×H8 温度範囲:0～100℃
ヘラ:ポリプロピレン 耐熱温度:110℃
●チョコレートの湯せんに最適です。
●温度計は取り外して洗えます。

⑮ マトファ スパチュラ サーモメーター 113090
〈BSC-62〉[図 8-0591-1501](#) ¥16,200

50×387 測定範囲:-50～+200℃
材質:グラスファイバー(耐熱220℃)
●ソースやチョコレートをまぜながら温度の確認ができます。
●温度計は取り外して洗えます。

⑯ マトファ 低温度計 250325 (プラスチックガード入り)
〈WQV-01〉[図 8-0591-1601](#) ¥5,850




全長:310 -10～+120℃

⑰ マトファ 高温度計 250331 (新型)(ステンレスガード入り)
〈WQV-04〉[図 8-0591-1701](#) ¥15,200

全長:300 +80～+200℃
※マトファの低温度計・高温度計は、鍋にねかせて使えるようにガードが付いています。

⑱ マトファ 温度計用ホルダー 250500
〈BOV-J1〉[図 8-0591-1801](#) ¥11,500

全長:137
⑯、⑰マトファ温度計専用ホルダー。※写真の鍋、温度計は含まれません。

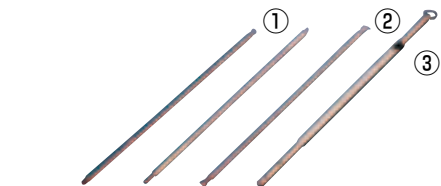

① ガラス棒状温度計

〈BOV-13〉全長:300(目量1℃)

8-0592-0101		-20~+ 50℃	¥ 500
8-0592-0102	アルコール	-20~+100℃	¥ 400
8-0592-0103		0~+200℃	¥ 600

② コーティング ガラス 棒状温度計


〈BOV-14〉全長:315(目量1℃) ¥2,200

8-0592-0201	アルコール	-20~+ 50℃
8-0592-0202	アルコール	-20~+100℃

③ 棒状温度計 ケース

〈BOV-15〉全長:330 8-0592-0301 ¥1,400

●真鍮製

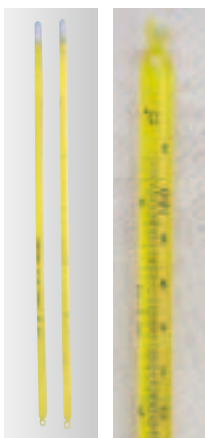

④ 標準棒状温度計

〈BOV-K7〉

8-0592-0401	JC-1150	0号	-50~ 0℃	¥47,000
8-0592-0402	JC-1151	1号	0~ 50℃	¥15,000
8-0592-0403	JC-1152	2号	50~100℃	¥17,000
8-0592-0404	JC-1153	3号	100~150℃	¥20,000
8-0592-0405	JC-1154	4号	150~200℃	¥24,000
8-0592-0406	JC-1155	5号	200~250℃	¥30,000
8-0592-0407	JC-1156	6号	250~300℃	¥38,000
8-0592-0408	JC-1157	7号	300~360℃	¥48,000

全長:300(細分目盛1/10)

- メーカーの成績表付
- 全浸没温度計
- トレーサビリティ校正可能品
- HACCPサポート製品

※目盛りが直接ガラス管に刻まれており、基準温度計と定期的に比較校正され、現場でご使用の各種の温度計のチェック用に使用されております。計量管理にお役立て下さい。



⑤ デジタル酒温度計


TST-100A

〈BSK-A6〉 8-0592-0501 ¥3,000

33×16×全長230
センサー針:φ4×長さ146
測定範囲:-50~+300℃
測定精度:±1℃(0~+50℃)
±4~±6℃(+200℃以上)
±2℃(その他の範囲)
電源:CR2032リチウム電池×1個
(テスト電池付属)

- 設定温度をアラームでお知らせします。
- 1℃単位の設定で最適な燗温度管理ができます。
- 燗酒にも冷酒にもご使用できます。
- 衛生的に保管出来るキャップ付。

エコロジーと利便性を実現。照度によって切り替わる「ハイブリット電源」

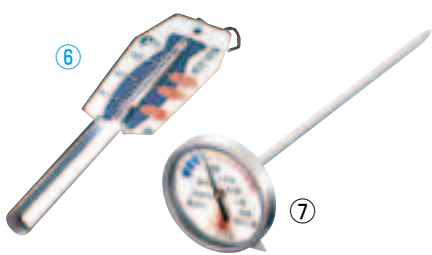

⑥ 酒かん計

〈BSY-13〉 8-0592-0601 ¥960

全長:155
温度:36~64℃(1目盛2℃)

⑦ 日本酒計 PY-130

〈BSY-59〉 8-0592-0701 ¥3,600

φ44×全長164
センサー針:φ4×長さ152
測定範囲:0~60℃
●容器のフチに掛けて、転がり防止にもなるホルダー付
●一目でわかるカラー別表示



⑧ 防水ソーラーデジタル温度計

SN-1200

〈BOV-N1〉 8-0592-0801 ¥5,000

103.5×41.5×H15.5

温度測定範囲:-59.9~+99.9℃
(最小表示0.1℃)

測定精度:±1℃/-20~+40℃
±2℃/上記以外

電源:アモルファス太陽電池
リード線:1m

- 50℃を超える超低温保冷庫から温蔵庫まで管理できるワイドレンジ型。
- 電池交換不要! ソーラーバッテリーのみを搭載し、低い照度(100ルクス)でも使用できます。
- 防水使用(IP65)なので、水周りでも安心です。



⑨ 新ソーラーデジタル温度計

SN-1100

〈BOV-F8〉 8-0592-0901 ¥5,500

103.5×41.5×H17.5

電源:ソーラー電池(太陽電池)又は
ボタン電池(R2450)×1個付

測定範囲:-50.0~90.0℃(最小表示0.1℃)
測定精度:室温23±5℃:±1℃...0~50℃
±2℃...上記外

測定周期:10秒ごと

使用温湿度:0~50℃、80%RH以下
(結露しないこと)

保存温湿度:-20~+60℃、70%RH以下
(結露しないこと)

コード:約1m



⑩ デジタル隔測温度計

ソーラーサーモ TD-813

〈BSL-57〉 8-0592-1001 ¥1,700

104×42×H14

電源:ソーラー電池(最低起動照度:200LUX)
又はボタン電池(LR-44)×1個付

測定範囲:-30~+70℃
測定精度:±1℃(0~50℃)
±2℃以内(上記以外)

測定周期:10秒ごと

コード:約1m

- マグネット付



⑪ ソーラー温度計 AD-5656SL

〈BSC-67〉 8-0592-1101 ¥3,000

104×41×H15

電源:ソーラー電池(最低起動照度:150LUX、
最低動作維持照度:100LUX)

測定範囲:-40℃~+99.9℃(最小表示0.1℃)
測定精度:±1℃(-20~+40.0℃)
±2℃(-40~+20.1℃、
40.1~70.0℃)

リード線:約1m

- 経済的で環境にやさしいソーラー電池のみ使用。
- IP67準拠の防水仕様。
- マグネット付。



⑫ 冷凍・冷蔵庫用

ソーラーデジタル・サーモ

〈BSC-20〉 8-0592-1201 ¥4,500

104×42×H14

温度測定範囲:-50~+70℃
(最小表示0.1℃)

リード線:1m

付属品:金属板、クッションテープ、
固定アルミ箔

- 電源にアモルファス太陽電池を採用しました。メンテナンスフリーで半永久的に使用できます。
- リアルタイムに大きな数字で温度表示をします。
- 温度精度は電子回路の応用で1度以下の表示がされます。

⑬ 冷蔵庫用デジタル温度計

73042(最高・最低隔測式)

〈BLI-10〉 8-0592-1301 ¥2,500

65×65×H19

電源:アルカリ電池(LR44)×1個付き

測定範囲:外部センサー/-5~50℃
内部センサー/-50~70℃

測定精度:外部センサー/±1℃(0~40℃)
内部センサー/±1℃(-10~40℃)
それ以外±2℃

最小表示:1℃ コード:3m

付属品:コード固定用吸盤×2個

- ボタンひとつで冷蔵庫内外の温度を切替表示できます。
- リセットしてから現在までの最高・最低の温度を表示します。
- 防水仕様で濡れた手で操作しても安心です。
- スタンド、マグネット、フック穴付。



⑭ デジタル

冷凍冷蔵庫用 温度計

PC-3300

〈BOV-04〉 8-0592-1401 ¥3,200

62×62×H22

測定範囲:外部センサー-50~+70℃
内蔵センサー:-5~+50℃

外部センサ:コード長さ約3m

最小表示:1℃

- フック・スタンド付



⑮ デジタル T 冷蔵庫用温度計

72980 丸型

〈BOV-M7〉 8-0592-1501 ¥1,450

φ50×H20

電源:ボタン電池(LR1130)×1個付

測定範囲:-30~50℃
測定精度:±1℃(-10~+30℃)
それ以外±2.5℃

コード:約1.2m

- 裏面マグネット付。
- 吸盤が2個付いていてコードを固定することができます。



⑯ 冷蔵庫用 温度計

サーモ A-4 (隔測式) 72692

〈BOV-A6〉 8-0592-1601 ¥3,900

41×H144

測定範囲:-40~+50℃(1目盛2℃)
リード線:700mm ●ホルダー付

⑰ 冷蔵庫用 隔測温度計

(マグネット式)

〈BOV-01〉 8-0592-1701 ¥3,400

23×30×H140

温度測定範囲:-30~+50℃
リード線:500mm(1目盛2℃)



⑱ 冷凍・冷蔵庫用 温度計

No.5497

〈BOV-40〉 8-0592-1801 ¥1,500

42×18×H77

測定範囲:冷凍-20~+20℃(1目盛2℃)
冷蔵-10~+20℃(1目盛1℃)

※2個で1セットになります。



⑲ 温度計 冷蔵庫用 A

72532 (マグネット式)

〈BOV-97〉 8-0592-1901 ¥320

135×24

測定温度:-30~+50℃(1目盛1℃)
●両面接着スポンジ付



⑳ PC冷蔵庫用温度計

SP-116

〈BOV-P3〉 8-0592-2001 ¥450

140×26

測定温度:-30~+50℃(1目盛1℃)
●マグネット付き

弘進 ゾナ G5 白長靴
P.1401ニトリル手袋
P.1413**① グラフ付デジタル温湿度計 TT581WH**〈BGL-29〉 **8-0593-0101 ￥5,800**

107×110×H26
温度：-9.9～+50℃
湿度：20～95%
電源：単4乾電池×2本（付属）
●24時間の温湿度変化がひと目でわかるグラフ付です。
●快適範囲を設定でき、実際の環境との違いを確認できます。
●当日を含む14日間のメモリー機能付
●時計/日付表示機能付
●スタンド、壁掛け用フック穴付

② デジタル温湿度計 TT-559〈BOV-Q1〉 **8-0593-0201 グレー****8-0593-0202 オレンジ****8-0593-0203 ブルー**

75×30×H132
温度：-5.0℃～50℃
湿度：20～95%
電源：単4乾電池×1（付属）
●3段階でわかる快適レベル表示
●時計/日付表示機能付
●置き掛け両用・マグネット付

③ デジタル温湿度計 CTH-235〈BOV-U3〉 **8-0593-0301 ￥3,400**

80×70×H21
温度：-10～+50℃
湿度：10～90%
電源：単4乾電池×1本（付属）
●薄暗い室内でも見やすいバックライト機能付。
●カレンダー、時計表示機能付。
●卓上スタンド・壁掛用フック穴・マグネット付き。

④ 室内・室外温度計 O-285〈BST-68〉 **8-0593-0401 ￥2,000**

73×84×H16
温度：室内/-10～+50℃
室外/-20～+70℃
電源：単4乾電池×1本（付属）
センサーコード：3m
●冷蔵庫の温度管理に便利です。
●最高/最低温度の自動メモリー
●フック穴・磁石・スタンド付

⑤ デジタル温湿度計SmartA 73115〈BOV-R3〉 **8-0593-0501 ￥3,600**

103×102×H18
測定範囲：温度-5～49℃ 湿度：30～95%
測定間隔：20秒
電源：単4アルカリ乾電池×1本（テスト電池付）

⑥ デジタル温度計SmartC 73118〈BOV-R4〉 **8-0593-0601 ￥3,400**

103×102×H18
測定範囲：内部センサー/-5～50℃
外部センサー/-50～70℃
測定間隔：10秒
電源：単4アルカリ乾電池×1本（テスト電池付）
●外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様（IPX7）です。
⑤⑥
●広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
●スタイリッシュな外観で、見栄えにもこだわりたい空間の温度管理に最適です。

**⑦ 温湿度計 デジコンフォII TD-8172**〈BDZ-01〉 **8-0593-0701 ￥4,500**

98×75×H18
温度：0～+50℃
（外部センサー -10～+60℃）
湿度：20～80%
電源：単4型乾電池×2本（付属）
●設定温度、湿度をアラームでお知らせ。
●温度、湿度の最高最低メモリー表示機能付
●掛式、置き兼用
●着脱式外部センサー付（長さ約2.8m）

⑧ デジタル 温湿度計 510H〈BOV-A7〉 **8-0593-0801 ￥4,200**

82×75×H15
温度：-10～+50℃ 湿度：20～90%
電源：単4乾電池×1本（付属）
●掛式、置き兼用
●湿度のMAX/MINメモリー機能付。

⑨ デジタル温湿度計 O-206〈BOV-I9〉 **8-0593-0901 ￥1,980**

138×95×H25
温度：-10～50℃ 湿度：25～98%
電源：単3乾電池×1本（付属）
●最高/最低温度・湿度の自動メモリー
●遠くからも確認できる大画面表示（81×64mm）
●スタンド付 ●壁掛け用フック穴付

⑩ デジタル温湿度計 CR-1200W〈BOV-T8〉 **8-0593-1001 ￥4,000**

100×114×H20
測定範囲：温度/-10～50℃
湿度/20～90%
測定精度：温度/±1℃（-10～40℃）
それ以外±1.5℃
湿度/±5%（35～85%）
それ以外±10%

測定間隔：約10秒
電源：単3乾電池1本付
●音、光、アイコンで熱中症、インフルエンザの予防目安をお知らせ。
●熱中症指数を基準として、熱中症警戒レベルを3段階表示。
●スタンド、壁掛け用フック穴付。

⑪ 時計付デジタル温湿度計 CR-2600〈BOV-U1〉 **8-0593-1101 B ブルー****8-0593-1102 W ホワイト**

96×60×H18
測定範囲：温度/-9.9～50.0℃
湿度/20～95%
測定精度：温度/±1.0℃（-9.9～40.0℃）
それ以外±1.5℃
湿度/±5%（35～85%）
それ以外±10%

電源：単4乾電池1本付
●湿度、温度の状況に合わせてアイコンで表示。
●折りたたみスタンド、マグネット付。

文字高約62mmで視認性バツグン！ 薄くて軽い!!文字高100mm、認識距離30mで、視認性バツグン。

**⑫ 最高・最低デジタル温湿度計 CR-1180W**〈BOV-T7〉 **8-0593-1201 ￥3,000**

88×81×H24
測定範囲：温度/-9.9～50.0℃
湿度/20～95%
測定精度：温度/±1℃（-9.9～40.0℃）
それ以外±1.5℃
湿度/±5%（35～85%）
それ以外±10%

測定間隔：約10秒
電源：単4乾電池1本付
●最高、最低、温湿度記憶機能付。
●矢印の位置でお部屋の状態が一目でわかります。
●自立式、マグネット、壁掛け用フック穴付。

⑬ ポケットサイズ デジタル温湿度計 MT-888〈BOV-N9〉 **8-0593-1301 ￥4,200**

138×20×H23
測定範囲：温度/0℃～+50℃
湿度/20～95%
電源：単4乾電池×1本（付属）
●ペン型で持ち運びに便利です。
●MAX/MIN表示機能

⑭ 大型デジタル温湿度計 SN-908〈BST-67〉 **8-0593-1401 ￥4,200**

235×165×H25
温度：-9.9～+50℃
湿度：20～95%
測定間隔：約10秒
電源：単3乾電池×2本（付属）
●温度と湿度のみのシンプル表示
●視認性の高い大型液晶画面（165×94）
●快適表示付（非表示も可）
●スタンド、壁掛け用フック穴付

⑮ 薄型温湿度表示器 メンブレンサーモ TP-300HA〈BOV-J4〉 **8-0593-1501 ￥128,000**

335×137×H19
温度：0～50℃（最小表示0.1℃）
湿度：20～95%（最小表示1%）
表示サンプリング：5秒交互表示
質量：約650g
電源：ACアダプタ（DC12V入力）
●文字高100mmの大きな表示で視界性が抜群。
●厚さ19mmの超薄型表示器。
●設置したときのデザイン性にも優れています。
●位置を自由に動かせるフレキシパイプを採用。
センサを前向きにすることで壁面の温度または湿度の影響を受けずに、正確な測定ができます。

⑯ 薄型温度表示器 メンブレンサーモ TP-300 TB-10〈BOV-J5〉 **8-0593-1601 ￥118,000**

335×137×H19
温度測定範囲：-40～+50℃（最小表示0.1℃）
表示サンプリング：10秒
ケーブル：10m
質量：約650g
電源：ACアダプタ（DC12V入力）
●文字高100mmの大きな表示で視界性が抜群。
●厚さ19mmの超薄型表示器。
●設置したときのデザイン性にも優れています。
●10mのケーブルにより、表示器本体とセンサを別々の場所に設置することができます。



TKG ステンレス 運搬バット
P.145



粉スコップ
P.483

熱中症の予防に!

熱中症予防対策などに最適です。



時 計



① 多機能型デジタル温湿度計 SN-907

〈BTK-57〉 8-0594-0101 ¥3,800

114×100×H21
測定範囲:温度/−10〜+50℃
湿度/20〜90%RH
表示分解能:温度/0.1℃ 湿度/1%RH
測定精度:温度/±1℃(−10〜+40℃)
±1.5℃(左記以外)
湿度/±5%(35〜85%RH)
±10%(左記以外)
電源:単3乾電池×1本(付属)
●快適温湿度や食中毒、熱中症、季節性インフルエンザの予防目安を指標やLEDランプでお知らせします。

② デジタル熱中症計 HI-300

〈BNT-12〉 8-0594-0201 ¥5,000

122×136×H17
測定範囲:温度/−10℃〜50℃
湿度/20〜90%RH
分解能:温度/0.1℃ 湿度/1%RH
測定精度:温度/±1℃(0℃〜40℃)
±2℃(左記以外)
湿度/±5%(40〜70%RH)
±15%(91〜95%RH)
±10%RH(左記以外)
電源:単4電池 2本(付属)
●それぞれのWBGT値により危険レベルのアイコンが点灯します。
(25℃未満=注意、25℃.28℃=警戒、
28℃.31℃=厳重警戒、31℃以上=危険)
●設定した値を超えるとアラームがなります。
●スタンド、壁掛け用フック穴付。

③ 熱中症指数表示機能付き温湿度計 MT-875

〈BNT-16〉 8-0594-0301 ¥3,300

127×77×23
測定範囲:温度/−9.9〜50.0℃
湿度/20〜90%RH
表示分解能:温度/0.1℃ 湿度/1%RH
質量:128g
電源:単4電池×3本(付属)
●温度・湿度・熱中症指数(WBGT)・
時計を同時表示。
●熱中症警戒レベルを5段階表示
●熱中症アラーム機能付
●最大/最小値表示機能付
●スタンド付

④ 携帯型 黒球付熱中症計 みはりん坊プロ AD-5698


〈BNT-18〉 8-0594-0401 ¥5,000

68×48×H115(黒球突出部含まず) 黒球φ40
測定範囲:温度/0〜50℃(分解能0.1℃)
湿度/20〜90%RH
(分解能0.1%RH)
WBGT/0〜50℃(分解能0.1℃)
黒球/0〜80℃(分解能0.1℃)
付属品:単4形アルカリ乾電池2本、ベルト、アタ
achment
●使用状況に合わせて屋内と屋外のモード選択
が可能です。
●WBGT(熱中症指数)、温度、湿度の同時表
示・黒球温度は切替表示。
●アラームブザーの音量切り替えが可能。
●WBGTのアラーム設定が可能(20〜50℃)

熱中症予防対策、労働環境等の安全管理に!

離れた場所の熱中症・ヒートショック対策に!

離れた場所の熱中症予防対策!!



●付属品を利用して様々なシーンでご使用下さい。



⑤ 黒球付小型熱中症計 MT-876

〈BKL-72〉 8-0594-0501 ¥6,000

本体65×25×H117(黒球突出部、バンド通し含まず)/黒球φ40
測定範囲:温度/0〜50℃(分解能0.1℃)
湿度/10〜95%RH(分解能0.1%RH)
WBGT/0〜50℃(分解能0.1℃)
黒球/0〜80℃(分解能0.1℃)
付属品:単4アルカリ電池2本、アームバンド、カラビナ、ストラップ
●室内、室外、作業や運動内容を設定する事により熱中症の危険性を
WBGT標示とアラームでお知らせします。
※WBGT値:熱中症を予防することを目的として1954年にアメリカで提案
された指標です。人体与える影響の大きい湿度、日射・輻射、気温の3つ
を取り入れた指標です。

⑥ コンディションセンサー TC400

〈BKV-92〉 8-0594-0601 ¥17,000

本体:162×40×H125 子機:73×31×H107(2台付)
測定範囲:温度/親機 −10〜+60℃
/子機 −30〜+60℃
湿度/0〜100%
最大通信距離:約50m(見通しの良い空間距離)
電源:親機/単3アルカリ乾電池×4本(付属)
子機/単3アルカリ乾電池×3本(計6本付属)
●親機と子機で3か所の温度・湿度を表示します。
●無線式ですので、離れた場所の周囲環境の熱中症予防
ができます。
●子機は浴室内でも使える防塵・防水性能IP65
(オプションで最大6台接続可能)
●熱中症注意レベルを3段階表示
●電波時計/日付表示機能付

⑦ 無線温湿度モニター HI-01RF (熱中症警告インジケータ付)

〈BOV-01〉 8-0594-0701 ¥11,000

親機:95×20×H140 子機:63×22×H122
測定範囲:温度/−20〜+60℃(分解能0.1℃)
湿度/20〜90%(分解能1%)
最大通信距離:80m(見通し状態)
通信周期:約1分
電源:親機 単3乾電池×3本(付属)
子機 単3乾電池×3本(付属)
●親機と子機の温度・湿度を同時に表示。
●無線式ですので、離れた場所の周囲環境の
熱中症予防ができます。
●注意、警戒、厳重警戒、危険の4つのインジケ
ータを熱中症警戒レベルにより表示します。
●ボタンを押すごとに、室内と室外のそれぞれの
熱中警告インジケータの表示切替えが簡単に
出来ます。

⑧ カスタム 温湿度計センサー付 IPカメラ IPC-02TH

〈BOV-S8〉 8-0594-0801 ¥24,300

85×88×H105
質量:約235g
●ネットワークを通じていろんな場所の様子をスマート
フォン・タブレットで確認出来ます。
●レンズの向きを動かせ、広い範囲を確認出来ます。
●温度・湿度・熱中症指数をスマートフォンに表示。
●熱中症指数の変化をグラフで確認できます。
●温度・湿度・熱中症指数が指定範囲を外れたら、
アラームメールを送信。
●スピーカーとマイクを内蔵しているため、端末から話
しかけたり、音や声を聞くことができます。(端末から
の操作で開始できます。)



設置パターン



熱中症
レベルは
4段階

注意	WBGT 18.1℃	27.2℃	20.4%
警戒	WBGT 25.6℃	28.4℃	71.6%
厳重警戒	WBGT 28.1℃	31.0℃	72.3%
危険	WBGT 31.3℃	33.2℃	81.6%

■仕様

温湿度測定:測定範囲:温度:−10〜+50℃、湿度:20〜80%RH
測定精度:温度:±2℃、湿度±10%
使用環境:動作室湿度:−10〜+50℃、20〜80%RH(但し、結露のないこと)
カメラ:イメージセンサー:1/4型カラーCMOSセンサー(1,280×720)
暗視距離:最大約5m
視野角度:約70°
視野制御角度:水平方向:270°、垂直方向:120°
映像録画:フレームレート:25fps(最大)
解像度:1,280×720、640×480
無線:WiFi、IEEE802.11b/g/n
電源:DC5V/1A
付属品:ACアダプター(長さ:約1.3m)、ネジ×2、プラスチックアンカー×2

通信ネットワークについて


本機の使用には通信ネットワーク環境が必要です。
携帯電話網を含むインターネット経由での通信においては、
利用契約や通信料がかかります。
これらの設置や維持にかかる費用は製品に含まれていません。
お客様自身でご用意ください。
インターネット経由の接続にはアカウントの作成が必要です。

視 聴

クライアント:iPhone/iPad(iOS8.0以降)、Android(4.4以降)
アプリ:App,Store(iOS)、Google,Play(Android)よりそれぞれ
無償ダウンロード可能。

映像保存

microSDカード※ 対応容量:1〜32GB
※micro SD カードは商品に含まれていません。別途ご購入ください。

デジタルスケール
P.570アルコール製剤
P.1387


- ① 食中毒注意計 TM-2511
〈BOV-C1〉[図 8-0595-0101 ￥2,000](#)
130×130×H21
温度:0～+40℃(1目盛2℃)
湿度:20～90%(1目盛5%)
●温度と湿度による食中毒の発生を未然に防止するために分かりやすく2段階(注意・やや注意)に表示。
●強力マグネット付。




- ② 高品質温・湿度計
スーパーEX
EX-2738
〈BOV-C2〉[図 8-0595-0201 ￥3,000](#)
φ230×H27
温度:0～+40℃(1目盛1℃)
湿度:20～80%(1目盛2%)



- ③ 高精度UD温・湿度計
EX-2861
〈BOV-C3〉[図 8-0595-0301 ￥3,000](#)
φ230×H27
温度:－10～+40℃(1目盛1℃)
湿度:20～90%(1目盛2%)




- ④ 高精度UD温・湿度計
EX-2821
〈BOV-C4〉[図 8-0595-0401 ￥2,000](#)
φ120×H27
温度:－10～+40℃(1目盛1℃)
湿度:20～90%(1目盛2%)



- ⑤ 高精度UD温・湿度計
EX-2811
〈BOV-C5〉[図 8-0595-0501 ￥2,000](#)
130×130×H21
温度:－10～+40℃(1目盛1℃)
湿度:20～90%(1目盛2%)
●強力マグネット付。



- ⑥ 温湿度計 F4
生活管理15cm
〈BOV-M0〉[図 8-0595-0601 ￥2,700](#)
φ156
温度:－20～+40℃(1目盛2℃)
湿度:10～90%(1目盛5%)
●温度・湿度管理で健康な生活を。



- ⑦ 温湿度計 TT-513WH
〈BOV-C8〉[図 8-0595-0701 ￥2,000](#)
φ182×H32
温度:－20～40℃(1目盛2℃)
湿度:10～90%(1目盛5%)



- ⑧ シチズン 温湿度計
TM-108
〈BOV-A4〉[図 8-0595-0801 ￥4,300](#)
φ300
温度:－30～+50℃(1目盛2℃)
湿度:0～100%(1目盛5%)
風防:ガラス製

環境管理に役立つ「温・湿度計」付



- ⑨ 食中毒注意ゾーン付
温湿度計 No.5488
〈BOV-44〉[図 8-0595-0901 ￥3,000](#)
φ180
温度:－10～+40℃(1目盛5℃)
湿度:0～90%(1目盛5%)
●温度と湿度による食中毒の発生を未然に防止する為の目安に最適。



- ⑩ シチズン 温湿度計
TM-42 〈BOV-A5〉[図 8-0595-1001 黒](#)
[図 8-0595-1002 白](#)
φ150
温度:－20～+40℃(1目盛2℃)
湿度:5～90%(1目盛5%)
風防:ガラス製




- ⑪ 温湿度計 オフィスキング
No.5485
〈BOV-88〉[図 8-0595-1101 ￥4,200](#)
300×300×H37
温度:－20～+40℃(1目盛2℃)
湿度:10～90%(1目盛5%)
●離れていても見やすいビッグサイズ



- ⑫ 食中毒防止用 温湿度計
〈BOV-22〉[図 8-0595-1201 ￥3,900](#)
235×235×H47
温度:－10～+40℃(1目盛2℃)
湿度:0～100%(1目盛5%)



- ⑬ 温湿度計 チャーミー
70380
〈BOV-86〉[図 8-0595-1301 ￥1,580](#)
120×120×H30
温度:－20～+40℃(1目盛2℃)
湿度範囲:15～100%(1目盛5%)



- ⑭ 季節性インフルエンザ感染防止
目安温湿度計 TM-2582
〈BOV-K9〉[図 8-0595-1401 ￥3,500](#)
φ230×H27
温度:0～36℃(1目盛1℃)
湿度:20～85%(1目盛5%)
●季節性インフルエンザの感染リスクを3段階ゾーン表示
●一目でわかる指針交点表示



- ⑮ 環境管理 温・湿度計
「省エネさん」TM-2771
〈BOV-L0〉[図 8-0595-1501 ￥2,800](#)
φ230×H27
温度:－10～+50℃(1目盛1℃)
湿度:0～100%(1目盛2%)



- ⑯ リズム電波時計
フィットウェーブA03
8FYA03SR03
〈BOV-U4〉[図 8-0595-1601 ￥8,500](#)
φ350×52 1.4kg
プラスチック枠
風防:ガラス製
電源:単3マンガン乾電池2本付
●連続秒針(夜眠る秒針)
●電波OFF機能/電波サーチ機能
●温度表示、湿度表示
●電池交換お知らせ機能付



18-8 番重バット
P.146



検食容器
P.210



① 防雨型最高最低温度計
TM-2390

〈BBO-05〉 8-0596-0101 ¥3,500

φ120×H37

測定温度：-30℃～+50℃（1目盛1℃）

●屋外でもご使用できる防雨型

※直射日光や、風雨が直接当たる場所には
設置しないで下さい。



② 温湿度計 TT-557

〈BOV-Q0〉 8-0596-0201 グレー

8-0596-0202 オレンジ

8-0596-0203 ブルー

75×30×H75

温度：-20℃～+40℃（1目盛2℃）

湿度：10%～90%（1目盛5%）

●置き掛け両用、マグネット付



③ リビ・メタル温・湿クロック
LV-4103 ライトグリーン

〈BOV-M2〉 8-0596-0301 ¥5,000

118×270×H40

温度：-20℃～+50℃（1目盛2℃）

湿度：0～100%（1目盛5%）

電源：単3乾電池×1本付

●スタンド付、置掛兼用。



④ 温湿度計 TT-518PR

〈BOV-D0〉 8-0596-0401 ¥2,000

95×180×H24

温度：-20℃～+40℃（1目盛2℃）

湿度：10～90%（1目盛5%）



⑤



⑥

⑤ 元気っ子(吸盤付浮型湯温計) 抗菌
TG-5101

〈BOV-L1〉 8-0596-0501 ¥850

175×36×H20

●吸盤付でバスタブの壁面にべたり。

●快適な湯温を管理

⑥ うちのメモリー温・湿度計
TG-6621

〈BOV-C6〉 8-0596-0601 ¥1,600

77×295×H18

温度：-30℃～+50℃（1目盛2℃）

湿度：0～100%（1目盛5%）



⑦



⑧

⑦ マグネットサーモ・ミニ 抗菌
TG-2516 (タテ型)

〈BOV-C7〉 8-0596-0701 ¥500

26×136×H7

測定温度：-20℃～+50℃（1目盛2℃）

●マグネット、両面テープ付。

⑧ マグネットサーモ・ミニ 抗菌
TG-2526 (ヨコ型)

〈BOV-E3〉 8-0596-0801 ¥500

136×26×H7

測定温度：-20℃～+50℃（1目盛2℃）

●マグネット、両面テープ付。



⑨ プラスチック 寒暖計 48357

〈BKV-35〉 8-0596-0901 ¥450

40×250×H15

測定範囲：-30℃～+50℃（1目盛1℃）

円形記録紙で1日、8日、32日間の温度、湿度の変化を同時に記録します。



⑫ 温湿度記録計 温湿きろく君

〈BOV-98〉 8-0596-1201 KC10-WD 1日用

8-0596-1202 KC10-WW 8日用

8-0596-1203 KC10-WM 32日用

200×200×H60



⑬ 温湿度記録計 温湿きろく君用
補用品セット 〈BOV-99〉

8-0596-1301 CP101-D 1日

8-0596-1302 CP101-W 8日

8-0596-1303 CP101-M 32日

セット内容：記録紙 30枚

赤ペン・青ペン 各1本



⑭ 温湿度記録計 温湿きろく君用
卓上スタンド SH101

〈BOV-A0〉 8-0596-1401 ¥5,500

200×100×H200

■仕様

形状：壁掛形自記式

記録紙：円形 外径165mm（30枚付属）

記録時間：KC10-WD 1日/1回転

KC10-WW 8日/1回転

KC10-WM 32日/1回転

電源：単3乾電池×1本付き（1年間連続）

センサ：内蔵（温度：バイメタル、湿度：ナイロンフィルム）

目盛：温度 -10℃～+40℃

相対湿度 0～100%RH

精度：温度 ±2℃（記録紙最小目盛1℃）

相対湿度 ±5%RH（記録紙最小目盛2%RH）

（相対湿度30～90%RHにおいて）

質量：約650g

●園芸用の温室、オフィス、試験室、倉庫から、


ご家庭での温湿度記録に。

●カビやダニを防止するための室内の温湿度

の記録用にお使いいただけます。

●温度は赤い線、湿度は青い線で同時に記録

されますので、一目でその変化がわかります。

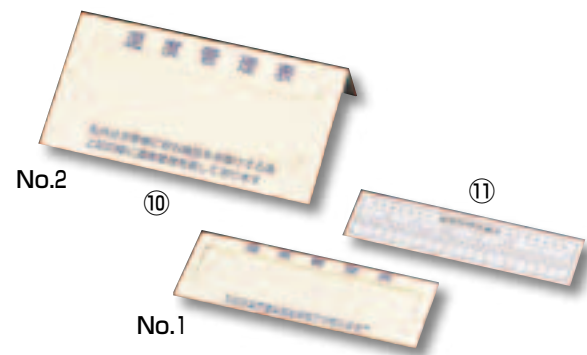

⑩ 温度管理表 〈BOV-D1〉 ¥2,300

8-0596-1001 No.1 210×80（裏面マグネット付）

8-0596-1002 No.2 250×70×H130

材質：塩化ビニール

⑪ 温度管理カード（10枚入） 入数

〈BOV-D2〉 8-0596-1101 ¥2,400

200×60

材質：塩化ビニール

●マジックペンやボールペンでも書けます。

TKG アルミニウム寸銅鍋
P.31寸銅用温度計
P.591<http://www.atago.net/>MASTERシリーズ…機能・操作・デザインの
すべてを追及した究極の手持ち屈折計

- 視野が明るく目盛りが読み取りやすい。
- 先端のサンプルが蓋板とプリズムの間に自動吸引され、蓋板の開け閉めが不要です。
- 凹凸のない滑らかなグリップにより衛生面を強化。

Mシリーズ(専用目盛り) 自動温度補正機能無し

Brix 目盛と食塩水目盛のダブルスケール

① 食塩濃度屈折計
MASTER-S28M

〈BNU-35〉 ¥ 8-0597-0101 ¥ 12,500

φ32×34×全長168 90g
測定範囲:食塩濃度0~28%
最小目盛:食塩濃度0.2%
用途:漬物仕込み時の食塩水濃度の調整、海産物洗浄用、立て塩漬け用の食塩水の濃度測定に活用できます。

② 糖度・食塩水濃度屈折計
MASTER-BX/S28M

〈BNU-52〉 ¥ 8-0597-0201 ¥ 12,500

φ32×34×全長168 90g
測定範囲:Brix0~33%
食塩水濃度0~28g
最小目盛:Brix0.5%
食塩水濃度0.5g
測定精度:Brix±0.5%
繰返し性:Brix±0.1%
●飲料・果汁の糖度、スープ・だし汁の濃度、漬物や海産物の食塩水濃度が1台で測定できます。

Mシリーズ…自動温度補正機能無し

- 測定温度20℃

③ 手持屈折計(濃度計)
MASTER-53M

〈BNU-43〉 ¥ 8-0597-0301 ¥ 12,500

φ32×34×全長168 130g
測定範囲:Brix 0.0~53.0%
最小目盛:0.2%
用途:広い測定範囲を持ち、様々なサンプルに対応可能。混濁しているサンプルも他機種に比べ有利です。

Tシリーズ…自動温度補正機能付き

- 温度を気にせず正確な数値が得られます。(53Tは10~30℃/2T・3Tは10~40℃)

④ 手持屈折計(濃度計)
MASTER-53T

〈BNU-33〉 ¥ 8-0597-0401 ¥ 16,000

φ32×34×全長168 130g
測定範囲:Brix0.0~53%
最小目盛:0.2%
用途:広い測定範囲を持ち、様々なサンプルに対応可能。
梅干漬け込み時の果肉の含水量の測定などに。混濁しているサンプルも他機種に比べ有利です。

Hシリーズ…自動温度補正・防水機能付き(IP65)・高温対応タイプ(強化プリズム)
(接眼部は除きます)

- 煮詰めながら製造しているサンプルを高温(100℃以下)のまま測定できます。
- ジャムなどに含まれている酸による腐食を抑えるために強化プリズムを採用しています。

⑤ 手持屈折計(耐熱濃度計)
MASTER-50H

〈BNU-25〉 ¥ 8-0597-0501 ¥ 25,000

φ32×34×全長168 130g
測定範囲:Brix0~50%
最小目盛:0.5%
用途:たれ、佃煮、煮汁などの測定に。

⑥ 手持屈折計(耐熱濃度計)
MASTER-80H

〈BNU-26〉 ¥ 8-0597-0601 ¥ 25,000

φ32×34×全長168 130g
測定範囲:Brix30~80%
最小目盛:0.5%
用途:ジャム飴などの測定に。

⑦ 手持屈折計(耐熱濃度計)
MASTER-93H

〈BNU-34〉 ¥ 8-0597-0701 ¥ 25,000

φ32×34×全長168 130g
測定範囲:Brix53.0~93.0%
最小目盛:0.5%
用途:ジャム、餡、佃煮など高濃度サンプル測定に適しています。

αシリーズ…自動温度補正・防水機能付き(IP65)
(接眼部は除きます)

- 温度を気にせず正確な数値が得られます。(10~30℃)



αシリーズ(金属モデル)

⑧ 手持屈折計(濃度計)
MASTER-20α

〈BNU-42〉 ¥ 8-0597-0801 ¥ 20,000

φ32×34×全長207 165g
測定範囲:Brix0~20%
最小目盛:Brix0.1%
用途:果実類、低濃度用のトマト果汁・スープ・だし汁などの測定に。



αシリーズ(樹脂モデル)

⑨ 手持屈折計(濃度計)
MASTER-53Pα

〈BNU-50〉 ¥ 8-0597-0901 ¥ 20,000

φ32×34×全長168 90g
測定範囲:Brix 0~53.0%
最小目盛:Brix 0.2%
測定精度:Brix ±0.2%(20℃)
用途:ソース、ケチャップ、ヨーグルト、漬け込み液などの測定に適しています。



αシリーズ(専用目盛り)自動温度補正・防水機能付き(IP65)



① そば・うどん用濃度計
MASTER-めんつゆα

〈BNU-36〉 ¥ 8-0598-0101 ¥20,000

φ32×34×全長168 90g
測定範囲:汁濃度 0~56%
食塩濃度0~28%
最小目盛:汁濃度 1%
食塩濃度 1%
測定精度:汁濃度±1.0%(10~40℃)
食塩濃度±1.0%(10~40℃)
用途:そば・うどん専用目盛を持った濃度計です。食塩水・返し・辛汁・甘汁の目盛が表示されます。



② ラーメンスープ濃度計
MASTER-ラーメンα

〈BNU-37〉 ¥ 8-0598-0201 ¥20,000

φ32×34×全長168 90g
測定範囲:スープ濃度 0.0~33.0%
かんすいボーメ度 0.0~10.0
最小目盛:スープ濃度 0.2%
かんすいボーメ度 0.5
測定精度:スープ濃度±0.2%
かんすいボーメ度±0.5%
(10~30℃)
●麺の製造時に必要な「かんすい」の濃度管理ができるボーメ度の目盛もついています。
●味の均一化にも役立ちます。

③ デジタル ポケット
ラーメンスープ濃度計 PAL-96S

〈BNU-22〉 ¥ 8-0598-0301 ¥27,500

109×55×H31
測定範囲:主目盛/ラーメンスープ濃度 0.0~53.0%
副目盛/かん水ボーメ度 0.0~9.9°
分解能:主目盛/ラーメンスープ濃度 0.1%
副目盛/かん水ボーメ度 0.1°
測定精度:主目盛/ラーメンスープ濃度 ±0.2%
副目盛/かん水ボーメ度 ±0.3°
温度補正範囲:10~100℃(スープ濃度)
10~100℃(ボーメ度)
使用環境温度:10~40℃
電源:単4アルカリ乾電池×2本
付属品:保管ケース
●主目盛のラーメンスープ濃度と副目盛のかん水ボーメ度を表示します。
●丸洗い可能でとても衛生的です。防水構造(IP65)



④ デジタル ポケット調味料濃度計
(キッチン濃度計) PAL-97S

〈BNU-21〉 ¥ 8-0598-0401 ¥30,000

109×55×H31
測定範囲:調味料濃度0.0~70.0%
分解能:Brix0.1%
測定精度:±0.2%
温度補正範囲:10~100℃
使用環境温度:10~40℃
電源:単4アルカリ乾電池×2本
付属品:保管ケース
用途:カレー、めんつゆ、ラーメンスープ、醤油、果汁、果実飲料、乳製品、焼き芋などの濃度測定に。
●防水構造(IP65)でプリズムに水をかけて洗えます。
●水で基準合わせが可能です。
●サンプルは1滴でOKで、測定時間はわずか3秒。



⑤ デジタル吸引式濃度計
QR-Brix

〈BNU-46〉 ¥ 8-0598-0501 ¥55,000

70×40×H210(ノズル含まず)
本体からのノズル最大長:130
測定範囲:Brix0.0~55.0%
最小表示:Brix0.1%
測定精度:Brix±0.2%
測定温度:5~40℃
使用環境温度:5~40℃
サンプル量:2ml以上
電源:006P形乾電池(9V)
付属品:ステンレスパイプ95mm・シリコンチューブ 95mm×各1個



- 測定から洗浄まで液に触れずに片手で操作できます。
- 触れたくないサンプルや揮発性サンプルを測定したい場合に便利です。
- IP64の防水機能。
- ソフトドリンク、食塩水、調味料、漬け込み液、スープ濃度など様々なサンプルに対応できます。



ポンプを握って
エアーを排出。

ポンプをはなして
サンプルを吸引。

スタートボタンを
押して3秒で測定。

握ってはなして
カンタン洗浄

⑥ 手持屈折計 ごはん水分
チェッカー G-50

〈BNU-45〉 ¥ 8-0598-0601 ¥15,000

φ40×40×全長140 250g
測定範囲:Brix0~50%
水分%=100-Brix(%)に相当
最小目盛:Brix0.5%
●炊きたてご飯の水分が簡単にチェックでき、糊化状態が分かります。



⑦ 水分チェッカー
SK-940A

〈BSI-15〉 ¥ 8-0598-0701 ¥29,500

62×24×H148
測定方法:電気抵抗式
測定範囲:9.0~40.0%
電源:9V乾電池6F22(006P)×1
●農産加工品、めん類、菓子類、水産加工品などの水分チェックにご使用になれます。



TKG IH アルミ円付鍋
P.3718-8 ローズ柄うどんてぼ
P.385

Rシリーズ…自動温度補正付

- 10～30℃間の自動温度補正機能付 (SK-201R、202Rを除く)、温度を気にせず正しい測定ができます。
- 見やすい目盛りを採用しています。
- 軽くて持ちやすい本体です。

SK SATO
 SATO KEIRYOKI MFG.CO.,LTD.


(SK-100R)



(SK-201R)



(SK-202R)

- ① 手持屈折計
SK-104R (糖度・濃度計)**
 〈BKS-11〉**8-0599-0101 ￥18,000**
 φ29×全長195 120g
 測定範囲:Brix0.0～10.0%
 最少目盛:Brix0.1%
 用途:低濃度用のだし汁、トマト果汁、スープを測定することができます。

- ② 手持屈折計
SK-102R (糖度・濃度計)**
 〈BKS-10〉**8-0599-0201 ￥17,000**
 φ29×全長195 120g
 測定範囲:Brix0.0～18.0
 最少目盛:brix0.1%
 用途:果物の糖分 (Brix)、水溶性切削液の濃度を測定することができます。

- ③ 手持屈折計
SK-100R (糖度・濃度計)**
 〈BKS-08〉**8-0599-0301 ￥15,000**
 φ29×全長170 105g
 測定範囲:Brix0.0～32.0%
 最少目盛:Brix0.2%
 用途:糖分、果汁、不凍液、ブレーキオイル、洗浄液などの液体を測定することができます。

- ④ 手持屈折計
SK-109R (糖度・濃度計)**
 〈BKS-14〉**8-0599-0401 ￥14,000**
 φ29×全長155 100g
 測定範囲:Brix0.0～50.0%
 最少目盛:Brix0.5%
 用途:0.0～50.0%の糖度 (濃度) の液体を測定することができます。また混濁しているサンプルの測定などに適しています。

- ⑤ 手持屈折計
SK-101R (糖度・濃度計)**
 〈BKS-09〉**8-0599-0501 ￥16,000**
 φ29×全長160 105g
 測定範囲:Brix28.0～62.0%
 最少目盛:Brix0.2%
 用途:ソース、醤油、低糖ジャム、たれ、食用油などの中濃度液体を測定することができます。

- ⑥ 手持屈折計
SK-107R (糖度・濃度計)**
 〈BKS-13〉**8-0599-0601 ￥12,000**
 φ29×全長145 100g
 測定範囲:Brix45.0～82.0%
 最少目盛:Brix0.5%
 用途:液糖、ジャム、マーマレード、食用油などの中高濃度液体を測定することができます。

- ⑦ 手持屈折計
SK-106R (糖度・濃度計)**
 〈BKS-12〉**8-0599-0701 ￥12,000**
 φ29×全長150 約100g
 測定範囲:Brix58.0～92.0%
 最少目盛:Brix0.2%
 用途:はちみつ、みずあめ、ジャム、マーマレードなど糖分の多い食品を測定することができます。

- ⑧ ラーメンスープ濃度計
SK-201R**
 〈BKS-16〉**8-0599-0801 ￥15,000**
 φ29×全長185 115g
 測定範囲:スープ濃度0.0～32.0%
 かんすいボーメ度0.0～10.0
 最少目盛:スープ濃度0.2%
 かんすいボーメ度0.5
 用途:ラーメンスープの濃度とかんすいのボーメ度を測定することができます。

- ⑨ 食塩濃度屈折計
SK-200R**
 〈BKS-15〉**8-0599-0901 ￥15,000**
 φ29×全長170 105g
 測定範囲:食塩濃度0.0～28.0%
 最少目盛:食塩濃度0.2%
 用途:0.0～28.0%の食塩水濃度を測定することができます。漬物仕込み時の食塩水濃度、海産物洗浄などの食塩水の濃度測定に最適です。

- ⑩ そば・うどん用濃度計
SK-202R**
 〈BKS-17〉**8-0599-1001 ￥20,000**
 φ29×全長145 100g
 測定範囲:汁濃度0～56%
 食塩水0～28%
 最少目盛:汁濃度1%
 食塩水1%
 用途:汁の濃度と塩分の濃度を測定することができます。



- ⑪ 撰種計 (塩ボーメ)**
 〈BSV-23〉**8-0599-1101 ￥2,260**
 測定範囲:0～30度 全長:210
- ⑫ 撰種計 (醤油ボーメ)**
 〈BSV-24〉**8-0599-1201 ￥2,700**
 測定範囲:0～40度 全長:193
- ⑬ 撰種計 (砂糖ボーメ)**
 〈BSV-25〉**8-0599-1301 ￥3,320**
 測定範囲:0～50度 全長:200
 ※⑪～⑬のガラスの形状は手造りの為、カタログと異なる場合があります。

- ⑭ マトファ 52253
糖度計 (ボーメ計)**
 〈BTU-01〉**8-0599-1401 ￥3,300**
 全長:135
 測定範囲:0～50度



- ⑮ マトファ 250112
シロップ カプセル
(スズメッキ)**
 〈BSL-10〉**8-0599-1501 ￥9,400**
 容量:175c.c.
 ●糖度を計る際、シロップを入れる器です。



① デジタル ポケット 塩分計 PAL-SALT

〈BEV-16〉**¥8-0600-0101 ¥30,000**

109×55×H31
測定範囲:食塩濃度:0.00~10.0%(g/100g)
(自動温度補正)
分解能:0.00~2.99%まで...0.01%
3.0~10.0%まで...0.1%
測定精度:±0.05%(0.00~0.99%)
相対精度:±5%(1.00~10.0%)
電源:単4アルカリ乾電池 2本
●丸洗い可能な防水仕様(IP65)で
厨房のご使用に最適です。



② 塩分濃度計 SK-10S

〈BNU-19〉**¥8-0600-0201 ¥29,800**

62×24×H148
測定方法:電気抵抗式
使用温度範囲:0~50℃
測定範囲:0.1~10.0%
電源:9V乾電池6F22 (006) ×1



③ 温度計付塩分計 SK-5SII

〈BOV-L6〉**¥8-0600-0301 ¥12,700**

208×16×H32
塩分測定方式:導電率測定法
測定範囲:0.01~5%
温度測定範囲:0.0~60℃
電源:ボタン電池LR-44×3個(付属)
付属品:センサ保護キャップ



④ セキスイ デジタル 塩分計 SS-31A

〈BEV-05〉**¥8-0600-0401 ¥14,400**

233×20×H30
検出方式:導電率測定方式
測定範囲:0~5.0%
温度範囲:0~70℃(自動温度補償)
電源:ボタン電池 LR1130×3個(付属)
●温度測定機能付き (-15~+105℃)
●表示値保持機能付き



防水
オートオフ



⑤ 防水デジタル塩分計 AD-4723

〈BEV-23〉**¥8-0600-0501 ¥3,400**

180×34×H16
電源:リチウム電池CR2032×1個付
測定方式:電気伝導度測定方式
測定範囲:0.1~5.0%
測定温度範囲:0~90℃
●みそ汁やスープなどの測定に適しています。
●汚れたら丸ごと洗える防水タイプ(防水型IPX7)
●オートパワーオフ機能(約1分後に自動電源オフ)
※固形物やカレーなどの粘性の高い液体は測定できません。

⑥ 高精度デジタル塩分計 SO-304

〈BEV-25〉**¥8-0600-0601 ¥10,000**

171×25×H25
電源:単4アルカリ乾電池×2本付
測定方式:電気伝導度測定方式
測定範囲:0.0%~5.0%
測定温度範囲:5℃~90℃
●センサー部を測定物につけると振動で測定開始・完了をお知らせします。
●IP67の防水仕様で丸洗いOKです。
●食品に触れる部分にBPA(ビスフェノールA)を含まない樹脂を採用。



⑫ 電子塩分計 しおみくん SO-303

〈BEV-14〉**¥8-0600-1201 ¥5,000**

205×29×H18
測定範囲:0.4~1.4%
測定温度範囲:30~90℃
表示方式:3色LED(6点)3段階表示
電源:電池LR44×3個(テスト電池付属)
●うす味(0.4~0.7%)、ふつう味(0.8~1.1%)、から味(1.2~1.4%)を3色のLED6点で見やすく表示します。
●自動温度補正機能付



防水
オートオフ



⑦ 防水塩分計 EN904IV

〈BEV-22〉**¥8-0600-0701 ¥3,800**

180×34×H16
電源:リチウム電池 CR2032×1個付
測定方式:伝導度測定方式
測定範囲:0.1~5.0%
温度測定範囲:0~90℃
●汚れてもまるごと洗える防水タイプ。
●煮物などの濃い煮汁もしっかりはかれます。
●オートパワーオフ付の省エネ設計。

⑧ デジタル塩分濃度計 EB-158P

〈BEV-12〉**¥8-0600-0801 ¥7,300**

158×30×H14
測定方式:電導度測定方式
測定範囲:0.0~5.0%
測定精度:±0.1%(濃度0.0~2.0%の常温液体)
温度範囲:0~80℃
使用環境:10~40℃
電源:CR1616リチウム電池×1個
●液晶画面に塩分濃度値のみでなく、
味覚レベルをグラフィック表示しました。



⑬ 電子塩分計 しおみスプーン SO-302(使い切りタイプ)

〈BEV-18〉**¥8-0600-1301 ¥3,000**

160×28×H13
測定方式:電導度測定方式
測定範囲:0.6~1.2%
測定温度範囲:60~80℃
表示方式:LED3段階表示
●内蔵電池で約2,000回使用可能な使い切りタイプ。
※どろどろした粘性の高い液体や固形物は測定できません。

⑨ デジタル塩分計 EN-902WT

〈BEV-19〉**¥8-0600-0901 ¥4,400**

170×43×H18
電源:リチウム電池CR2032×1個付
測定方式:伝導度測定方式
塩分測定範囲:0.3~1.5%
温度測定範囲:-10~115℃
●温度もはかれるバックライト付デジタル塩分計です。
●塩分濃度を0.1単位の数値と6段階のレベルで表示します。
●温度の高さ、塩分濃度の高さによって画面の色が変化します。

⑩ デジタル塩分計 こつん SB-500

〈BEV-20〉**¥8-0600-1001 ¥9,500**

168×32×H18
測定範囲:0.0~5.0% 分解能:0.1%
測定温度範囲:1~99℃
電源:ボタン電池 CR2032 1個
節電機能:オートパワーオフ
(5分後に自動電源オフ)
●生活防水構造
●軽く叩いて電源ON機能
●光って測定完了を教えます。

⑪ 塩分測定器 減塩生活 TK-915

〈BEV-15〉**¥8-0600-1101 ¥3,800**

185×22×H15
使用温度測定範囲:0~90℃
塩分濃度測定範囲:0.3~1.5%
表示方法:0.3・0.5・0.7・0.9・1.1・1.3・1.5
の7点表示。
電源:LR44タイプ乾電池3個内臓
●自動補正機能付き
●薄味・標準・濃い味の3段階を3色のLEDで7点表示

型 式	HI96821
測 定 範 囲	0.0~28.0g/100g 0.0~34.0g/ml
分 解 能	0.1g/100g・0.1g/100ml
精 度	±0.2g/100g・±0.2g/100ml
校 正	水(蒸留水、精製水)
温度補償	自動(10~40℃)
測定時間	約1.5秒
測定必要量	約2滴
発 光 源	Yellow LED
本体の素材	ABS樹脂
防 水	IP65
電 源	9Vアルカリ電池1個(付属品)
質 量	420g

注意! 屈折計(濃度計)では測定サンプル(溶液)に溶け込んでいるすべての成分を測定値として表示します。本器で醤油や味噌汁を測定する場合、食塩以外の成分も数値として検出されますのでご注意ください。事前にデモ機でお試しください。ご希望の方はお申込みください。